

FabricAir® Poly



BRANDHÆMMENDE

Tekstilet er brandhæmmende efter normerne:

- DIN 4102 (B1)
- BS 5438:1989 (2A+2B)



PRIS INDEX: K

Indikeret prisniveau i forhold til vores andre tekstiler.

A: Dyrest.


L: Billigst.

FabricAir® Poly er et økonomisk fordelagtigt alternativ til - ikke blot vores andre tekstiler - men især til andre former for systemer til luftfordeling, specielt systemer af metal. FabricAir® Poly er et ikke-permeabelt tekstil. Det bliver hovedsageligt benyttet i tunge industrielle installationer. Det grove materiale er udmærket til at forsyne frisk eller

opvarmet luft til medarbejdere i områder med eksempelvis støv, røg eller skadelig luft. Tekstilet benyttes også til midlertidige installationer så som store telte og lignende.

FabricAir® Poly er brandhæmmende efter normerne DIN 4102 (B1) og BS 5438:1989 (2A+2B).

FabricAir® Poly kan leveres med flowmodellen OriFlow™.

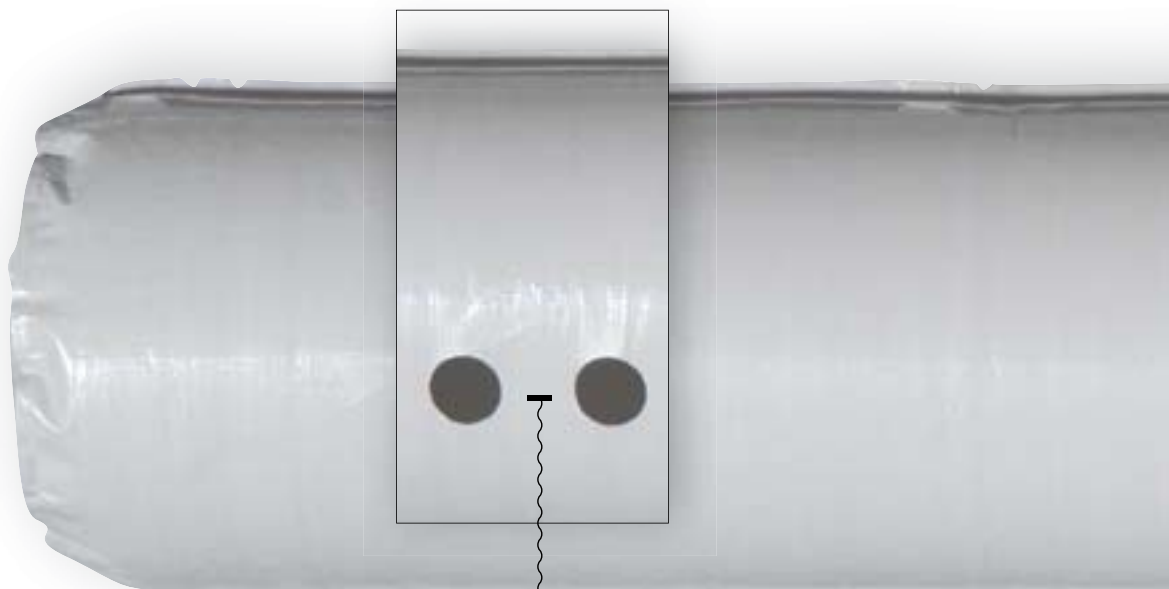

OriFlow™

Indblæsning gennem store huller.

STANDARD FLOW-MODELLER

Se guiden om at vælge flow-model på side 28.



OriFlow™

STANDARD KANALPROFILER



Rund

STANDARD FARVER FOR TEKSTILET

Hvid 5200	Grå 5201

STANDARD FARVER FOR TILBEHØRET

Farven på tilbehøret er forvalgt efter den viste standard. Alternative ønsker skal oplyses særskilt.



Glidere


Kroge

De viste farver er kun vejledende. En prøve af den nøjagtige farve kan rekvireres hos FabricAir®.



LYNLÅS

Sektioner samles med slidstærke industrielle lynlåse, der ligger diskret gemt under en ekstra søm.

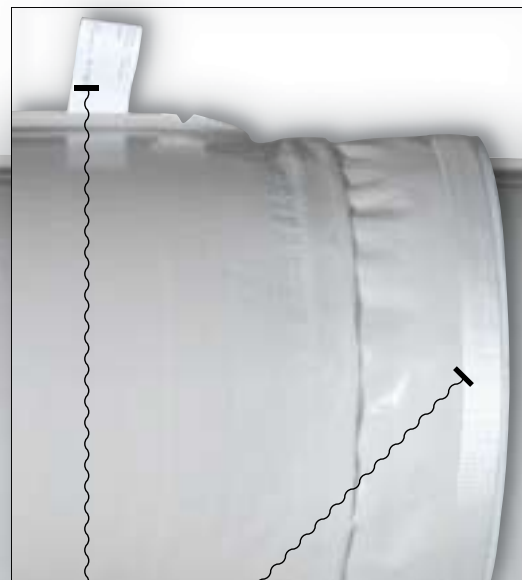

SIKKER FASTGØRING

Tekstilsystemet er gjort fast på metalovergangen med et kraftigt båndspænde med et snaplås.

POSITIONSNUMMER

Hver kanalsektion er mærket med et positionsnummer, der angiver rækkefølgen af monteringen. Desuden et id-nummer, der gør springen lettere.