

FabricAir® PUR 100



BRANDHÆMMENDE

Tekstilet er brandhæmmende efter normerne:

- DIN 4102 (B1)
- ISO 6941



VASKBART

Tekstilet er vaskbart og desuden olie- og vandafvisende. De hygiejniske forhold er hermed i særklasse samtidig med godt indeklima.



PRIS INDEX: E

Indikeret prisniveau i forhold til vores andre tekstiler.

A: Dyrest.
L: Billigst.

Udvalget af standardfarver for FabricAir® PUR 100 er stort. Det giver mange designmuligheder. FabricAir® PUR 100 er et ikke-permeabelt tekstil. Det vejer ikke meget, men er alligevel stærkt. Den lave vægt holder hele systemets vægt nede, hvorved belastningen på loft og tagkonstruktion er reduceret. Arbejdet med opsætning og montering er samtidig nemmere.

FabricAir® PUR 100 er udviklet til opvarmnings- og ventilationsopgaver og bliver fortrinsvis anvendt i industri-sektoren.

FabricAir® PUR 100 er brandhæmmende og opfylder betingelserne i normerne DIN 4102 (B1) og ISO 6941.

FabricAir® PUR 100 kan leveres med flow-modellerne PerfoFlow™, MeshFlow™, SonicFlow™, OriFlow™ eller NozzFlow™.


MeshFlow™

Indblæsning fra langsgående spalte.



OriFlow™

Indblæsning gennem store huller.

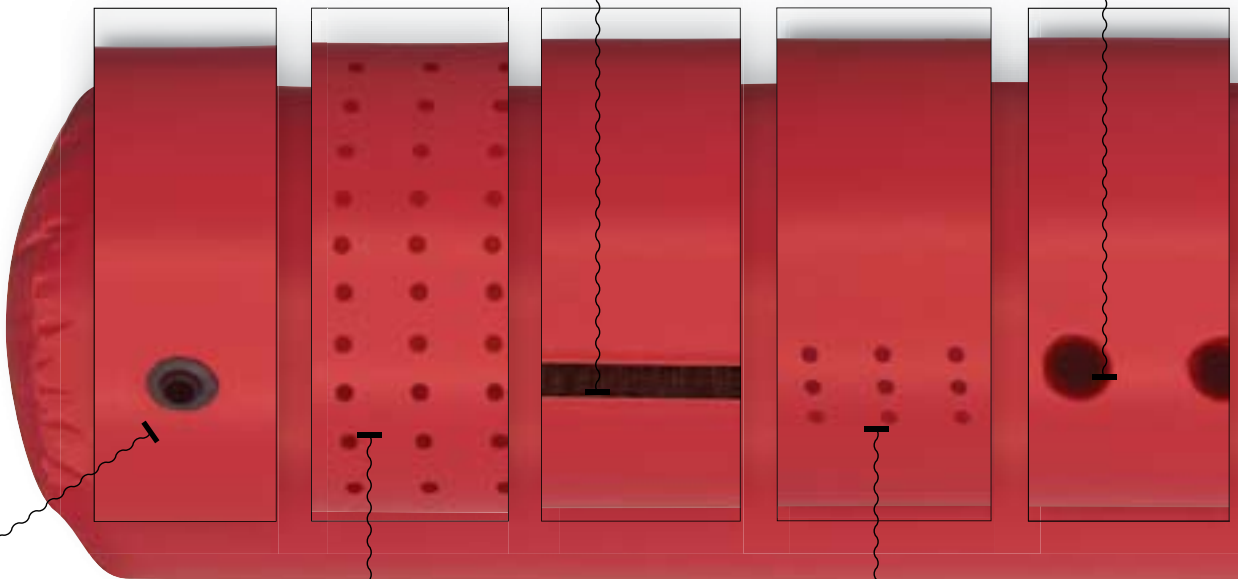

NozzFlow™

Indblæsning gennem dyser, der styrer retningen præcist.



PerfoFlow™

Indblæsning gennem små huller.



SonicFlow™

Indblæsning gennem langsgående rækker af små huller.

STANDARD FLOW-MODELLER

Se guiden om at vælge flow-model på side 28.



PerfoFlow™


MeshFlow™

SonicFlow™

OriFlow™

NozzFlow™

STANDARD KANALPROFILER



Halvrund
(D-form)

Rund

STANDARD FARVER FOR TEKSTILET

Hvid	Blå	Orange	Grå	Sort	Rød	Gul	Sommer Grøn	Efterårs Grøn	Nat Blå	Fuchsia
8100	8101	8102	8103	8104	8105	8106	8107	8108	8109	8110

STANDARD FARVER FOR TILBEHØRET

Farven på tilbehøret er forvalgt efter den viste standard. Alternative ønsker skal oplyses særskilt.



Dyser
(NozzFlow™)



Glidere



Kroge



Spalte
(MeshFlow™)

De viste farver er kun vejledende. En prøve af den nøjagtige farve kan rekvireres hos FabricAir®.



LYNLÅS

Sektioner samles med slidstærke industrielle lynlåse, der ligger diskret gemt under en ekstra søm.



POSITIONSNUMMER

Hver kanalsektion er mærket med et positionsnummer, der angiver rækkefølgen af monteringen. Desuden et id-nummer, der gør springen lettere.

SIKKER FASTGØRING

Tekstilsystemet er gjort fast på metalovergangen med et kraftigt båndspænde med et snaplås.