



Deckendiffusoren


Handbuch für die Installation (SMM und EPM)

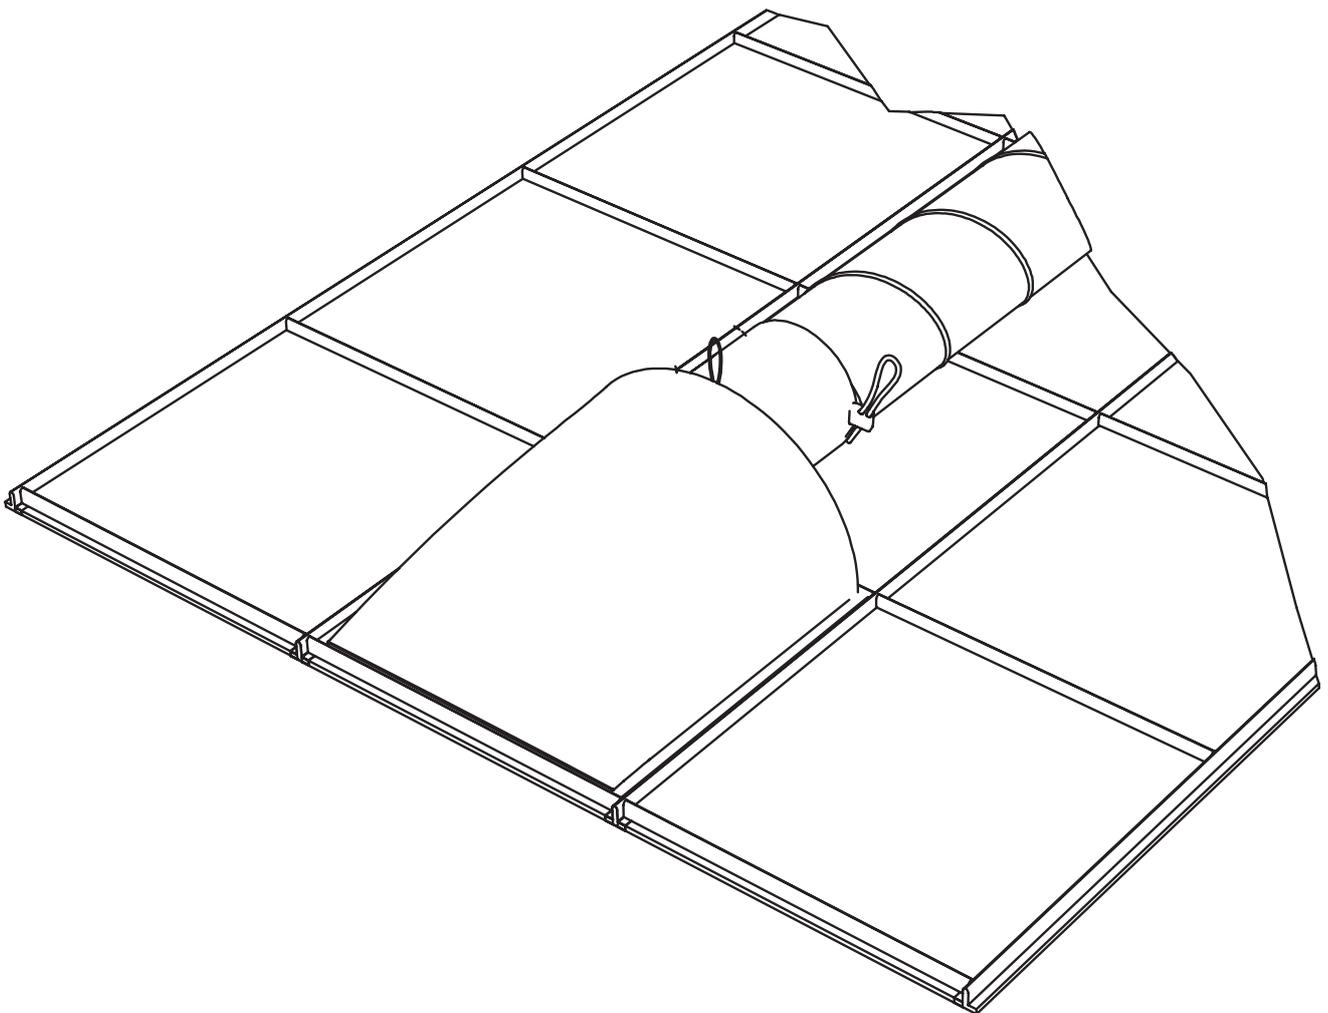


Montage der Deckenpaneele

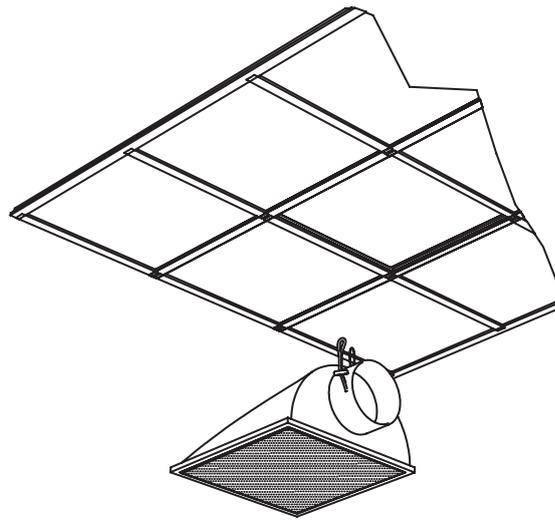

Beginnen Sie mit der Seite, an der sich das Etikett befindet

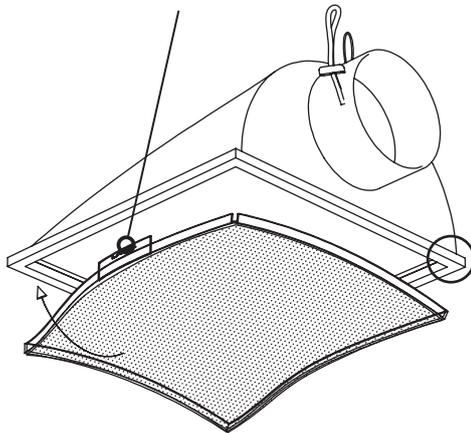


Schieben Sie die Ränder in das Rahmenprofil hinein

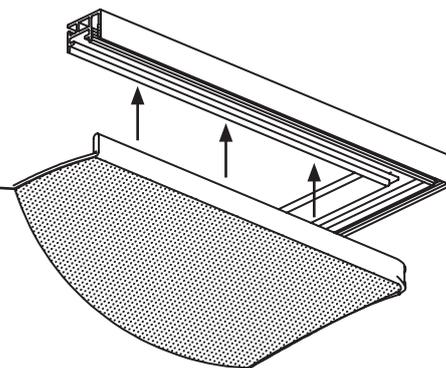


Demontage

Ziehen Sie das Gewebe aus dem Profil heraus

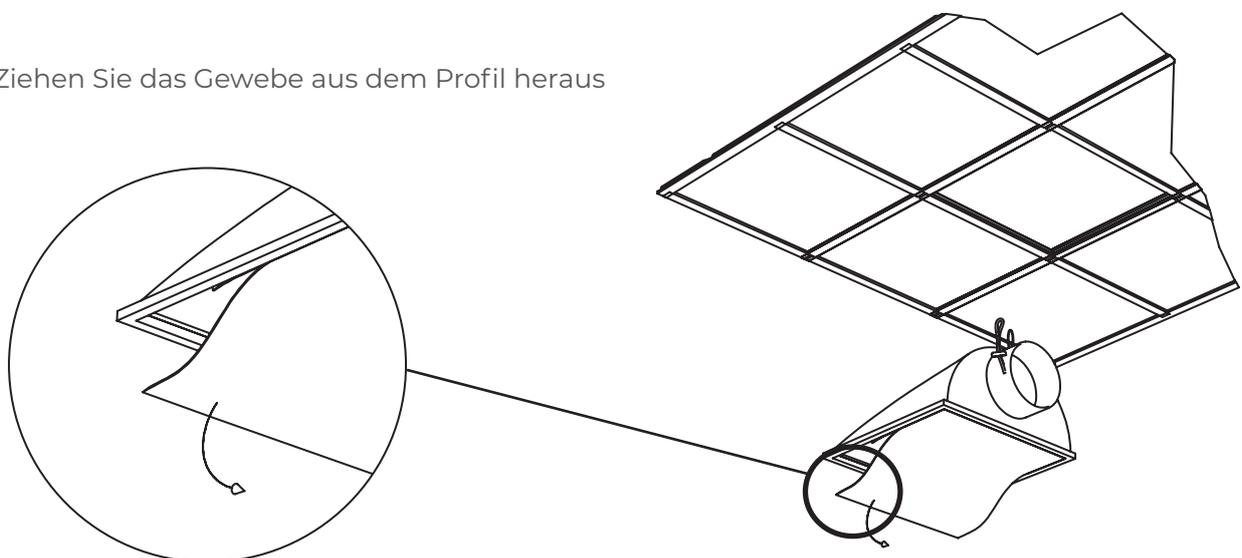

Anschluss an Metallkanäle

Ø 125 mm - 250 mm

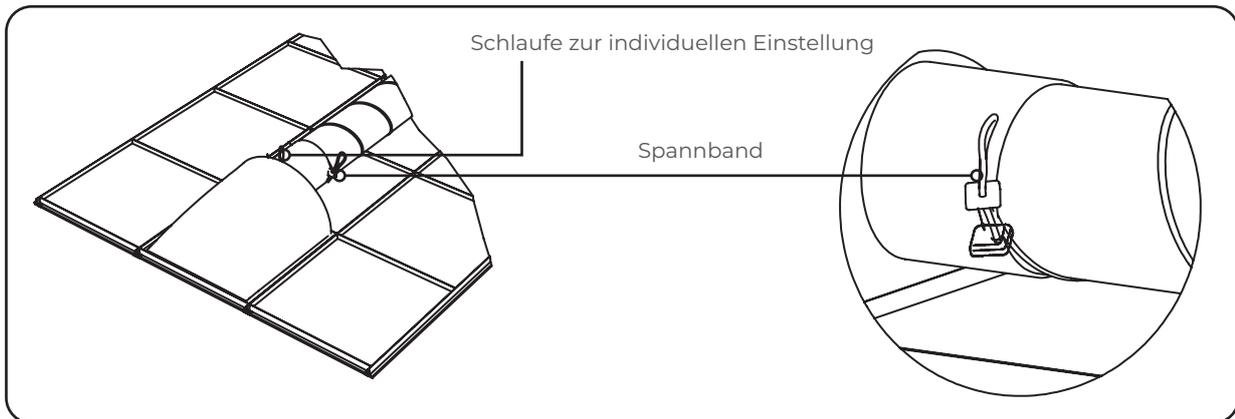

Empfehlung:


Bereich (nur für SMM)

Mitte ± 50 mm

-50 mm

Variante	Position des Luftkanals	X	Y	Z
SMM	empfohlen	Ausrichtung	160 mm (Ø < 250 mm) 175 mm (Ø = 250 mm)	mittig
	Toleranz	-50 mm (max)	empfohlen ± 50 mm	
EPM	empfohlen	Ausrichtung	160 mm (Ø < 250 mm) 175 mm (Ø = 250 mm)	mittig

Dimensions

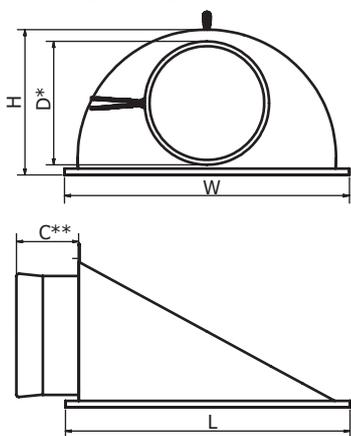



SMM EPM	Größe (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	D* (mm)	C** (mm)	m (kg)
	600 x 600	595	595	300	260	205	1,7
	600 x 1200	595	1195	300	260	205	2,8
	1200 x 600	1195	595	300	260	205	2,8
	625 x 625	620	620	300	260	205	1,9
	625 x 1250	620	1245	300	260	205	3,1
	1250 x 625	1245	620	300	260	205	3,1

* Geeignet für Kanalgrößen Ø125-250 mm durch Verstellen des Spannbandes.


** Länge der Anschluss-hülse im ausgezogenen Zustand. Die Länge reduziert sich beim Anschluss an den Kanal. Kleinere Kanaldurchmesser sorgen für eine kürzere Länge.

Anschluss an biegsame Luftkanäle

Ø 125 mm - 250 mm

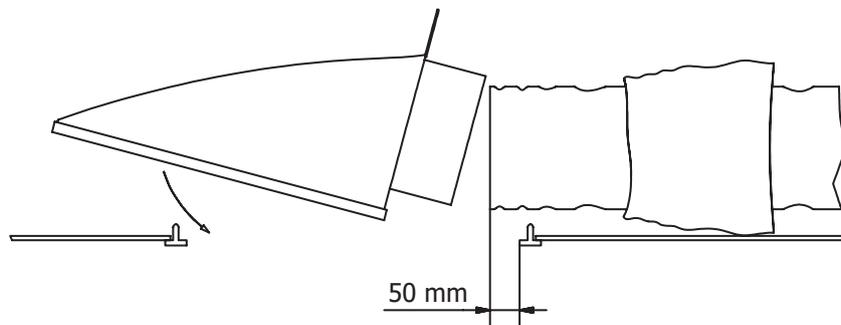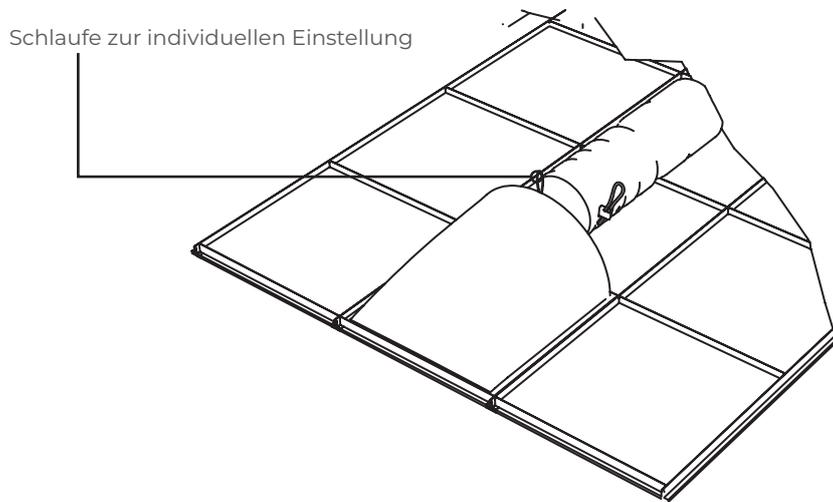

Abmessungen

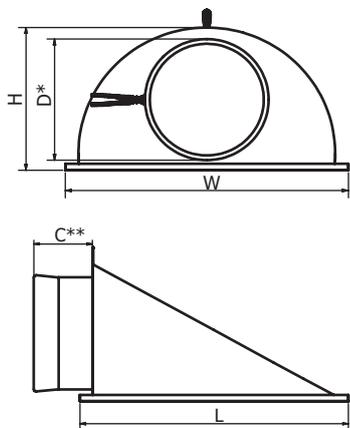

SMM EPM	Größe (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	D* (mm)	C** (mm)	m (kg)
	600 x 600	595	595	300	260	110	1,7
	600 x 1200	595	1195	300	260	110	2,8
	1200 x 600	1195	595	300	260	110	2,8
	625 x 625	620	620	300	260	110	1,9
	625 x 1250	620	1245	300	260	110	3,1
	1250 x 625	1245	620	300	260	110	3,1

* Geeignet für Kanalgrößen Ø125-250 mm durch Verstellen des Spannbandes.

** Länge der Anschlusschülse im ausgezogenen Zustand. Die Länge reduziert sich beim Anschluss an den Kanal. Kleinere Kanaldurchmesser sorgen für eine kürzere Länge.