


## MONTAGESYSTEM

### Alles auf einen Blick: **Typ 02**

#### Doppelte Seilabhängung


- Ideal für gerade Strecken
- Für größere Kanäle geeignet
- Erhältlich in galvanisiertem Stahl und Edelstahl

Klicken oder Scannen




Animation

Klicken oder Scannen






Anleitung

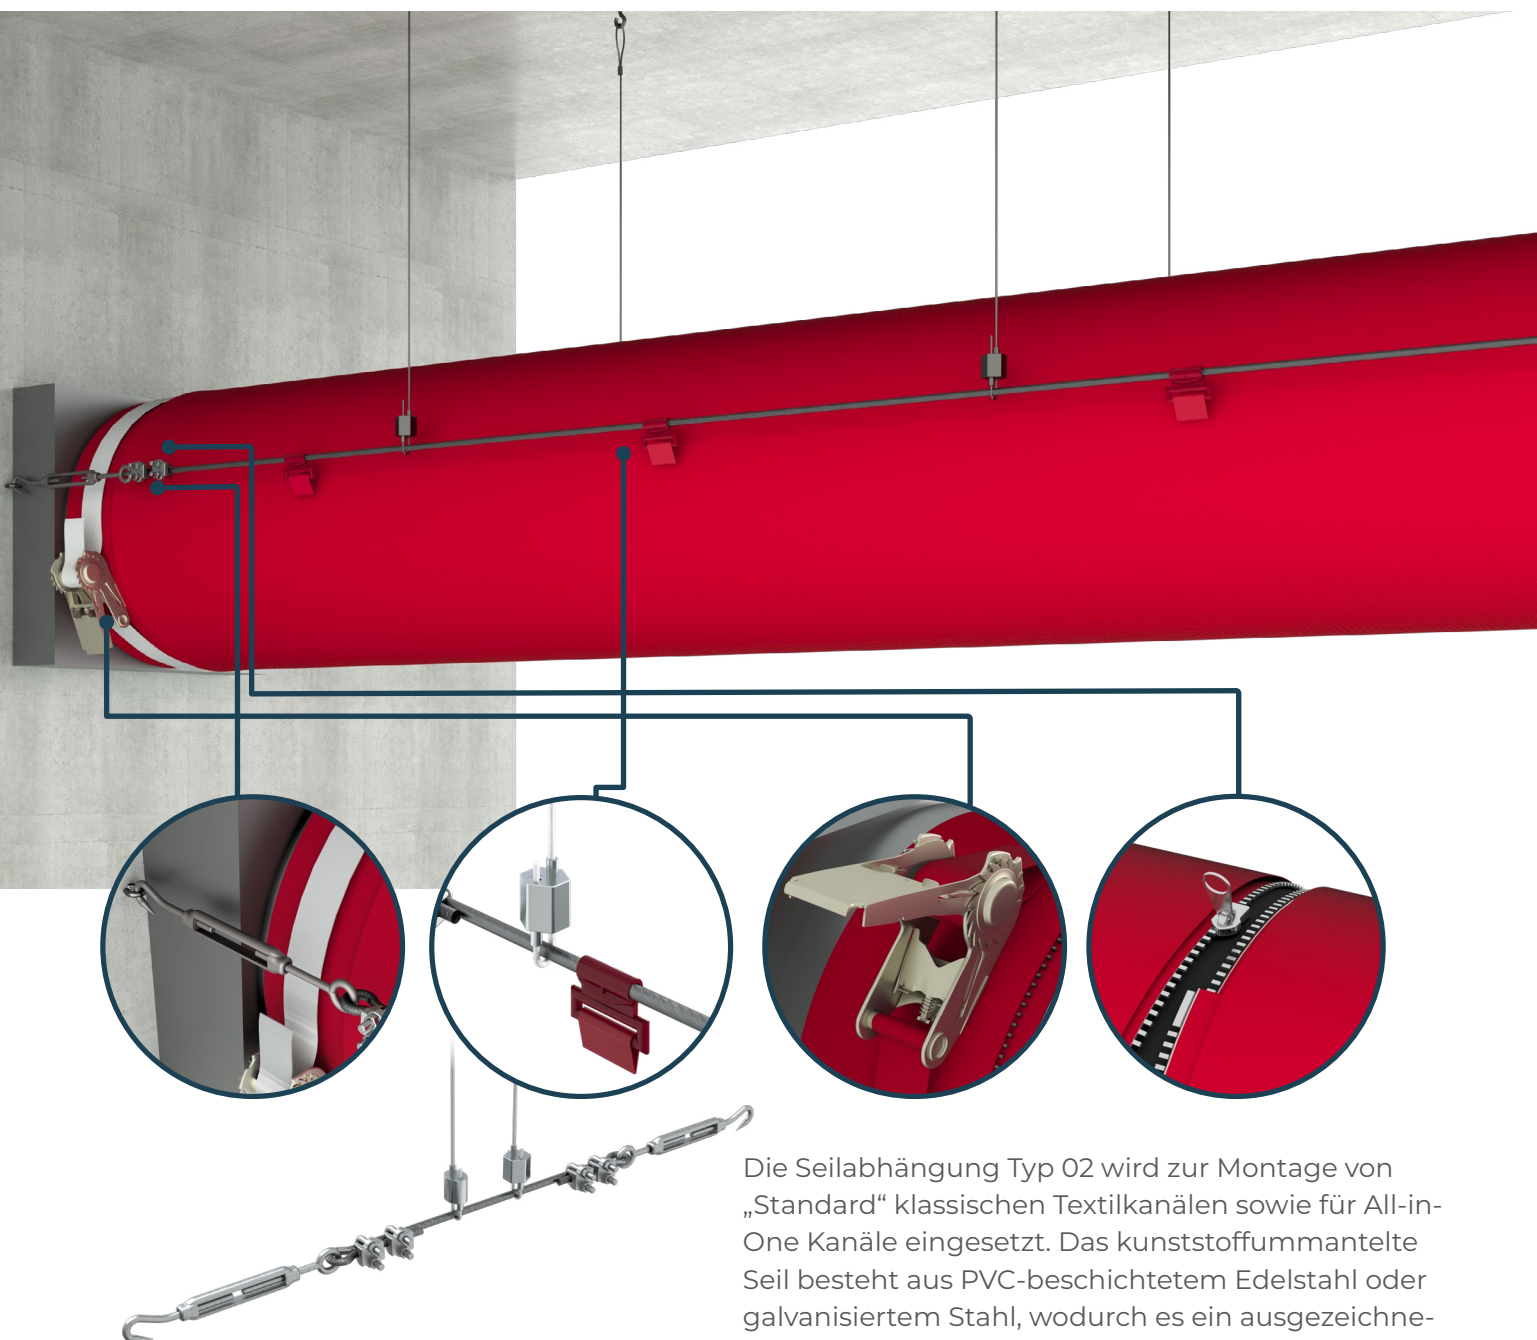

Die Seilabhängung Typ 02 wird zur Montage von „Standard“ klassischen Textilkanälen sowie für All-in-One Kanäle eingesetzt. Das kunststoffummantelte Seil besteht aus PVC-beschichtetem Edelstahl oder galvanisiertem Stahl, wodurch es ein ausgezeichnetes Produkt für korrosive Umgebungen ist.

# Konfigurationsbeispiel

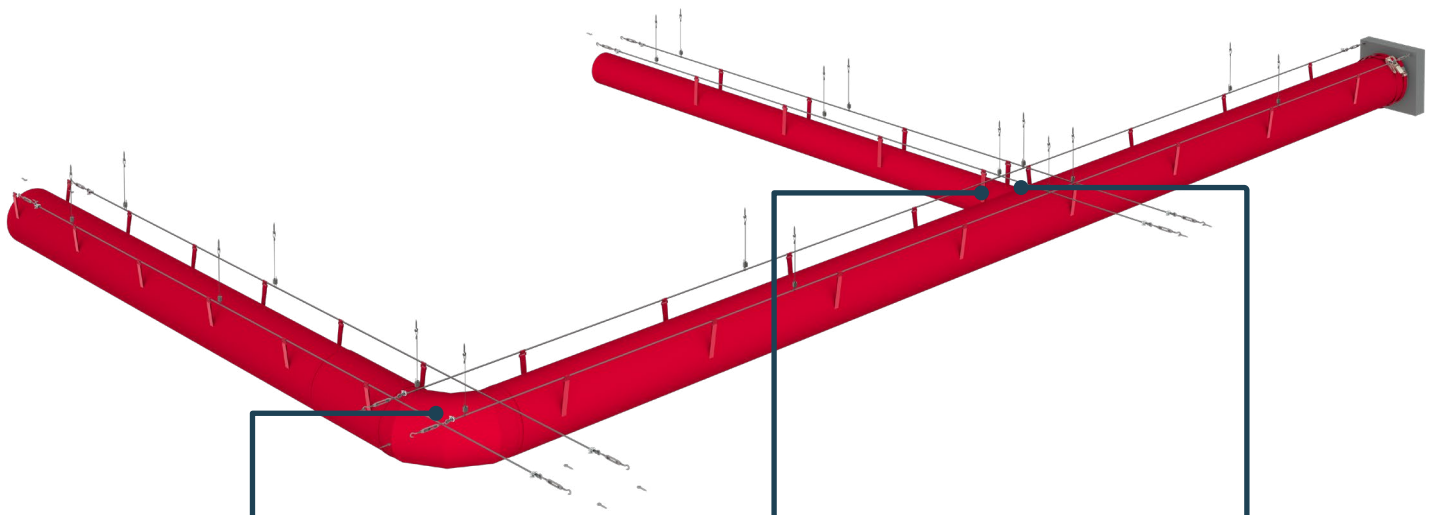




## Bögen

Wir bieten kundenspezifische Bögen für jede Größe und Kanalform an.



## Reduktionen

Bei FabricAir bieten wir zentrische als auch nicht zentrische Reduktionsstücke an. Der Standard für die Kabelaufhängung Typ 02 ist nach oben hin ausgerichtet.




## Abzweigungen

Sowohl zentrische als auch nicht zentrische Abzweigungen sind in gewünschter Ausführung möglich. Der Standard für Typ 02 ist nach oben ausgerichtet.

# Verstellbare Seilabhängung für Typ 02

Es gibt zwei horizontal verlaufende Seile (eines in der 3-Uhr-Position und eines in der 9-Uhr-Position), die Seilenden werden an der Gebäudestruktur montiert. Die verstellbaren Seilabhängiger verlaufen über die gesamte Länge des Systems und verhindern das Durchhängen des Seils.

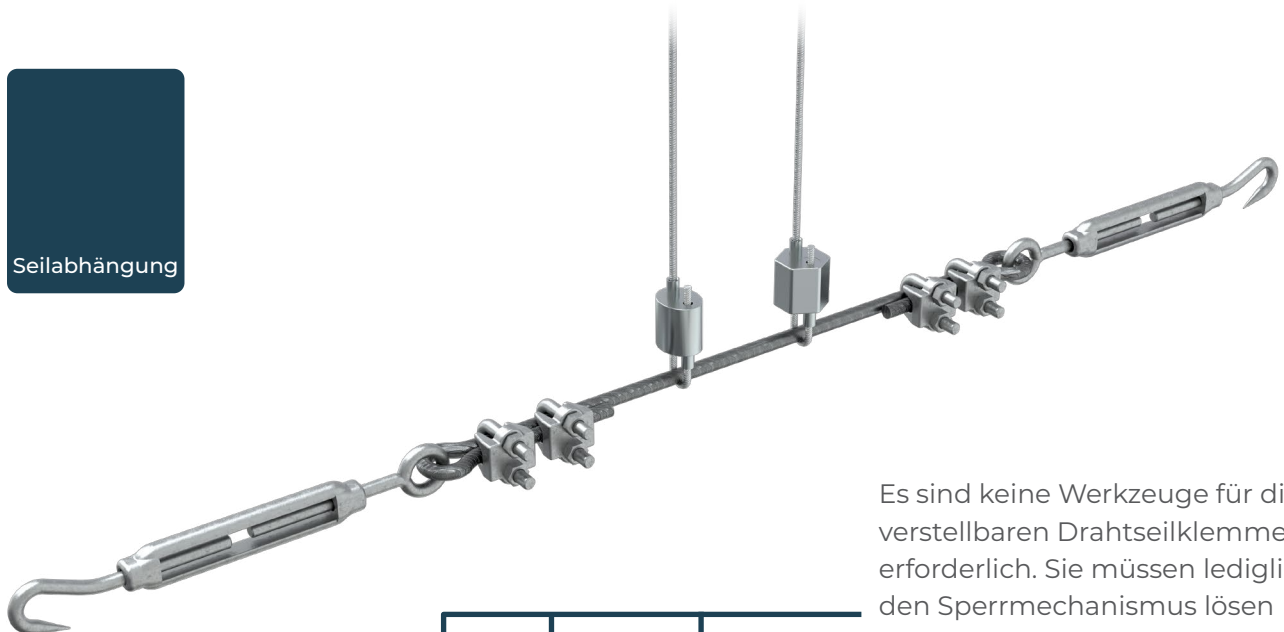


Es sind keine Werkzeuge für die verstellbaren Drahtseilklemmen erforderlich. Sie müssen lediglich den Sperrmechanismus lösen und können die Anpassung vornehmen.

Verstellbare  
Drahtseilklemme für  
die Aufhängung SS



Verstellbare  
Drahtseilklemme für  
die Aufhängung GV

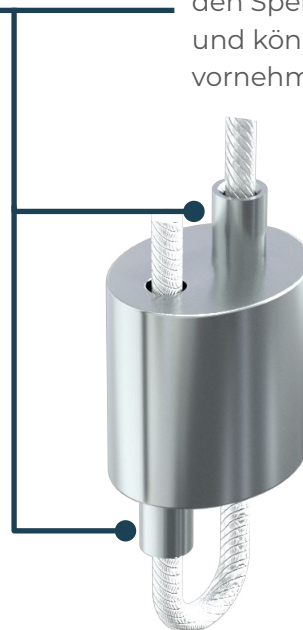

**Anmerkung:** Es gibt zwei Arten von Drahtseilklemmen für Typ 02. Abhängig vom Projekt wird nur eine davon verwendet.