


MONTAGESYSTEM

Alles auf einen Blick: **Typ 01**


Einfache Seilabhängung

- Ideal für gerade Strecken
- Kostengünstig
- Erhältlich in galvanisiertem Stahl und Edelstahl

Klicken oder
Scannen






Klicken oder
Scannen

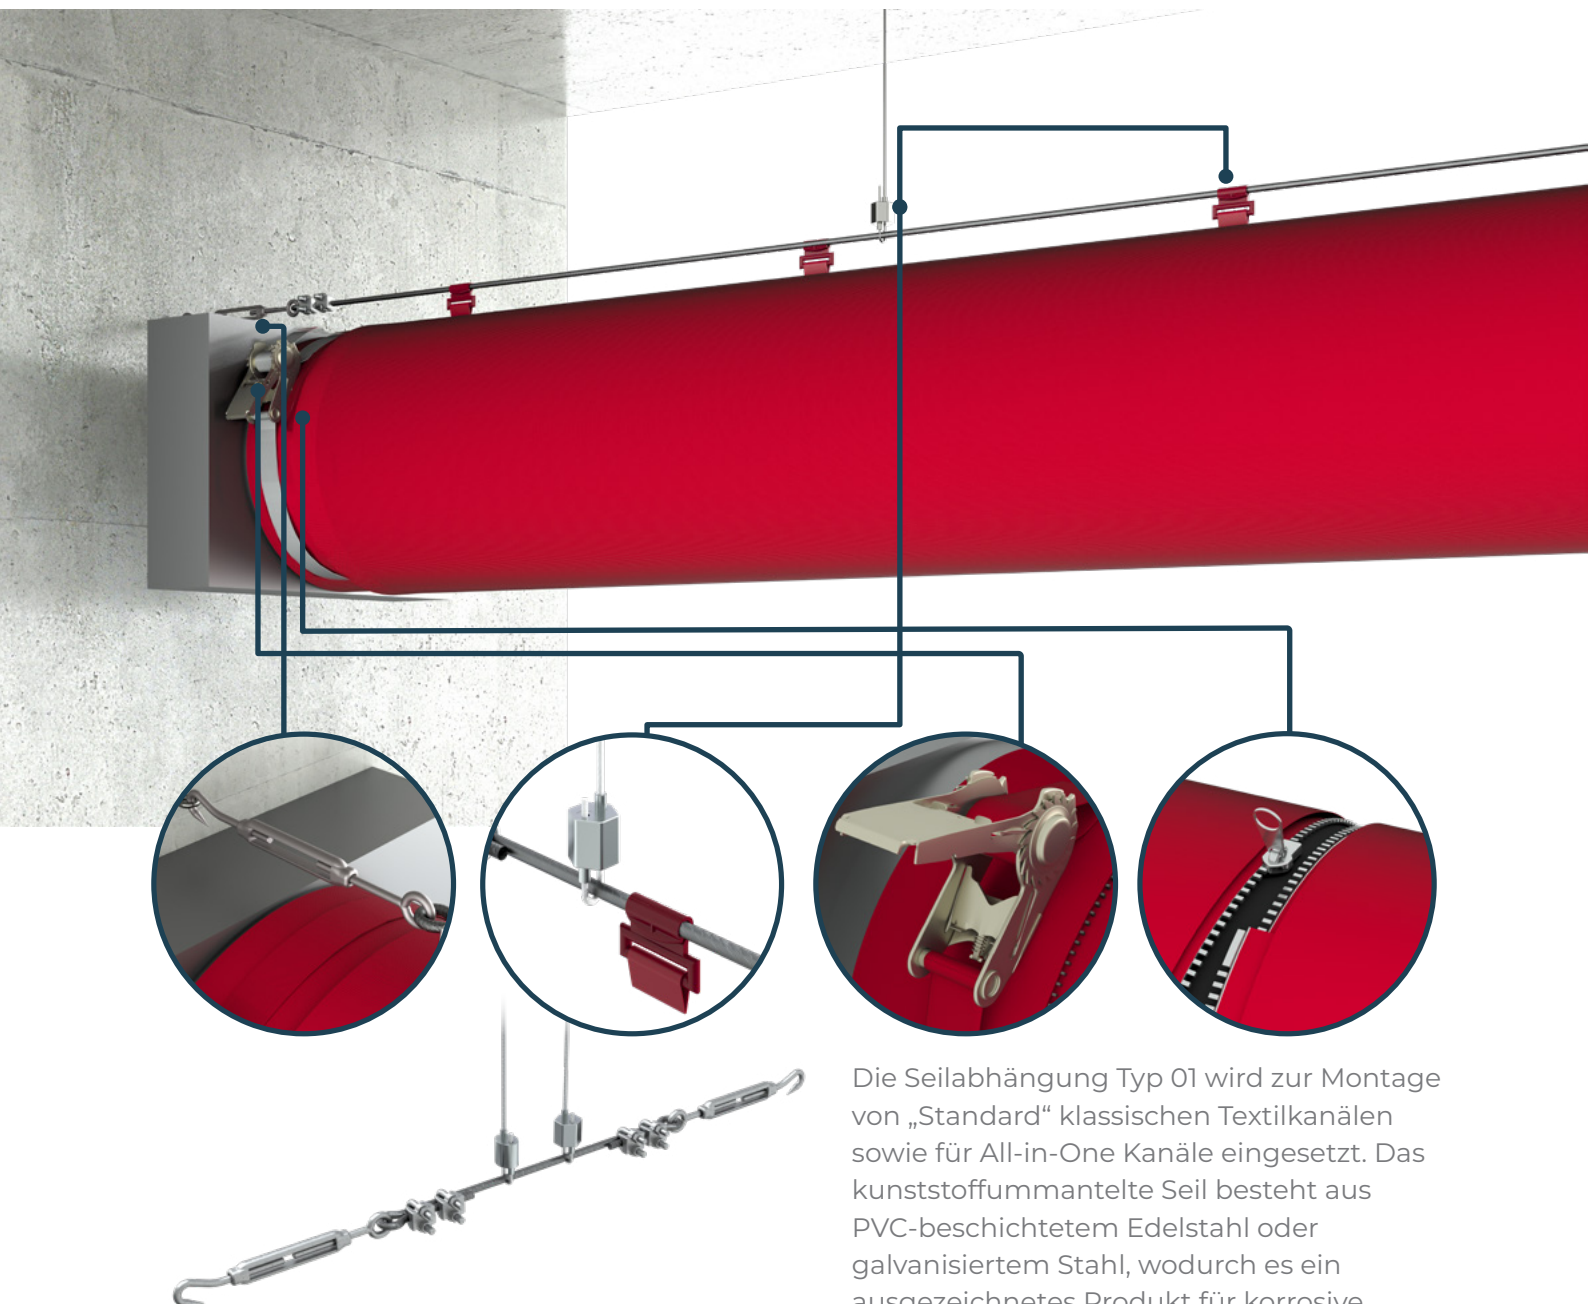


Die Seilabhängung Typ 01 wird zur Montage von „Standard“ klassischen Textilkanälen sowie für All-in-One Kanäle eingesetzt. Das kunststoffummantelte Seil besteht aus PVC-beschichtetem Edelstahl oder galvanisiertem Stahl, wodurch es ein ausgezeichnetes Produkt für korrosive Umgebungen ist.

Konfigurationsbeispiel

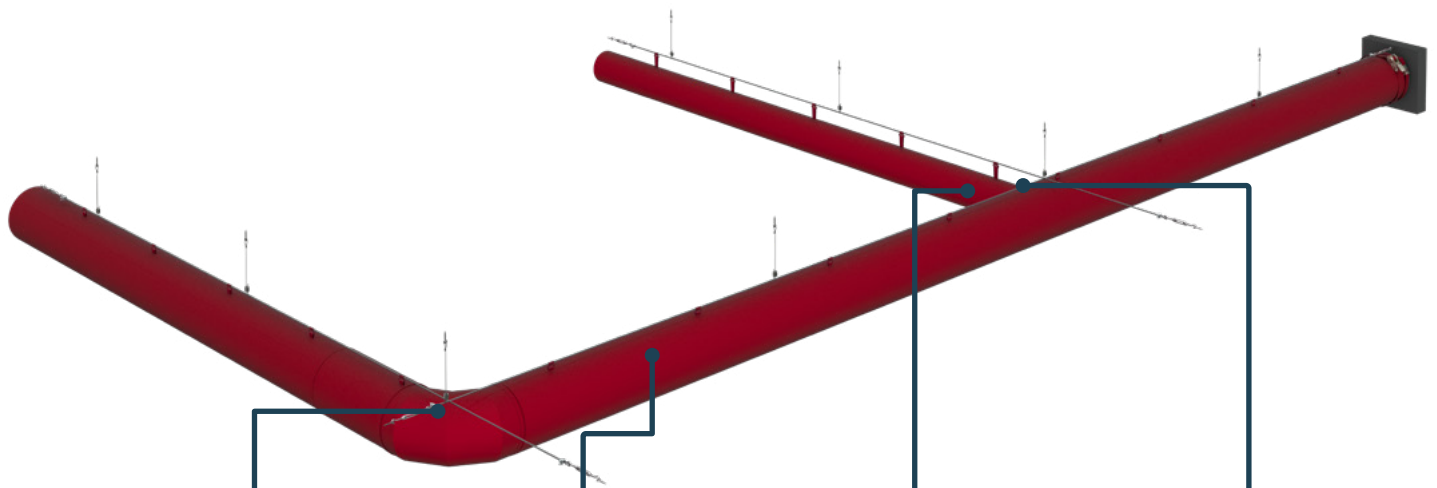



Bögen

Wir bieten kunden-spezifische Bögen für jede Größe und Kanalform an.






Formstabilität

Unsere Luftkanäle entsprechen Ihrer gewünschten Formgebung, entweder als All-in-One-Lösung oder als integrierte 360°-Bügel. Die unsichtbaren 360°-Bügel befinden sich im Inneren des Kanals, bei der All-in-One-Lösung sind die 180°-Bügel in der äußeren Kanalseite eingenäht. Für die Reinigung lassen sich alle formstabilisierenden Teile entnehmen.



Reduktionen

Bei FabricAir bieten wir zentrische als auch nicht zentrische Reduktionsstücke an. Der Standard für die Kabelaufhängung Typ 01 ist nach oben hin ausgerichtet.




Abzweigungen

Sowohl zentrische als auch nicht zentrische Abzweigungen sind in gewünschter Ausführung möglich. Der Standard für Typ 01 ist nach oben ausgerichtet.

Verfügbare Optionen für **Typ 01**

Verstellbare Seilabhängung für Typ 01

Für den Typ 01 wird ein einzelnes Stahlseil verwendet, das an der Oberseite des Kanals in der 12-Uhr-Position verläuft. Die beiden Enden werden an der Gebäudestruktur befestigt. Die verstellbaren Seilschlaufen verlaufen entlang der gesamten Länge und werden an der Baukonstruktion fixiert. Somit ist sichergestellt, dass das Seil nicht durchhängt.

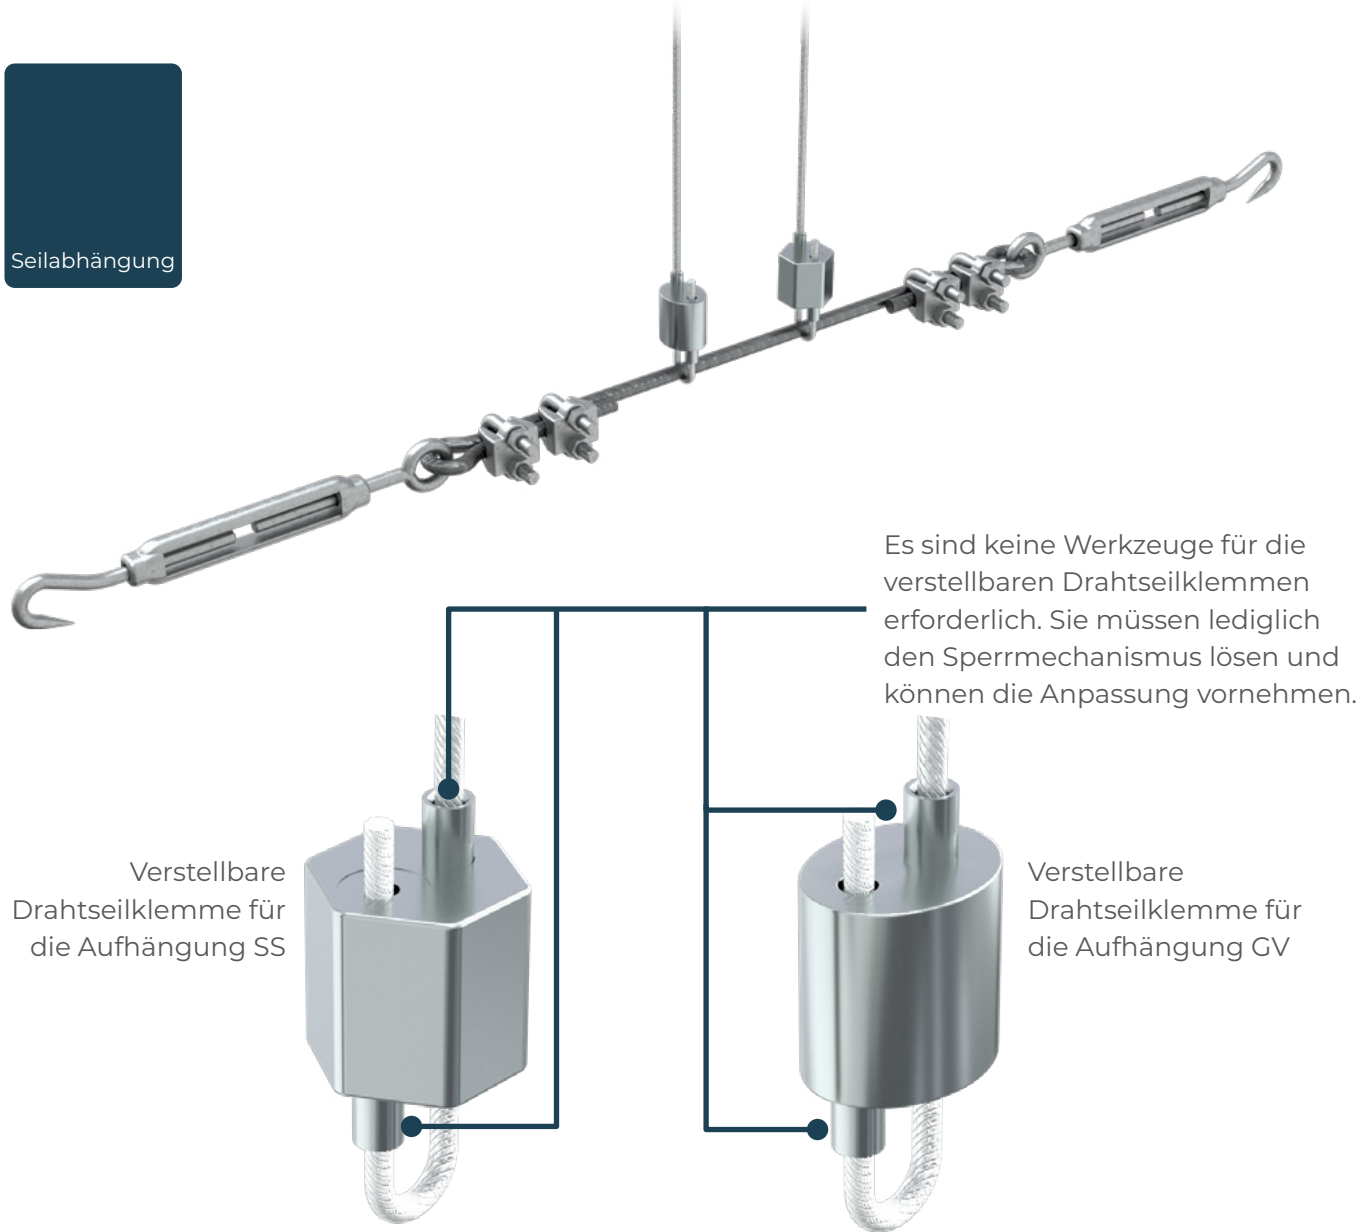

Anmerkung: Es gibt zwei Arten von Drahtseilklemmen für Typ 01. Abhängig vom Projekt wird nur eine davon verwendet.