

Introduktion til Type 01

Enkelt wireophæng

- Nem og enkel installation på lige strækninger
- Omkostningseffektiv løsning
- Fås i galvaniseret eller rustfrit stål

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan






Tegninger

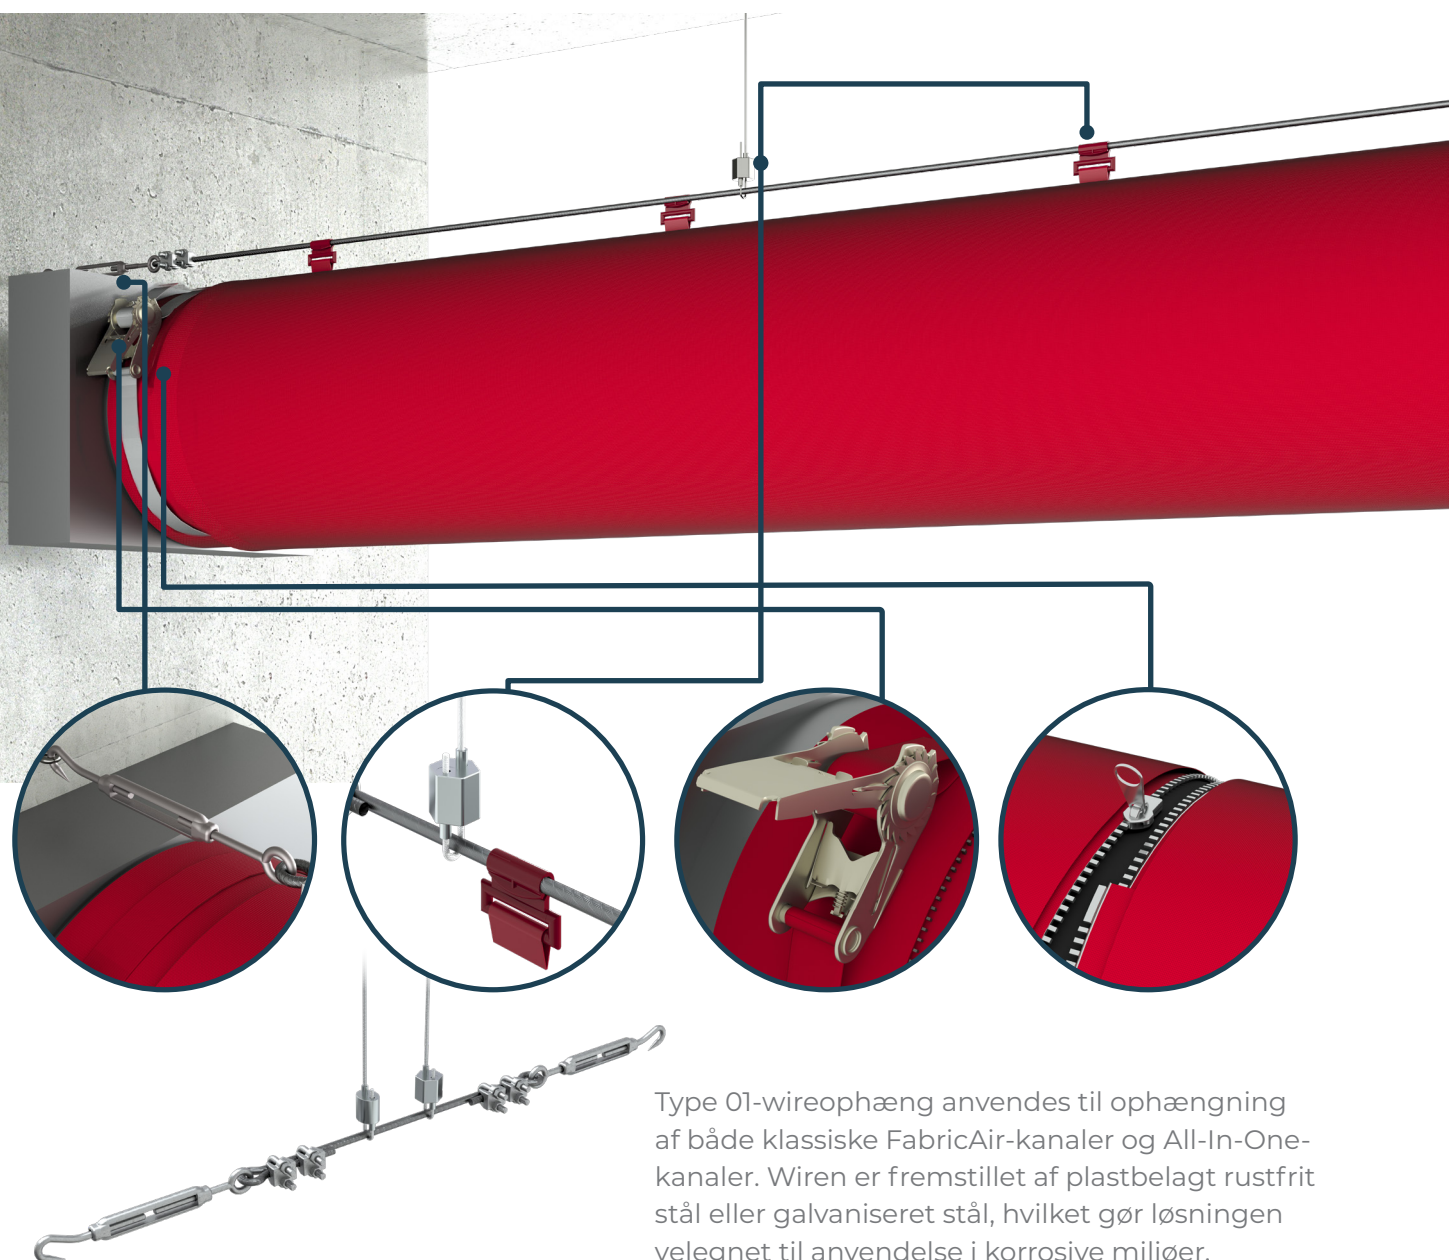




Type 01-wireophæng anvendes til ophængning af både klassiske FabricAir-kanaler og All-In-One-kanaler. Wiren er fremstillet af plastbelagt rustfrit stål eller galvaniseret stål, hvilket gør løsningen velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

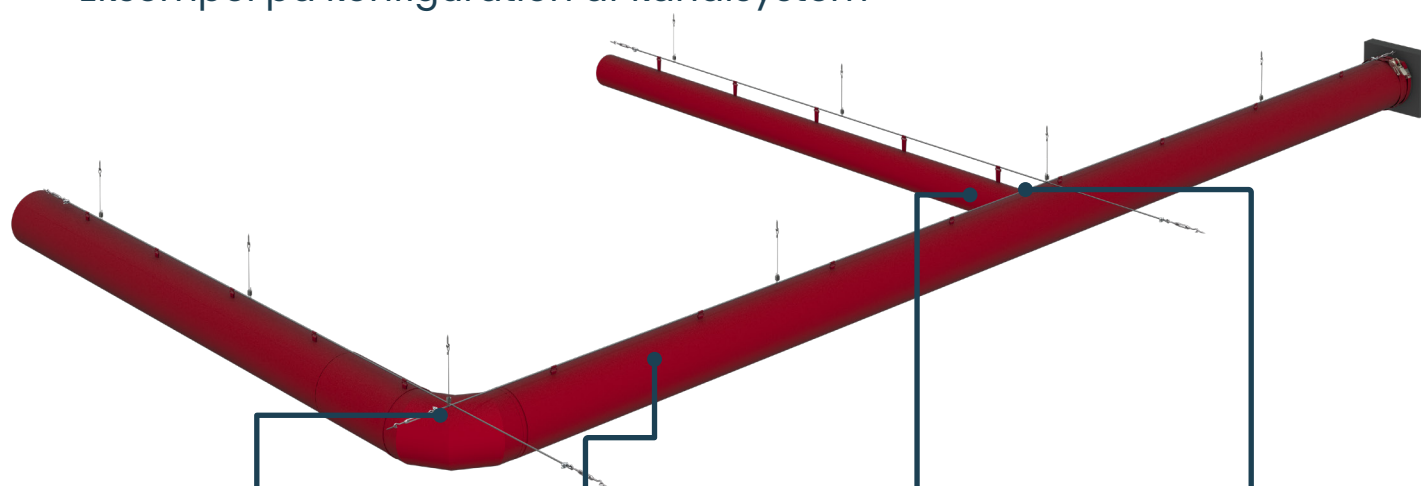



Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.






Formstabile løsninger

Kanalerne leveres med den valgte formstabile løsning: All-In-One eller interne 360°-ringe. De interne 360°-ringe er skjult inde i kanalen, mens All-In-One-bøjlerne ved 180°-bøjninger er syet fast på ydersiden af kanalen. De formstabile komponenter kan afmonteres før vask.



Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner. Ved Type 01-wireophæng udføres reduktionerne som standard med ret overkant.



Afgreninger


Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger. Ved Type 01-wireophæng udføres afgreningerne som standard med ret overkant.

Tilgængelige muligheder for Type 01

Justerbart wiredrop til Type 01

Type 01 anvender én wire, der løber langs toppen af kanalen i klokken 12-positionen og fastgøres til bygningskonstruktionen i begge ender.

Justerbare wiredrop monteres i bygningskonstruktionen langs systemets længde og understøtter wiren for at forhindre nedbøjning.

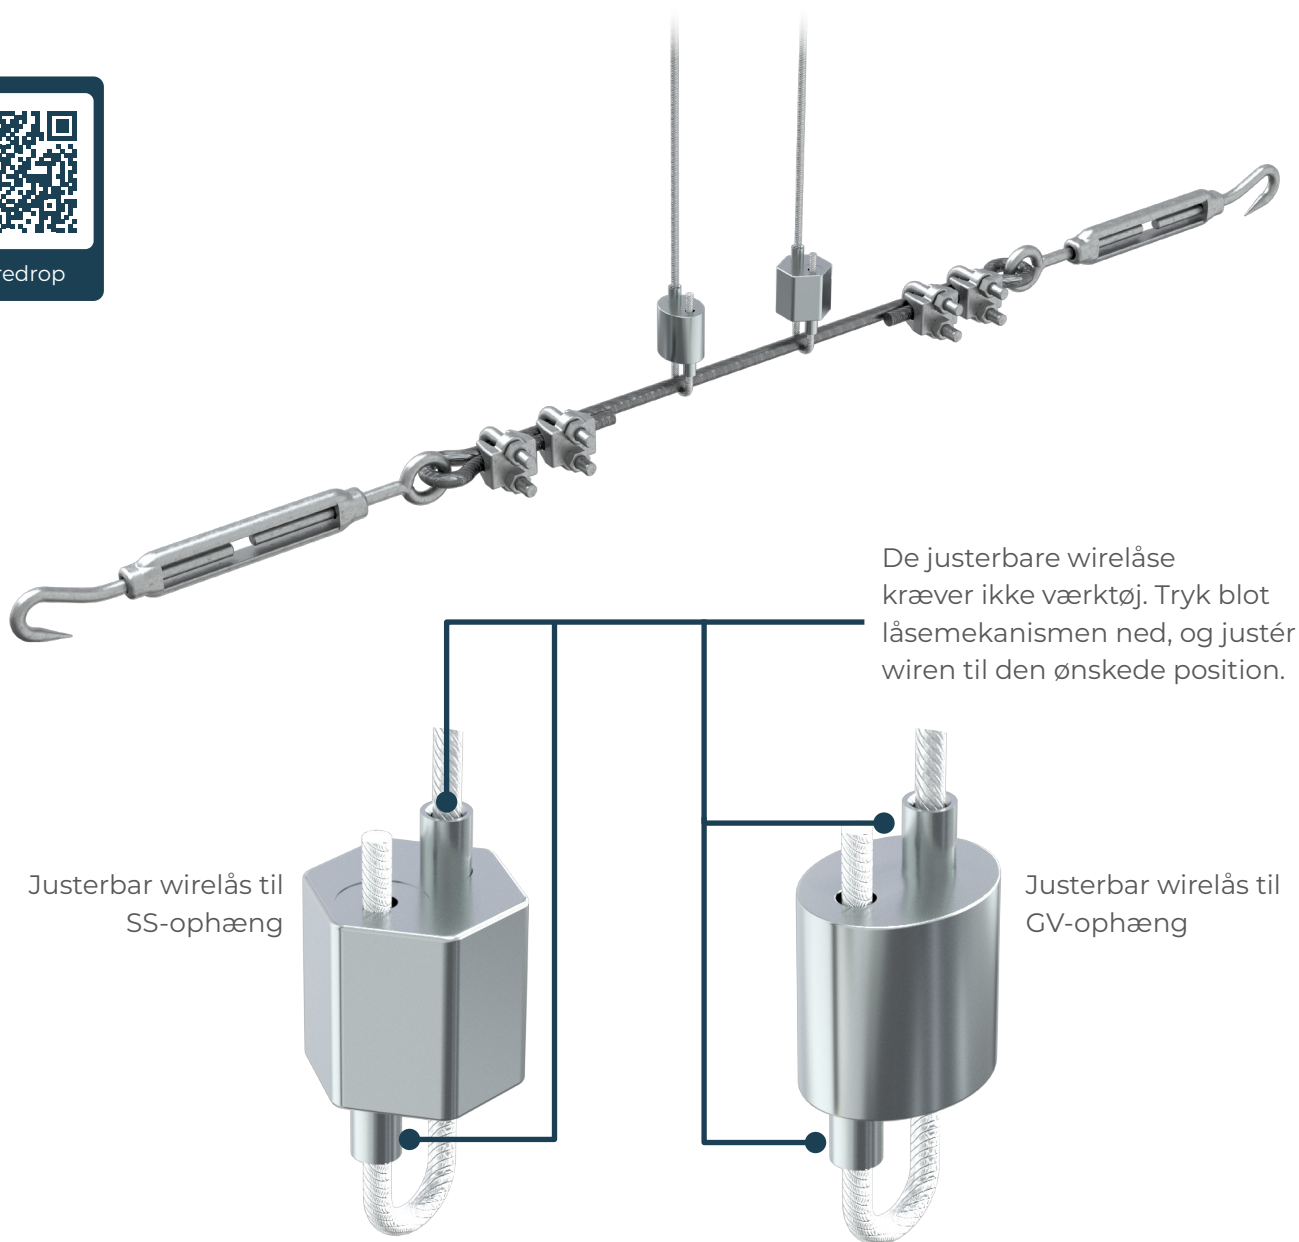

Bemærk: Der findes to typer justerbare wireløse til Type 01. Den relevante type vælges afhængigt af projektets specifikationer.