

Introduktion til Type 02

Dobbelt wireophæng

- Nem og enkel installation på lige strækninger
- Velegnet til større kanaldiametre
- Fås i galvaniseret eller rustfrit stål

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan






Tegninger

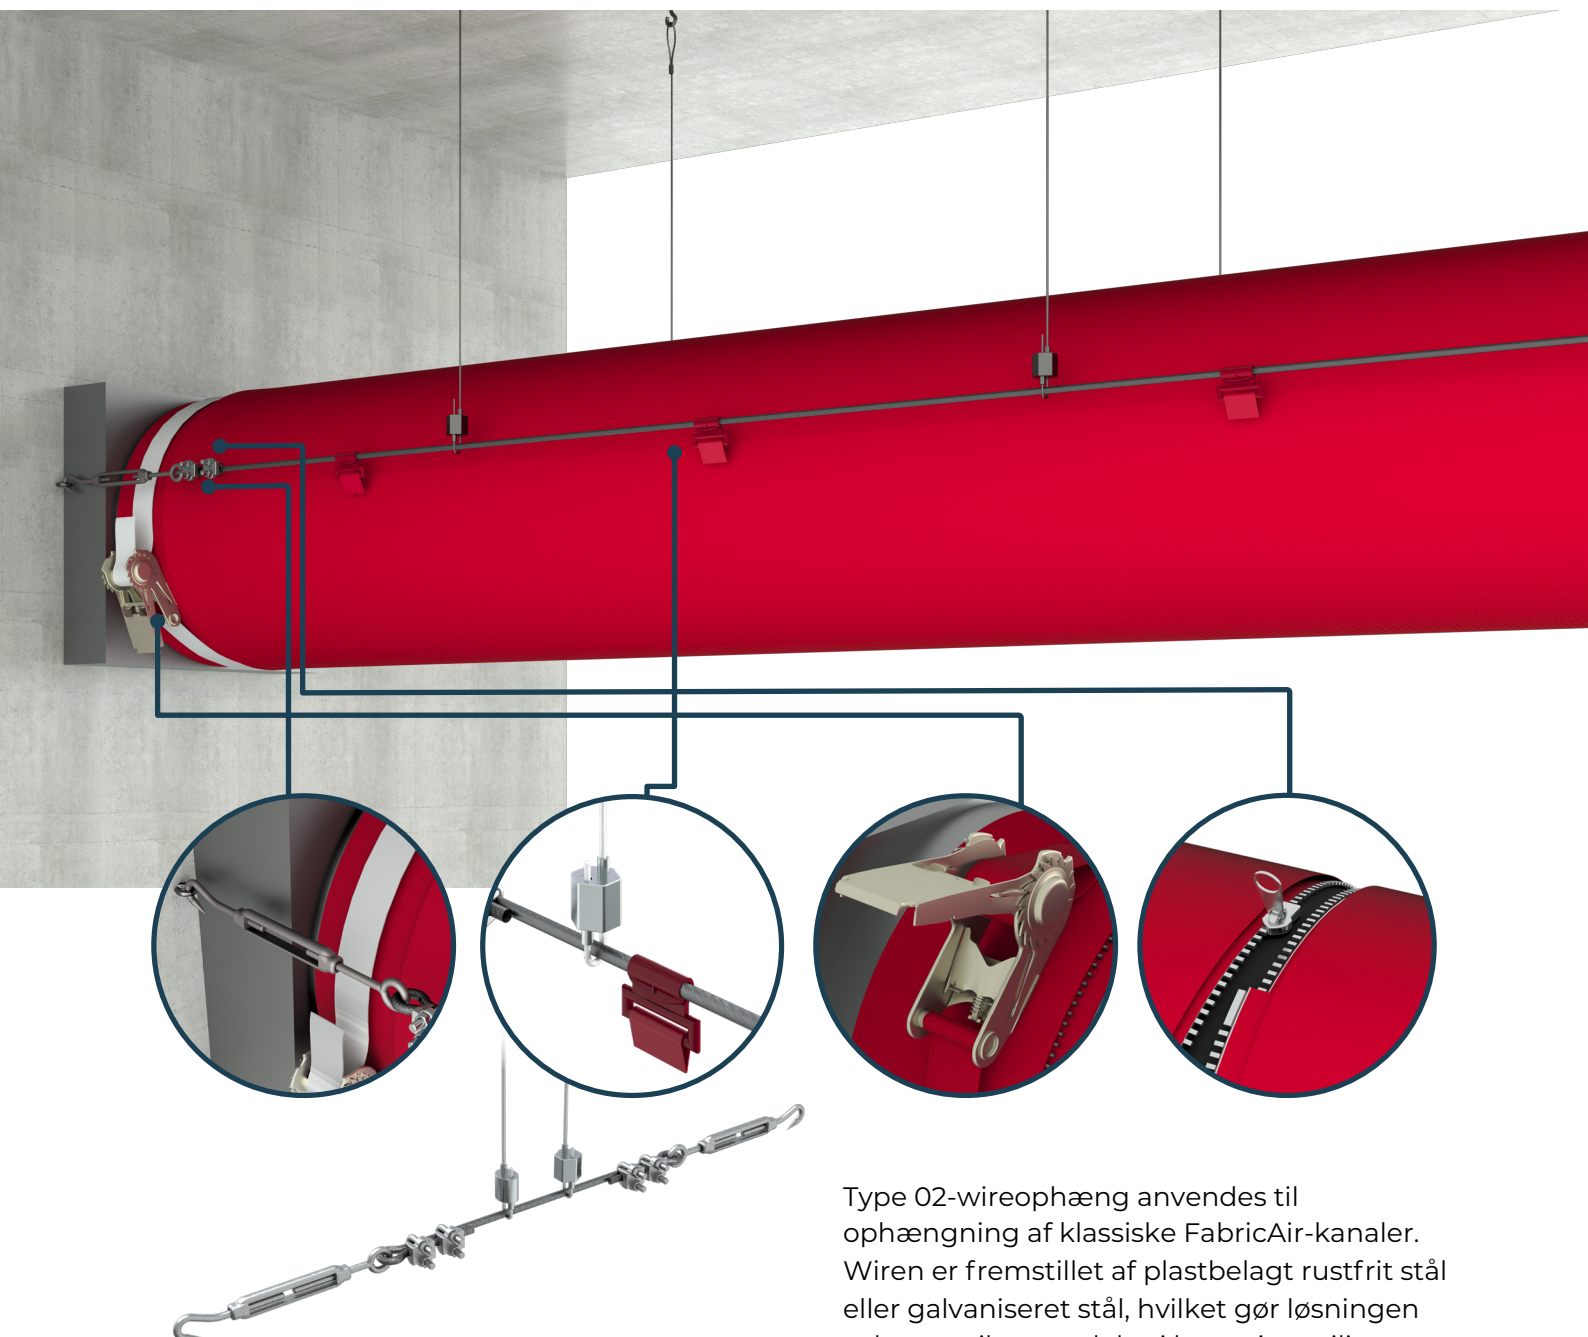


Type 02-wireophæng anvendes til ophængning af klassiske FabricAir-kanaler. Wiren er fremstillet af plastbelagt rustfrit stål eller galvaniseret stål, hvilket gør løsningen velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

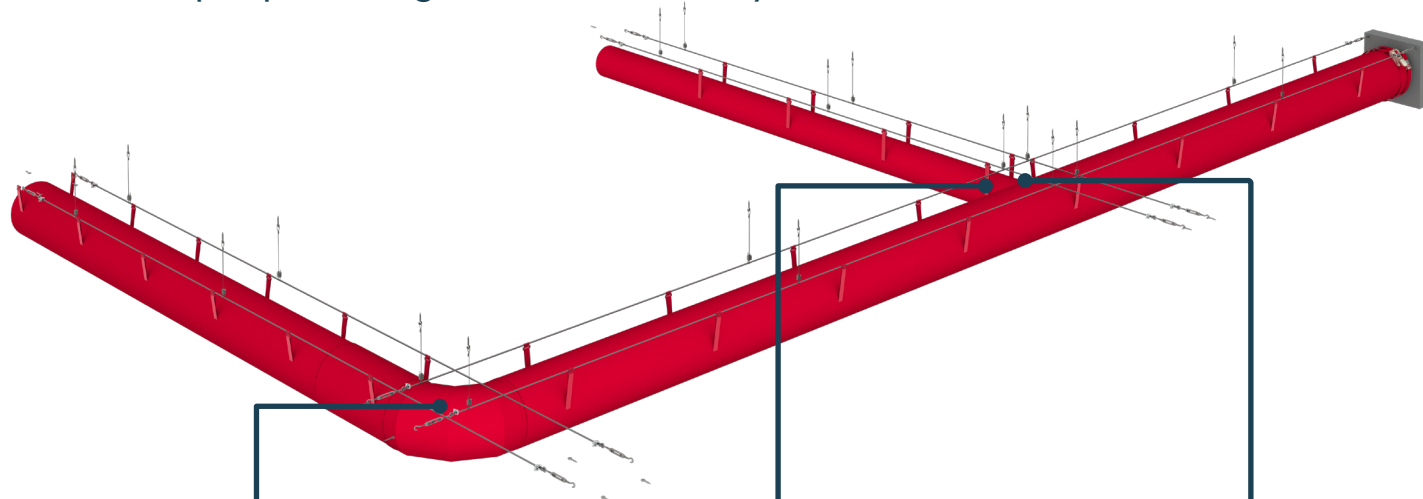




Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.



Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner. Ved Type 02-wireophæng udføres reduktionerne som standard med ret overkant.




Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger. Ved Type 02-wireophæng udføres afgreningerne som standard med ret overkant.

Tilgængelige muligheder for **Type 02**

Justerbart wiredrop til Type 02

Type 02 anvender to wirer, der løber langs siderne af kanalen i klokken 9- og 3-positionerne og fastgøres til bygningskonstruktionen i begge ender. Justerbare wiredrop monteres i bygningskonstruktionen langs systemets længde og understøtter wirene for at forhindre nedbøjning.

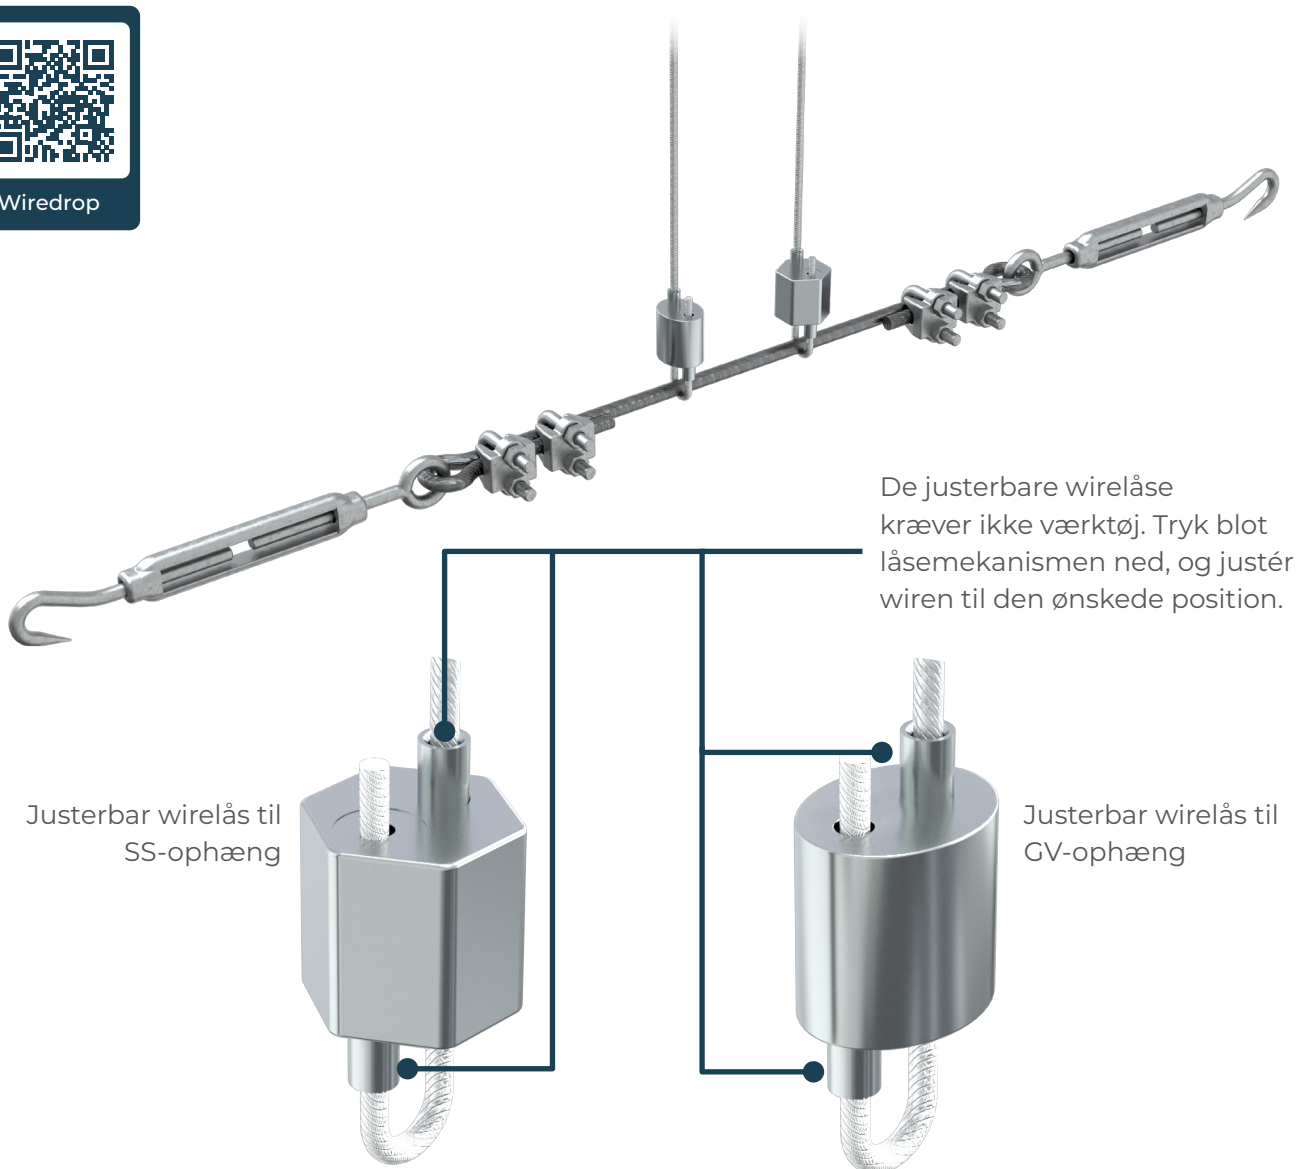

Bemærk: Der findes to typer justerbare wirelåse til Type 02. Den relevante type vælges afhængigt af projektets specifikationer.