

Introduktion til Type 04

Dobbelt T-skinneophæng

- Hurtig og nem installation ved flade lofter
- Nem afmontering ved anvendelser med hyppig vask
- Omkostningseffektiv løsning
- Velegnet til større kanaldiametre
- Minimal afstand mellem loft og kanal

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

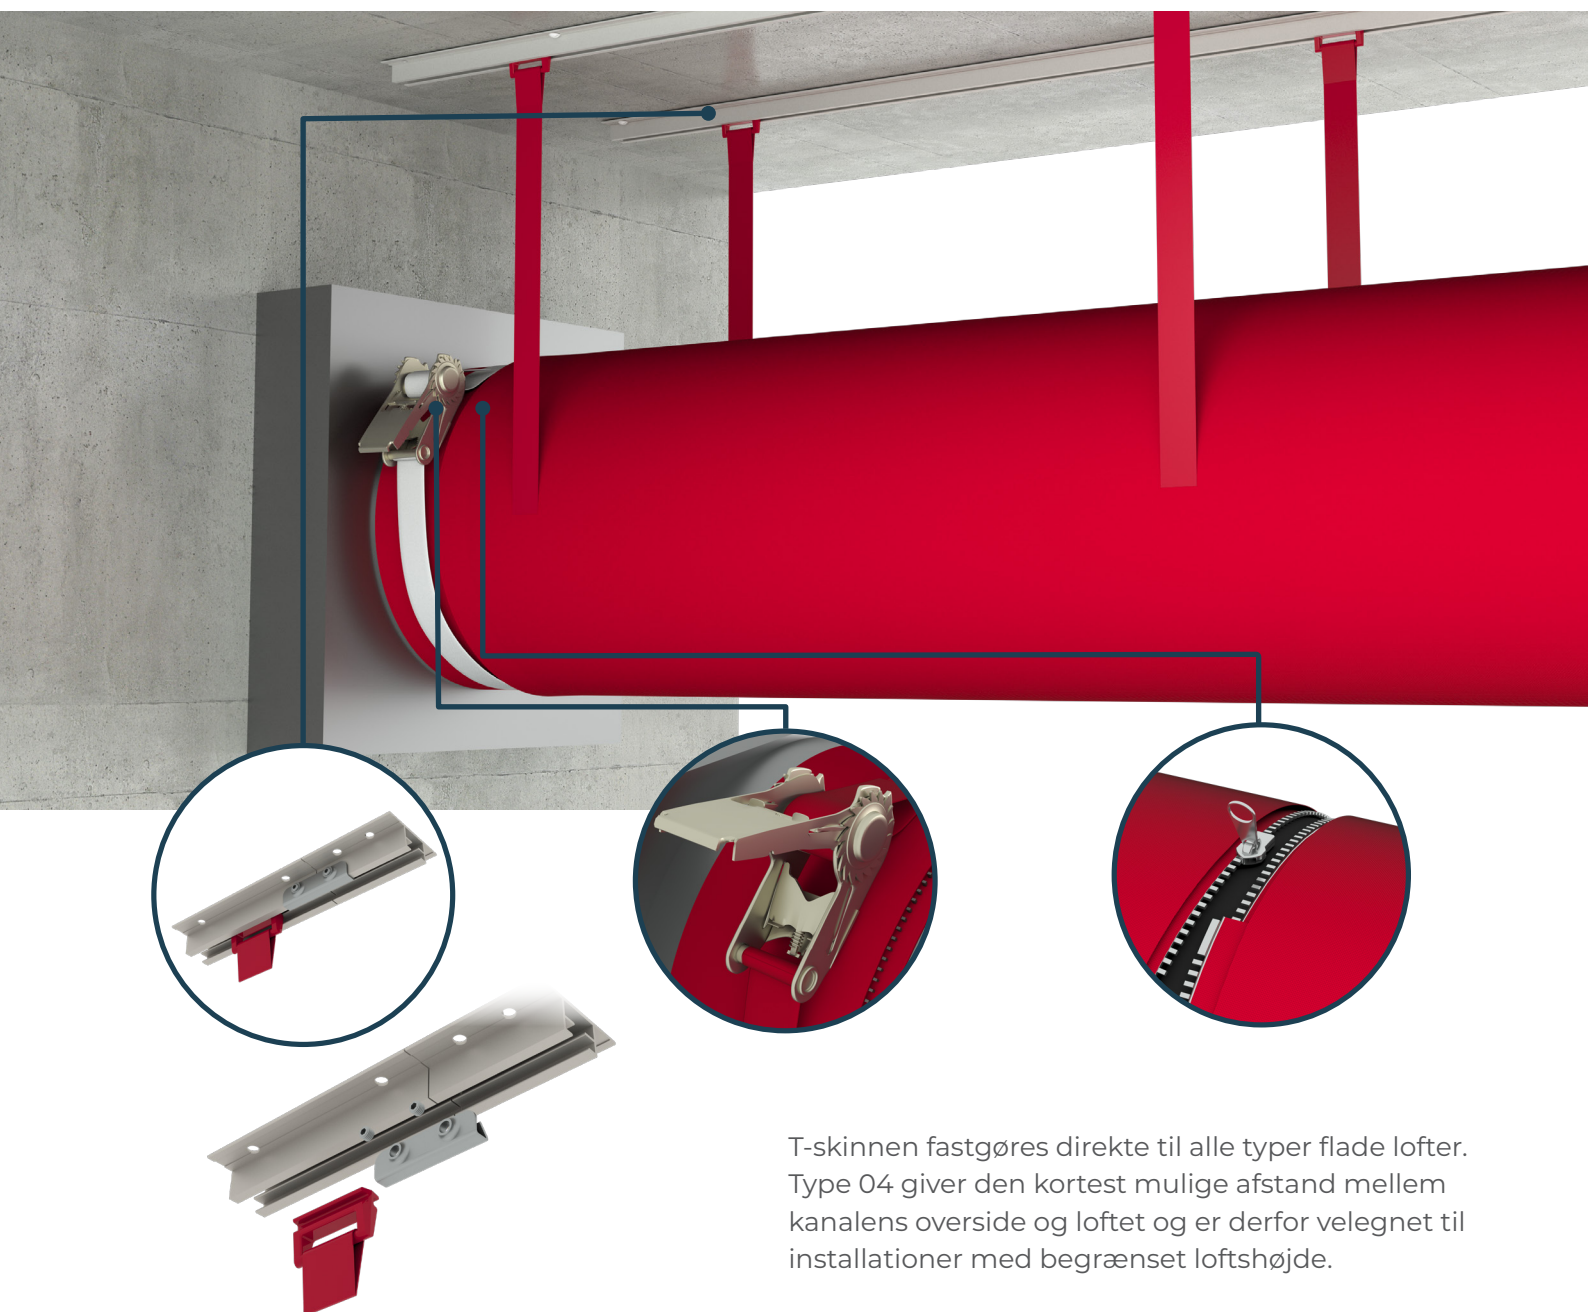

T-skinnen fastgøres direkte til alle typer flade lofter. Type 04 giver den kortest mulige afstand mellem kanalens overside og loftet og er derfor velegnet til installationer med begrænset loftshøjde.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

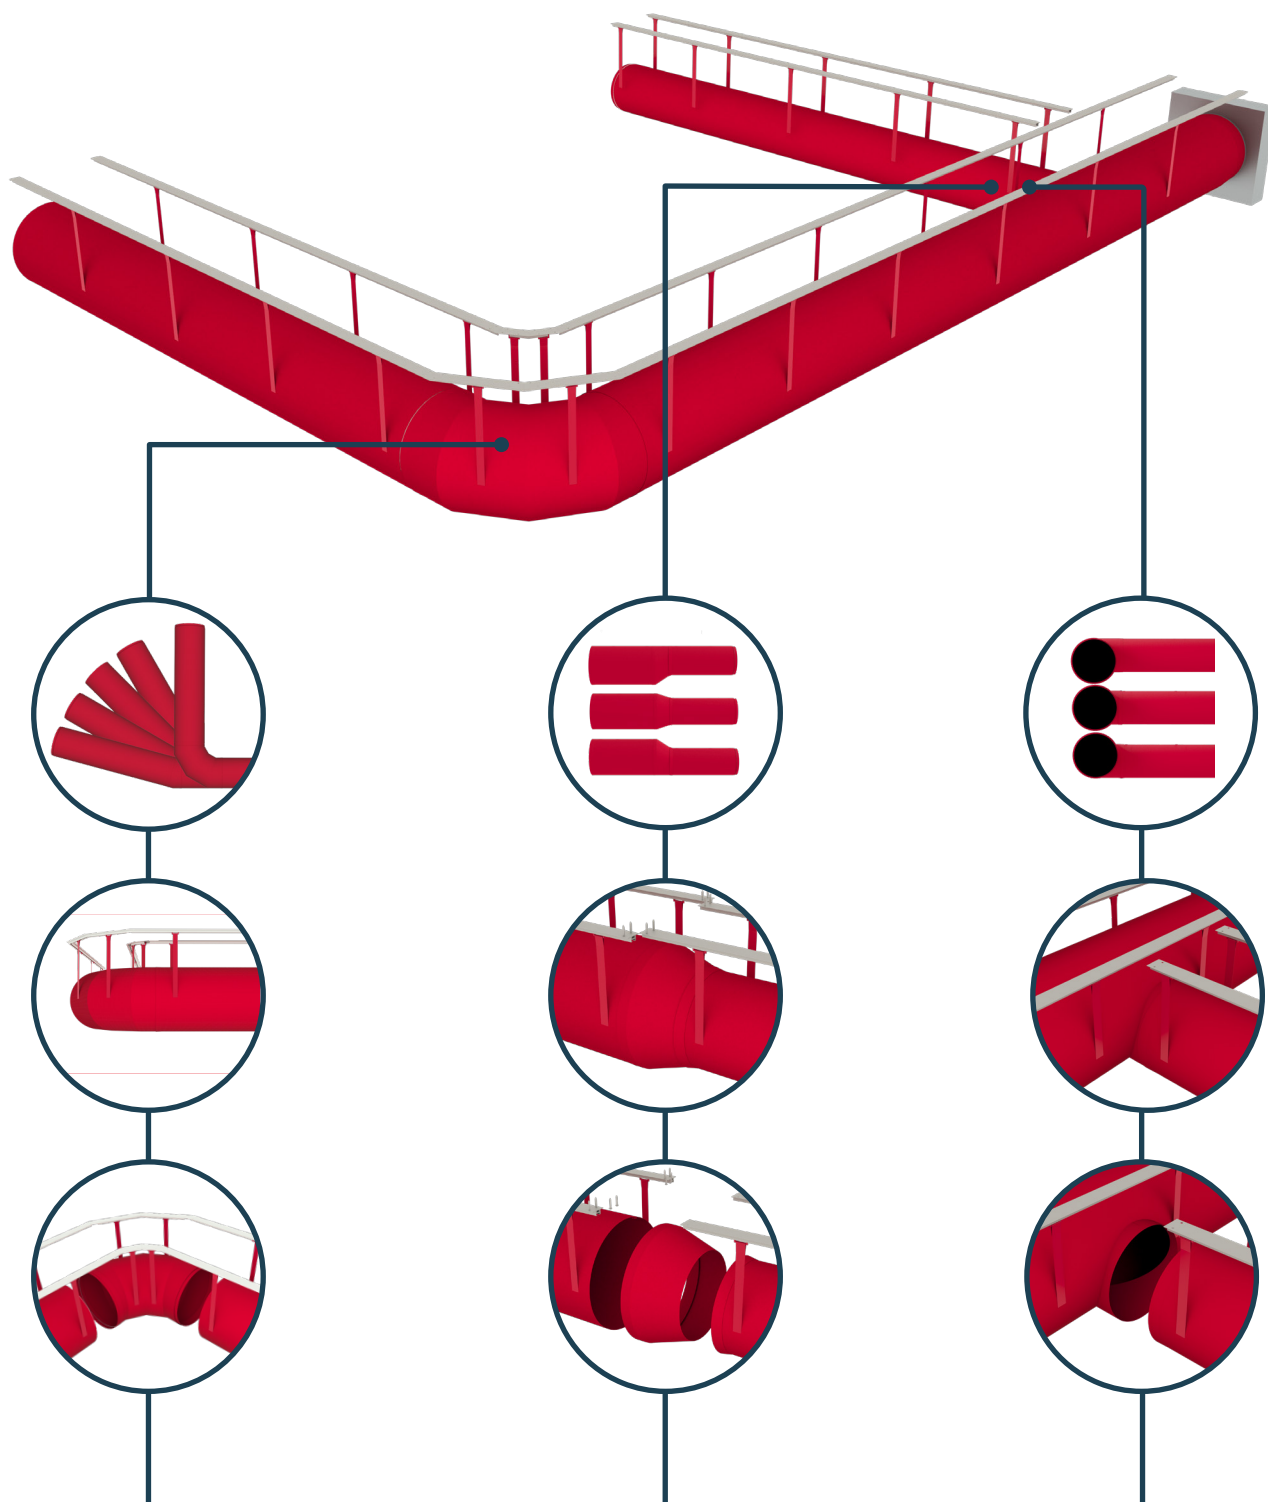

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

T-skinne til Type 04

Type 04 anvendes, hvor loftshøjden er begrænset. T-skinnen fremstilles ved ekstrudering i sektioner på 2 meter og anodiseres efterfølgende, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer. Kanalen er forsynet med glidere, som føres ind i T-skinnens spor på de relevante placeringer ved både enkelt- og dobbelt T-skinneophæng.

