

Introduktion til **Type 05 HE**

Enkelt fastmonteret H-skinneophæng
Til krævende miljøer

- Velegnet til krævende miljøer
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre med formstabilt tilvalg

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

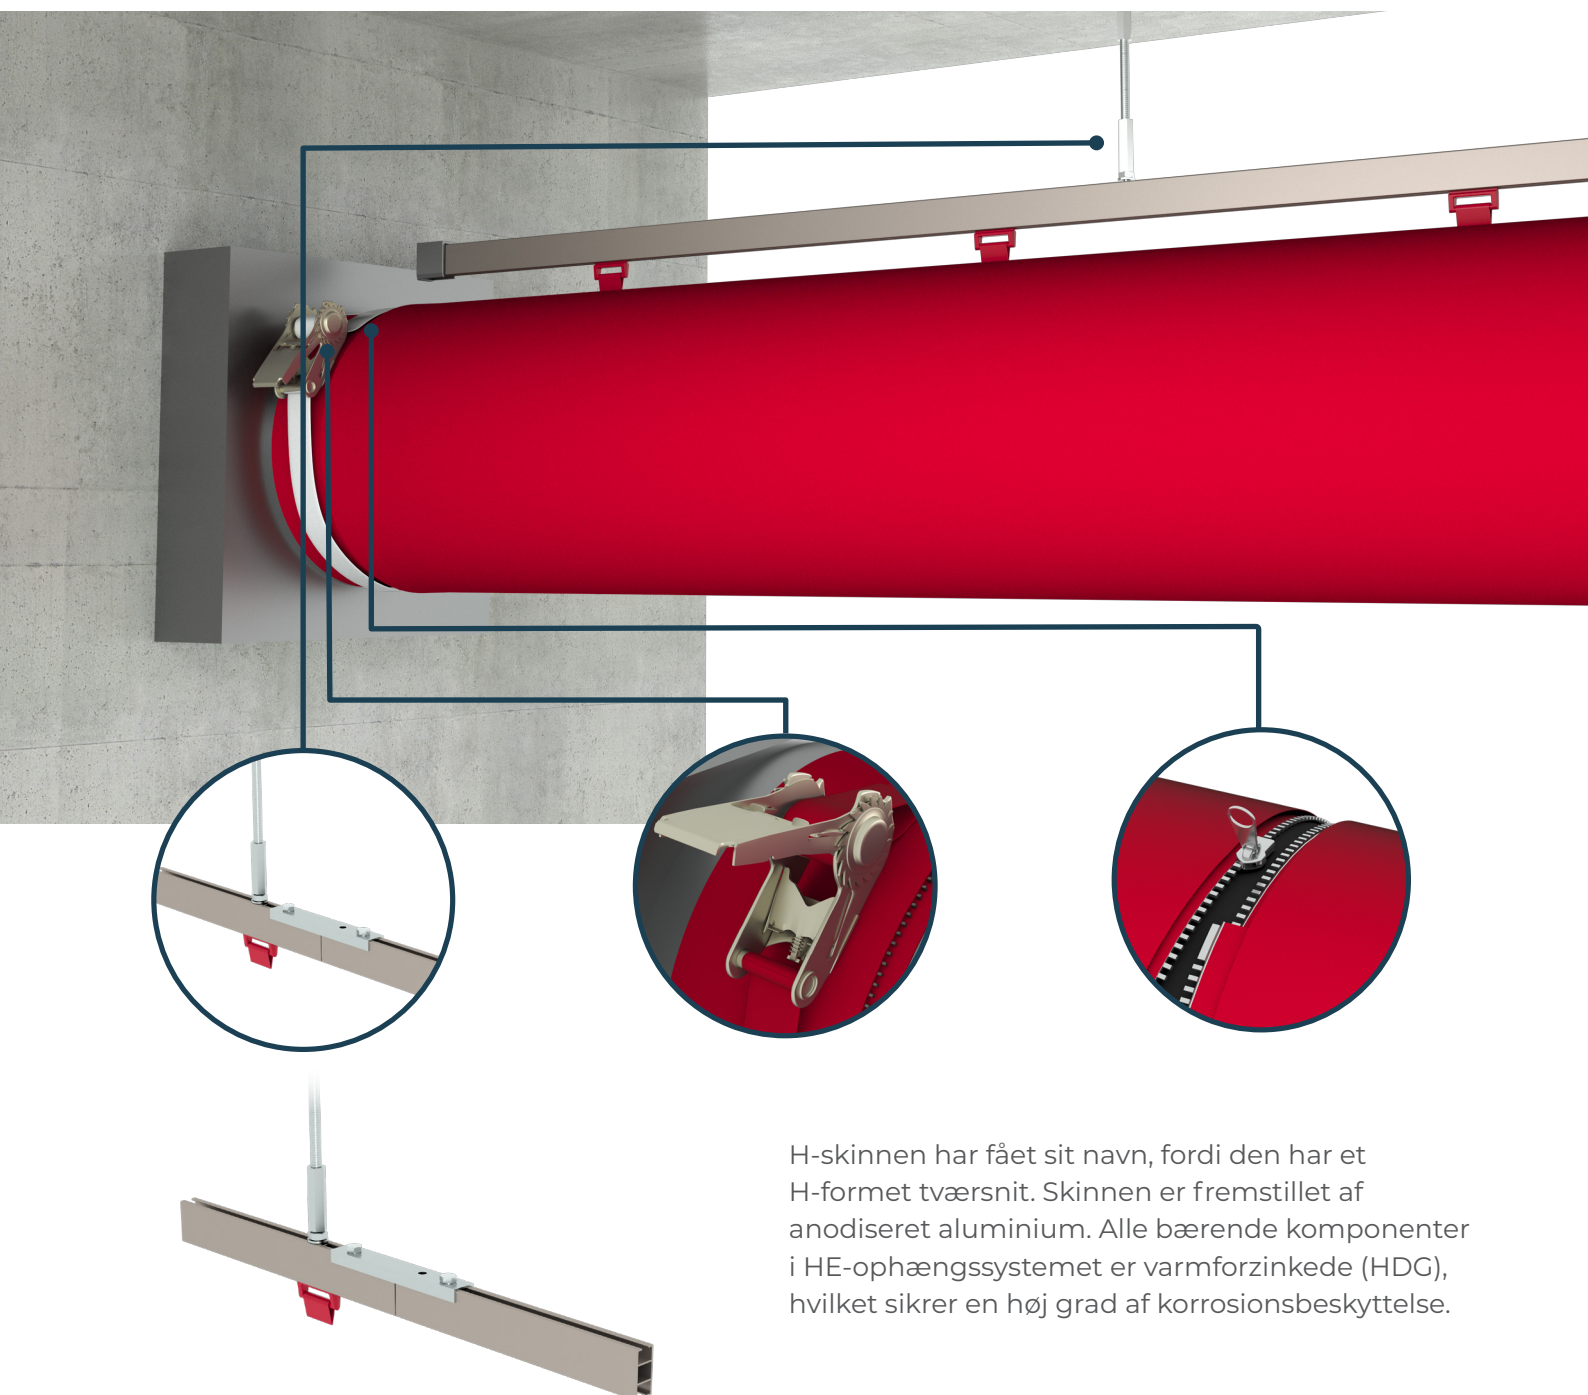

H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinne er fremstillet af anodiseret aluminium. Alle bærende komponenter i HE-ophængssystemet er varmforzinkede (HDG), hvilket sikrer en høj grad af korrosionsbeskyttelse.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

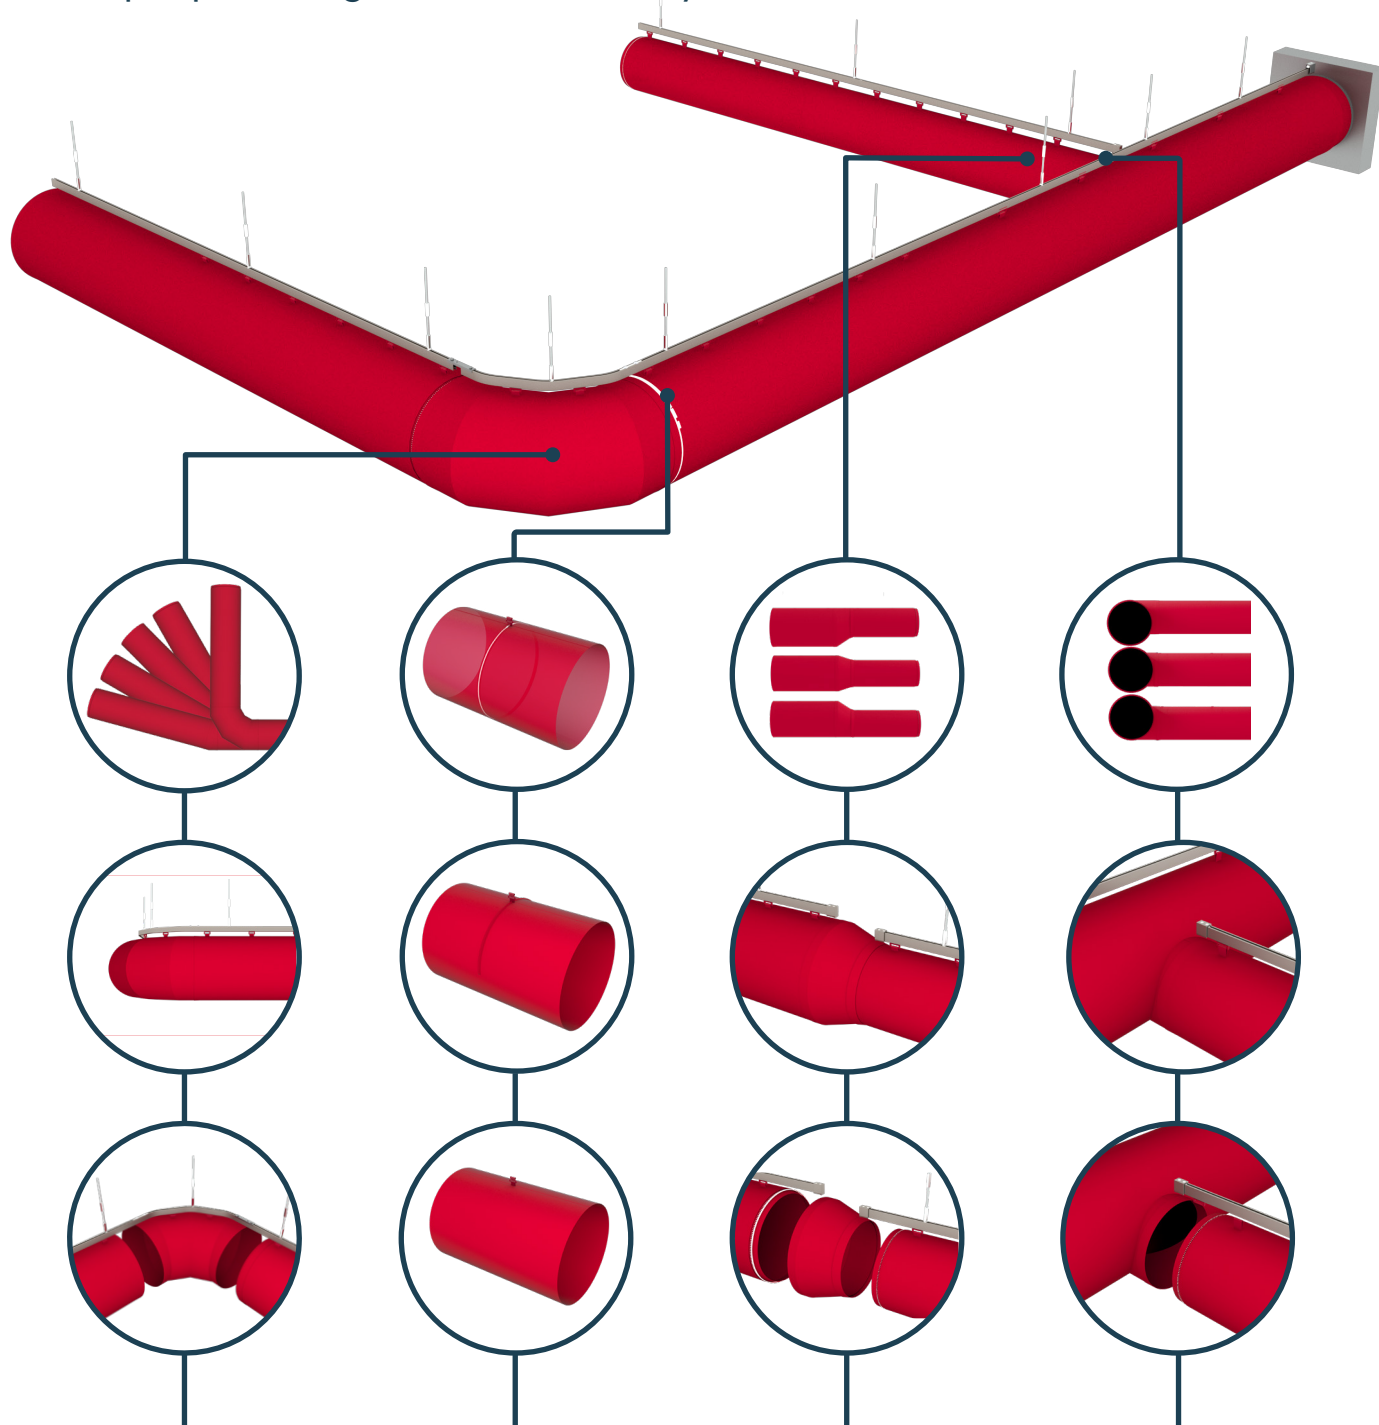

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Formstabile løsninger

Kanalerne leveres med den valgte formstabile løsning: All-In-One eller interne 360°-ringe. De interne 360°-ringe er skjult inde i kanalen, mens All-In-One-bøjlerne ved 180°-bøjninger er syet fast på ydersiden af kanalen. De formstabile komponenter kan afmonteres før vask.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 05 HE**

H-SKINNE TIL Type 05 HE

Ved montering af ophængssystemet sikrer de varmforzinkede (HDG) M8-gevindstænger en stabil, hurtig og praktisk installation. De varmforzinkede gevindstænger leveres i længder på 2 m (6'5" ft). Hvis nedhængningen mellem loftet og H-skinnen er længere end 2 m (6'5" ft), kan den nemt forlænges ved at samle to varmforzinkede gevindstænger med en varmforzinket samlemøtrik. Den varmforzinkede M8-gevindstang forbindes til H-skinnen med en varmforzinket bolt, som nemt kan forskydes langs H-skinnen og fastgøres i den ønskede position med en varmforzinket møtrik og skive. H-skinnerne forlænges ved at forbinde to H-skinner med et varmforzinket samlebeslag, som fastgøres med sætskruer. Kanalen er forsynet med glidere eller en kederkant, som føres ind i H-skinnens spor på de relevante placeringer ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. H-skinnerne bukket i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.

