


Introduktion til Type 06 HE


Dobbelt fastmonteret H-skinneophæng
Til krævende miljøer

- Velegnet til krævende miljøer
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre
- Plastglidere eller RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Klik eller scan

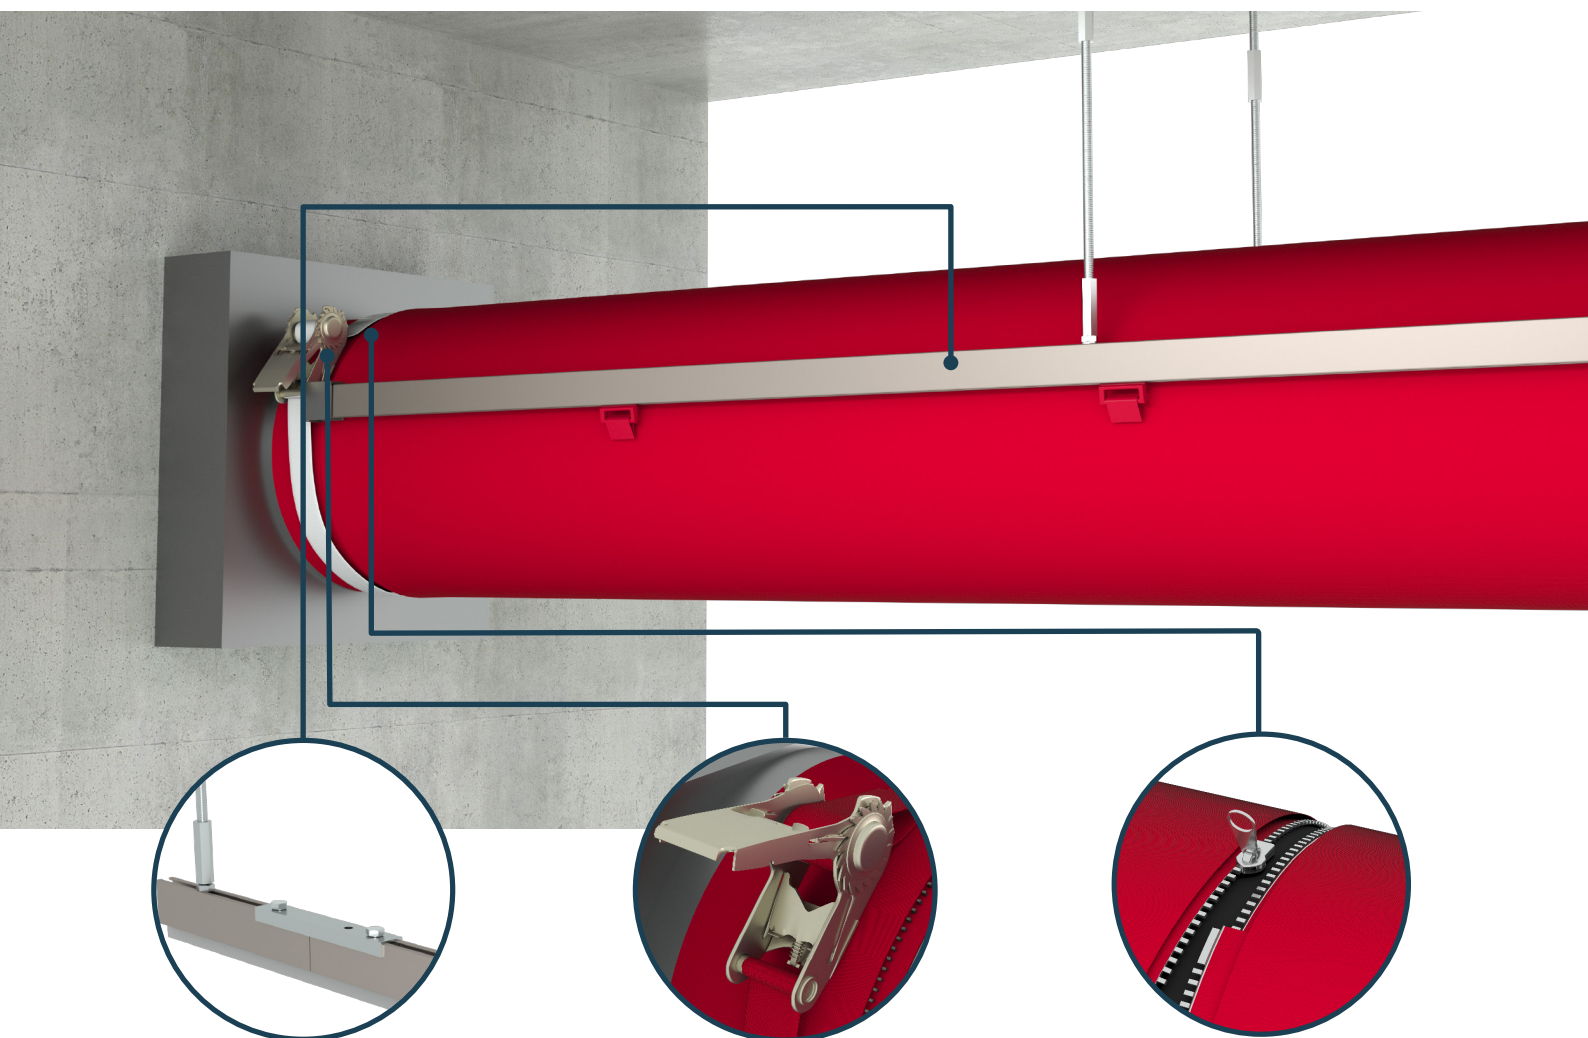

H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinnen er fremstillet af anodiseret aluminium. Alle bærende komponenter i HE-ophængssystemet er varmforzinkede (HDC), hvilket sikrer en høj grad af korrosionsbeskyttelse.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

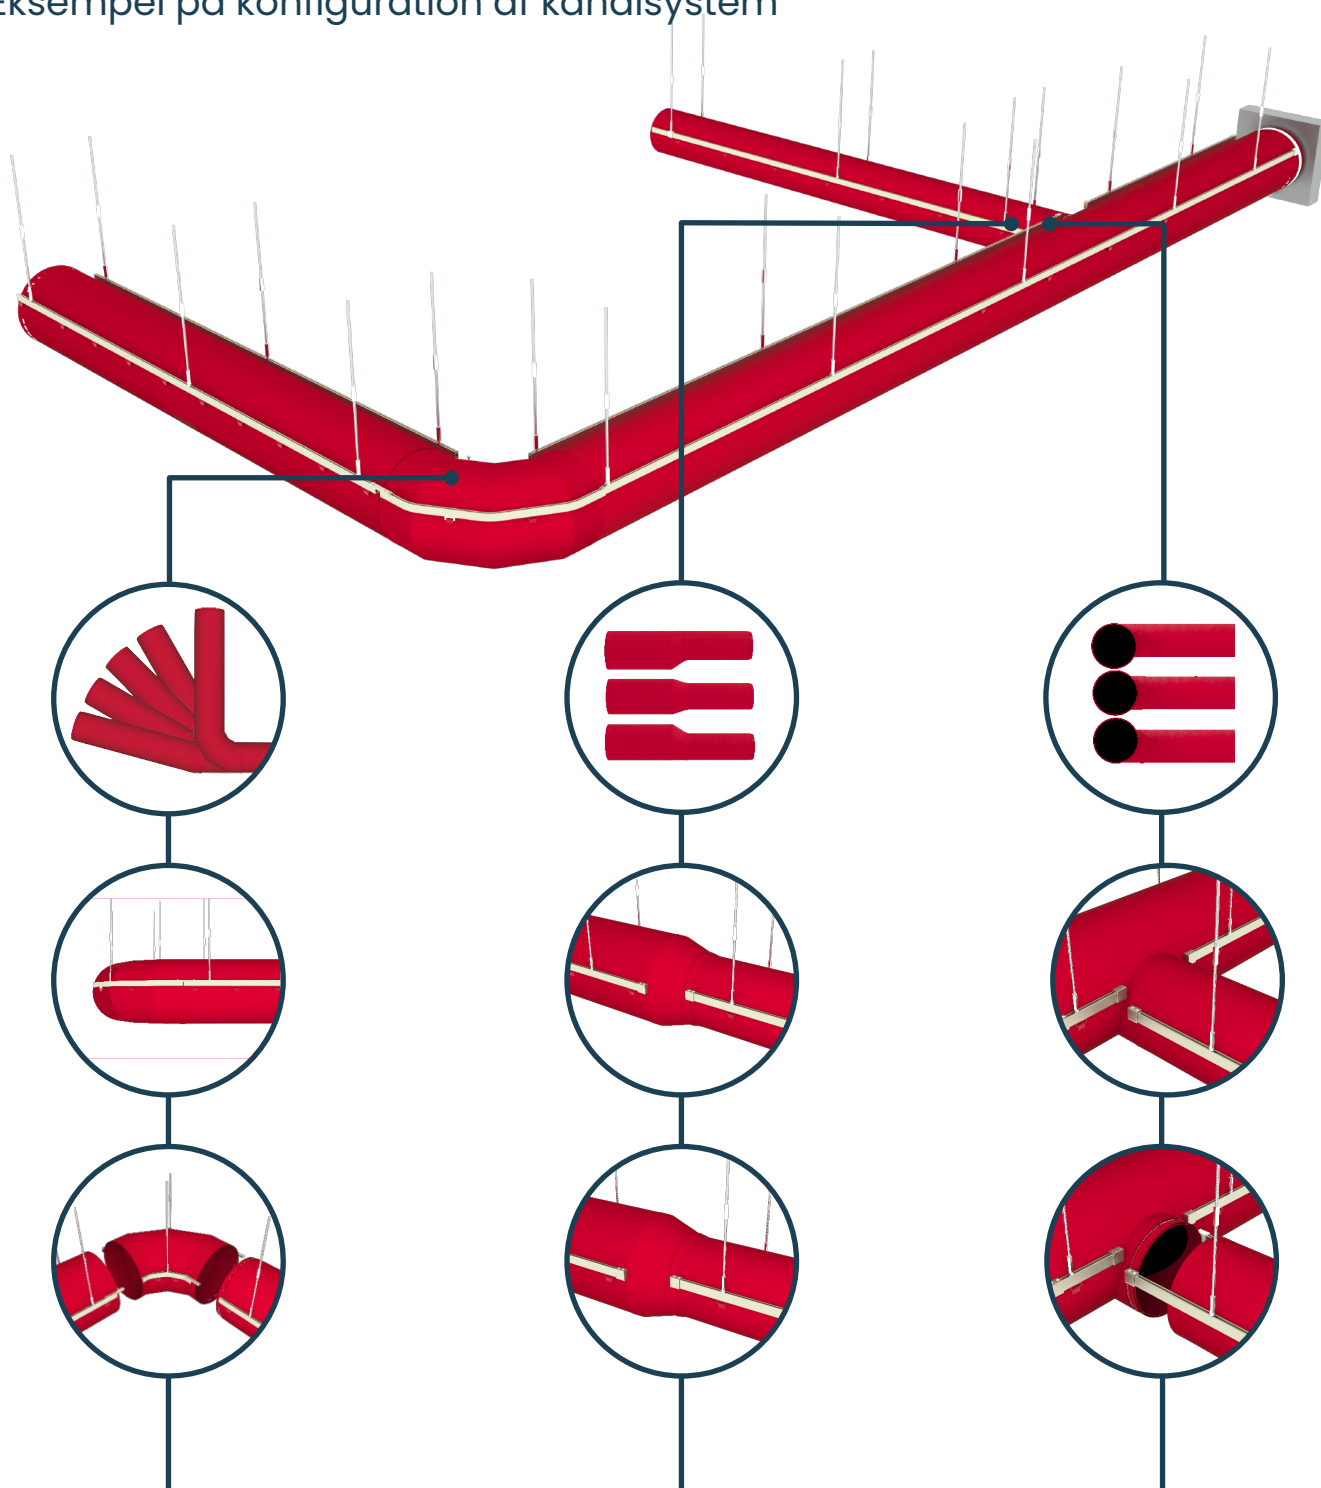

Bøjninger

Vi leverer
specialtilpassede
bøjninger i alle
vinkler og størrelser.

Reduktioner

Der fås både
koncentriske
og excentriske
reduktioner.

Afgreninger


Der fås både
koncentriske
og excentriske
afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 06 HE**

H-SKINNE TIL Type 06 HE

Ved montering af ophængssystemet sikrer de varmforzinkede (HDG) M8-gevindstænger en stabil, hurtig og praktisk installation. De varmforzinkede gevindstænger leveres i længder på 2 m (6'5" ft). Hvis nedhængningen mellem loftet og H-skinne er længere end 2 m (6'5" ft), kan den nemt forlænges ved at samle to varmforzinkede gevindstænger med en varmforzinket samlemøtrik. Den varmforzinkede M8-gevindstang forbindes til H-skinne med en varmforzinket bolt, som nemt kan forskydes langs H-skinne og fastgøres i den ønskede position med en varmforzinket møtrik og skive. H-skinne forlænges ved at forbinde to H-skinne med et varmforzinket samlebeslag, som fastgøres med sætskruer. Kanalen er forsynet med plastglidere eller RapidSlider med en særlig indførselsdel, som føres ind i H-skinnes spor på de relevante placeringer ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. H-skinne bukes i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.

Plastglidere

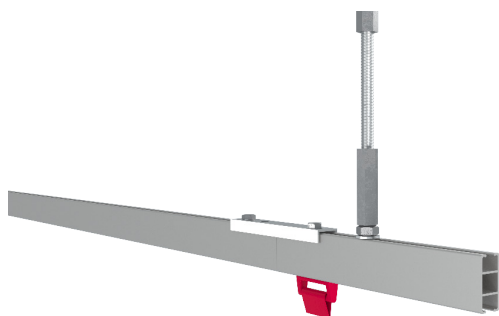

RapidSlider

