

Introduktion til **Type 06**

Dobbelt fastmonteret H-skinneophæng

- Æstetisk og diskret installation
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre
- Plastglidere eller RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

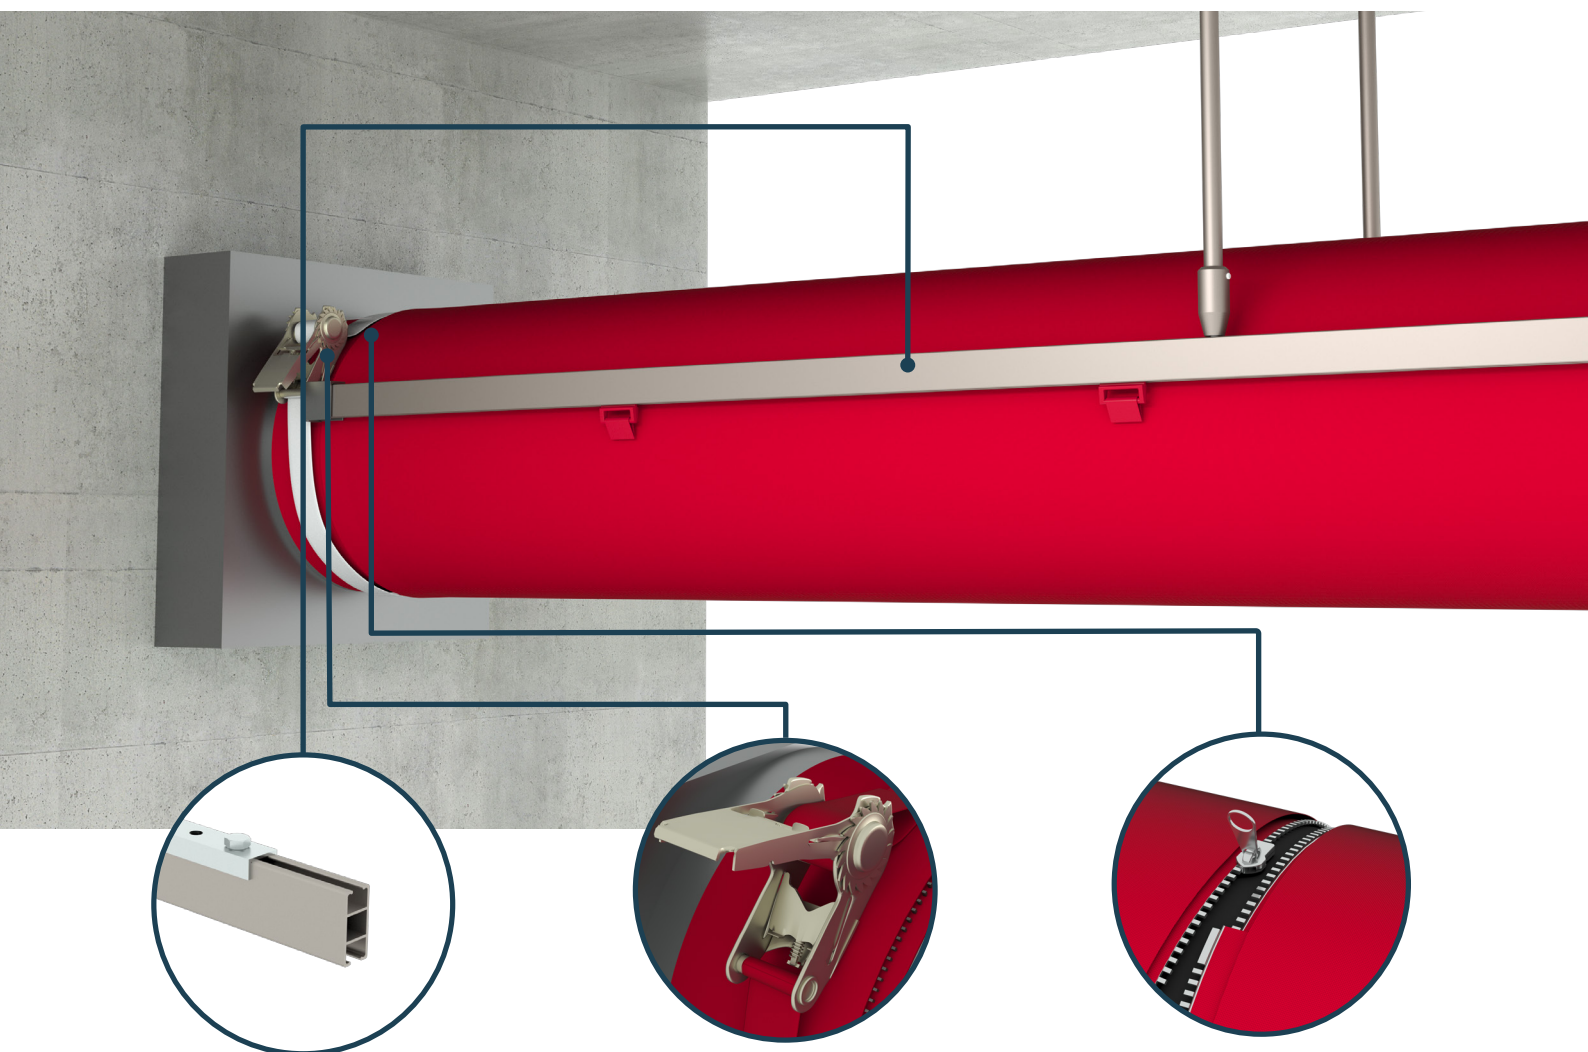

H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinne er fremstillet af anodiseret aluminium, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

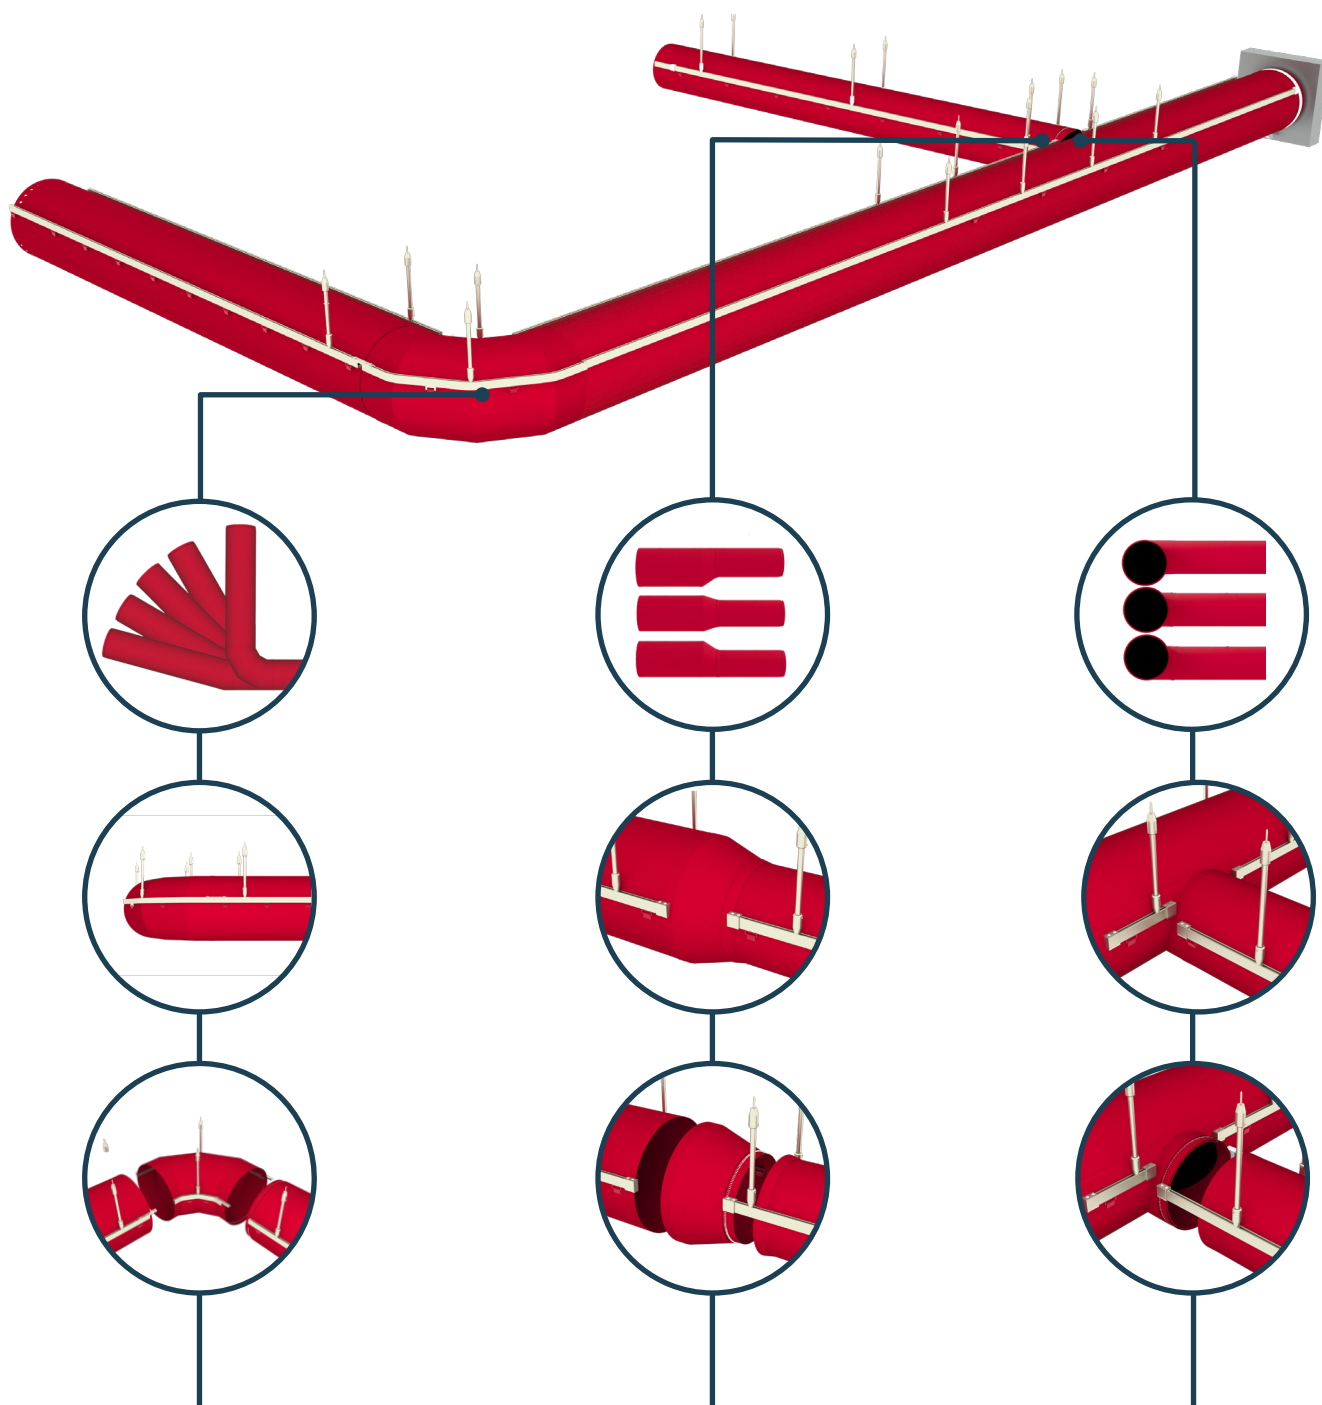

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 06**


H-SKINNE TIL Type 06

Ved samling af et H-skinnesystem forbindes H-skinnesektionerne med et metalsamlebeslag, som fastgøres til hver skinne med sætskruer.

Plastglidere eller RapidSlider anvendes til at fastgøre kanalen til H-skinnen. Skinnerne bukkes i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.



Plastglidere

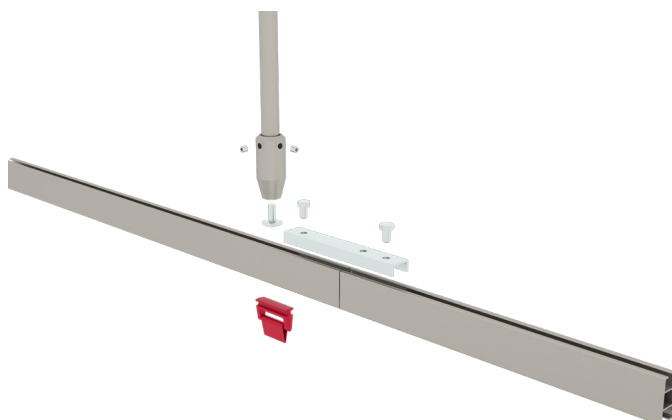

RapidSlider

