

Introduktion til **Type 07 HE**

Enkelt fastmonteret H-skinneophæng
Til krævende miljøer

- Velegnet til krævende miljøer
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre med formstabilt tilvalg
- RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

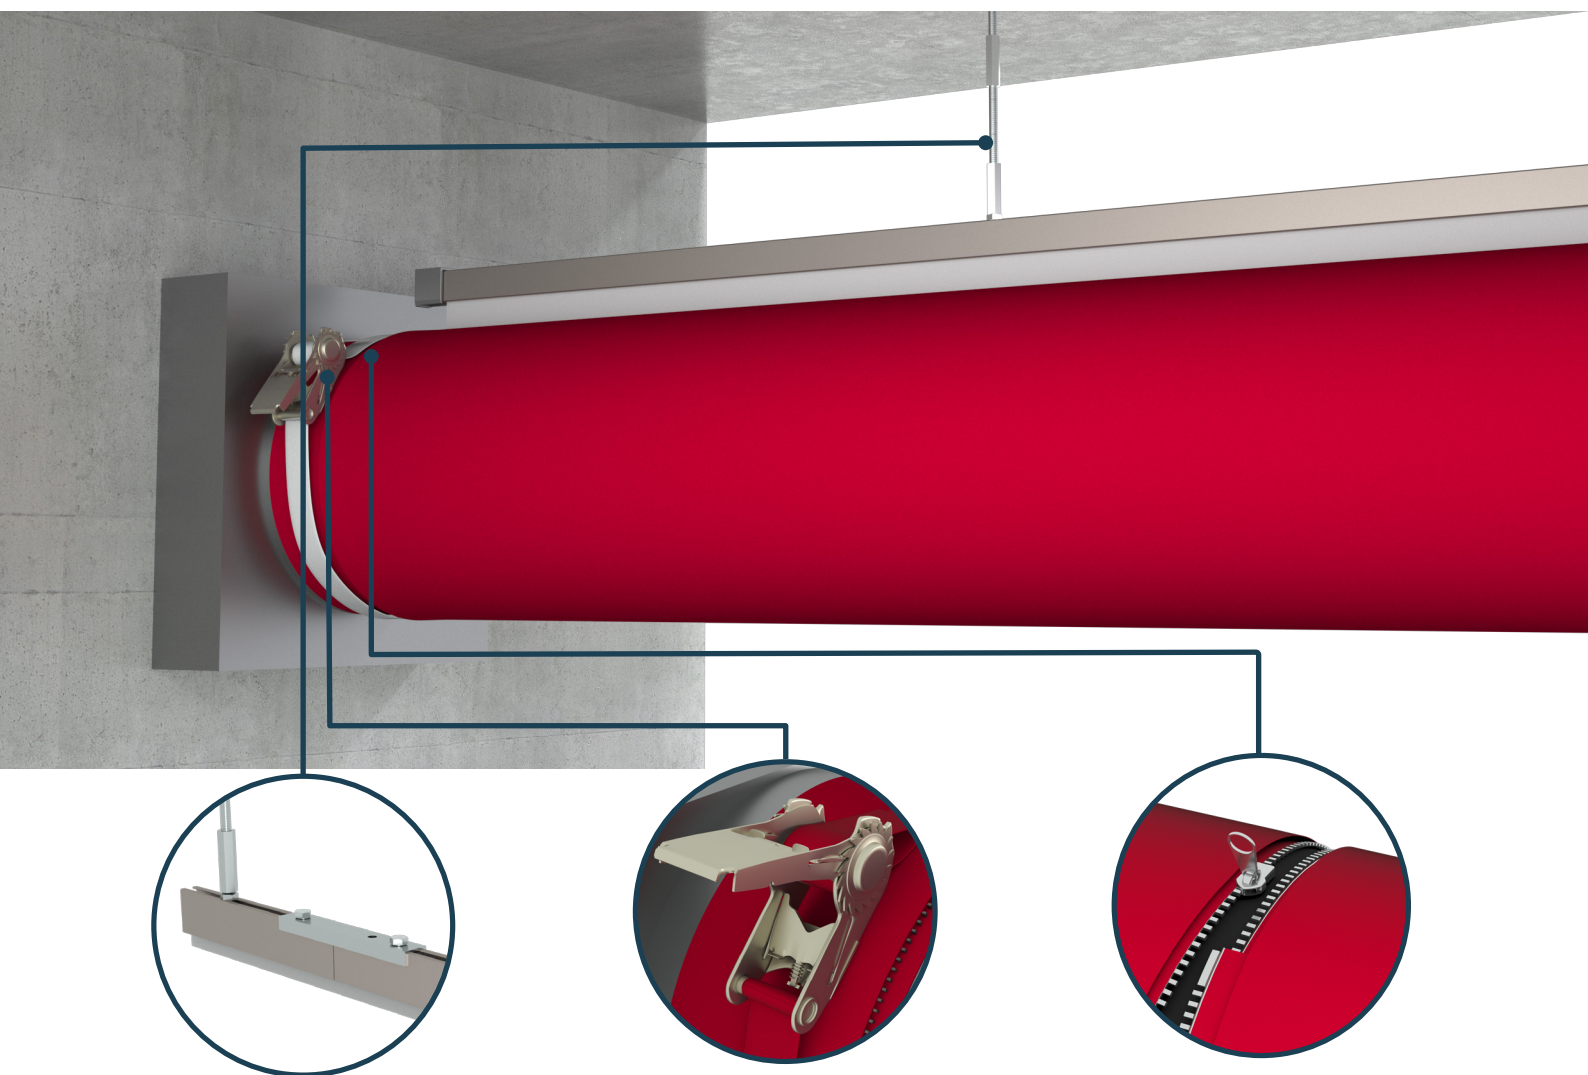

H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinne er fremstillet af anodiseret aluminium. Alle bærende komponenter i HE-ophængssystemet er varmforzinkede (HDG), hvilket sikrer en høj grad af korrosionsbeskyttelse.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

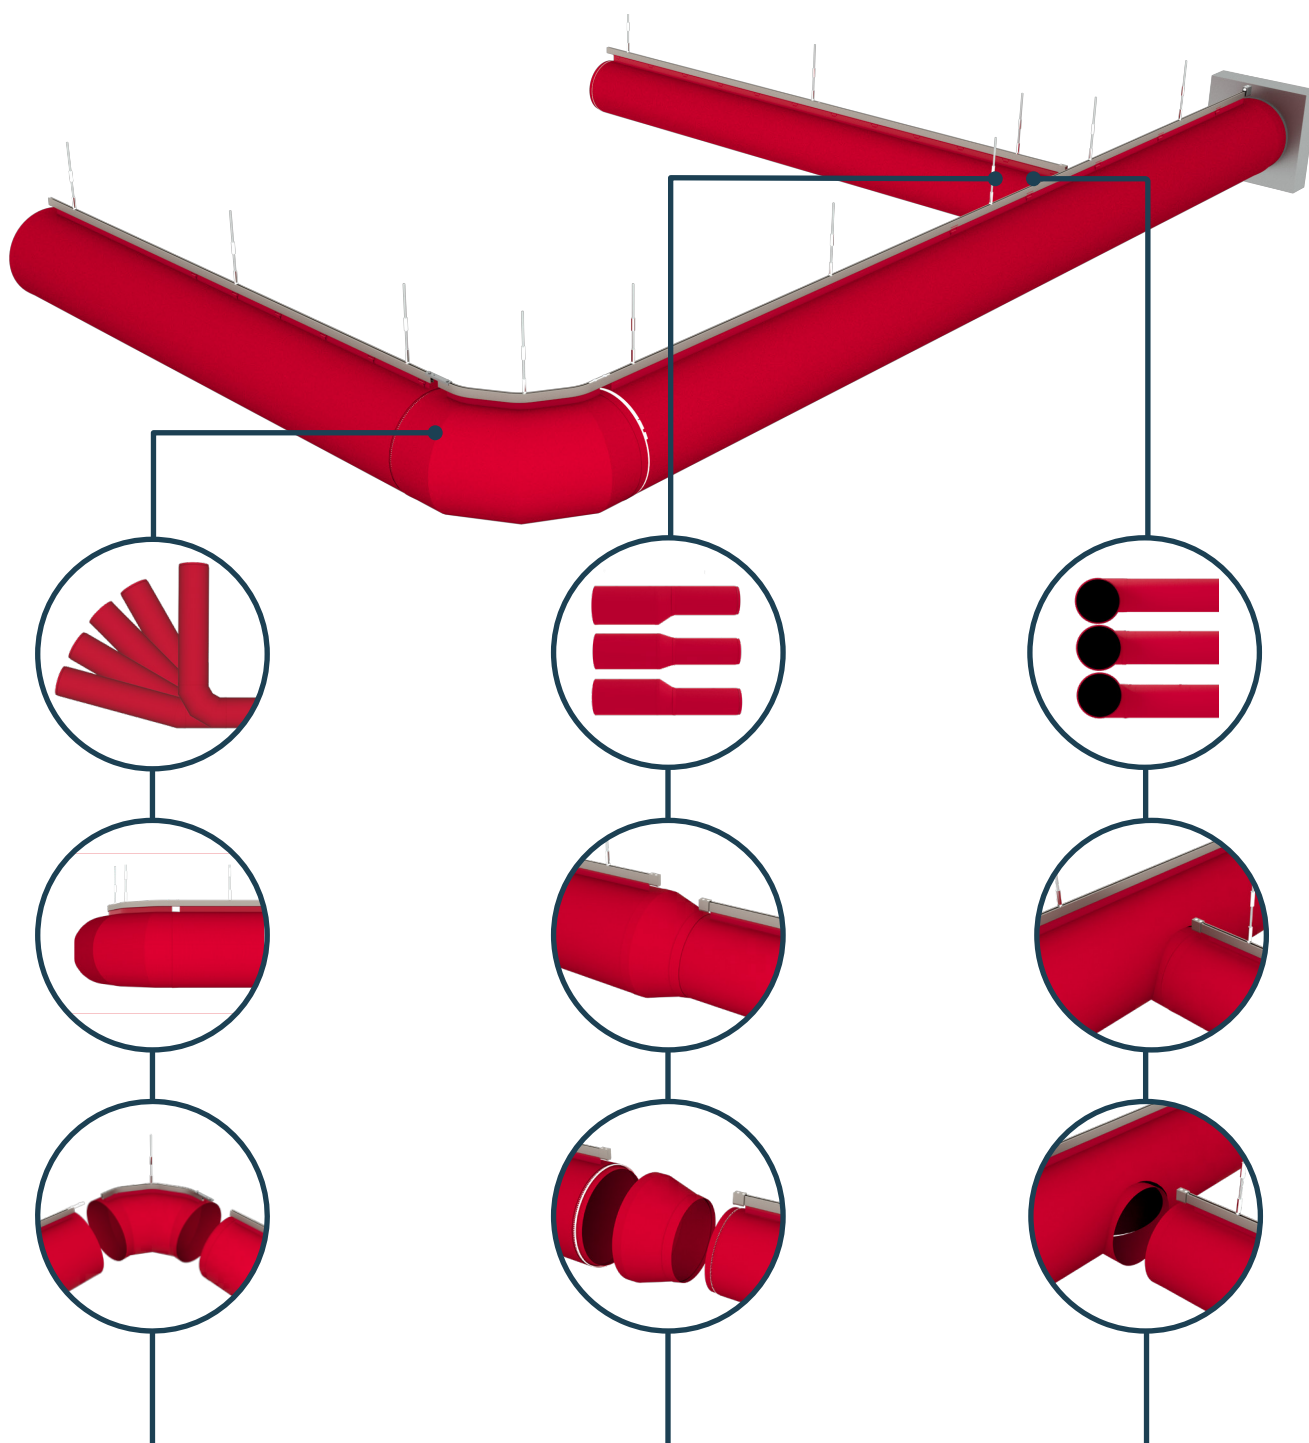

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 07 HE**

H-SKINNE TIL Type 07 HE

Ved montering af ophængssystemet sikrer de varmforzinkede (HDG) M8-gevindstænger en stabil, hurtig og praktisk installation. De varmforzinkede gevindstænger leveres i længder på 2 m (6'5" ft). Hvis nedhængningen mellem loftet og H-skinnen er længere end 2 m (6'5" ft), kan den nemt forlænges ved at samle to varmforzinkede gevindstænger med en varmforzinket samlemøtrik. Den varmforzinkede M8-gevindstang forbindes til H-skinnen med en varmforzinket bolt, som nemt kan forskydes langs H-skinnen og fastgøres i den ønskede position med en varmforzinket møtrik og skive. H-skinnerne forlænges ved at forbinde to H-skinner med et varmforzinket samlebeslag, som fastgøres med sætskruer. Kanalen er forsynet med RapidSlider med en særlig indføringsdel, som føres ind i H-skinnsens spor på de relevante placeringer ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. H-skinnerne bukkes i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.

