

Introduktion til Type 08

Enkelt H-skinneophæng med wiredrop

- Æstetisk og diskret installation
- Stabil installation
- Velegnet til større kanaldiametre med formstabilt tilvalg
- Plastglidere eller RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

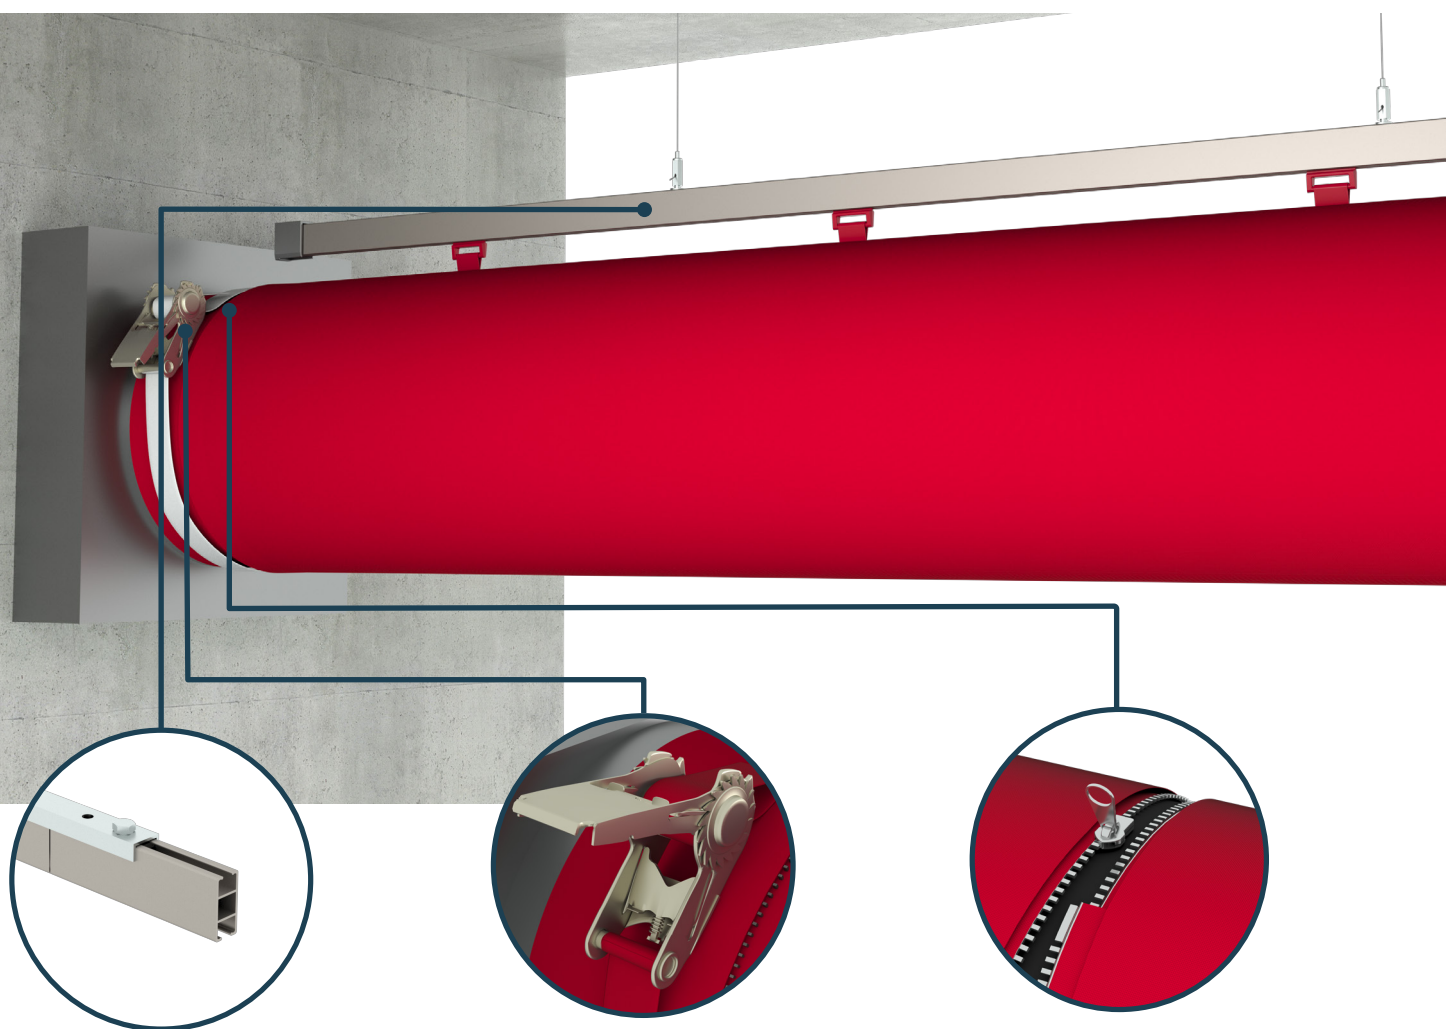

Kanalerne hænges op ved hjælp af justerbare wiredrop. H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinnen er fremstillet af anodiseret aluminium, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

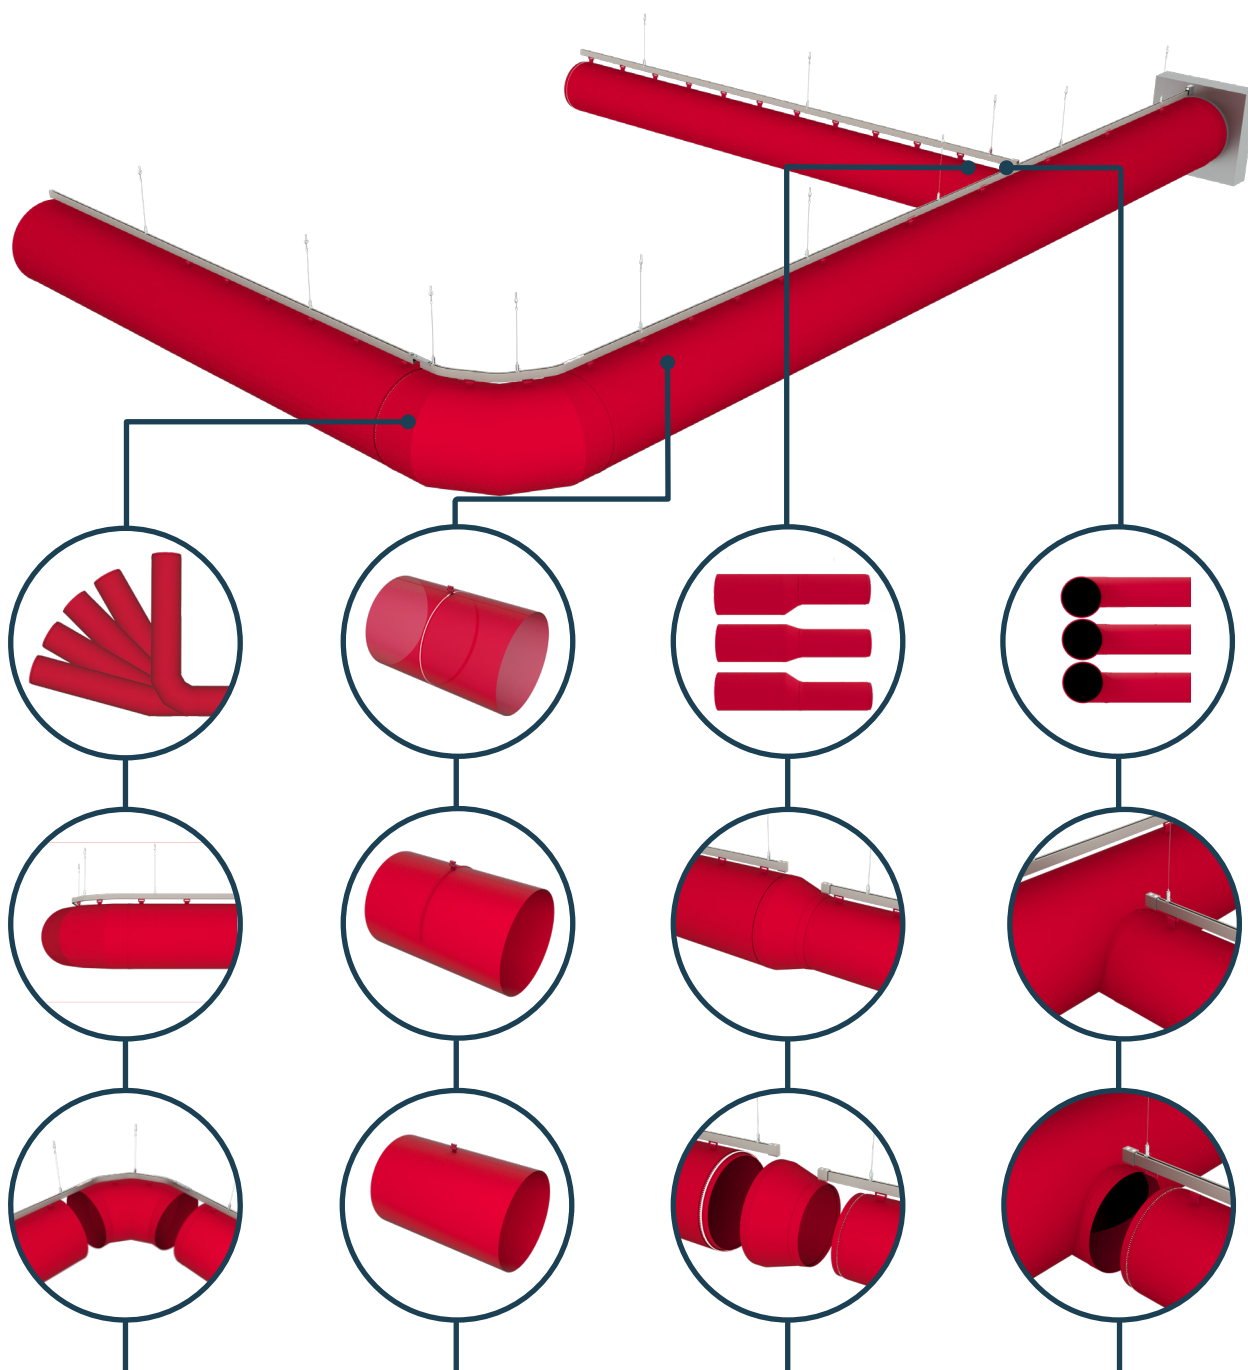

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Formstabile løsninger

Kanalerne leveres med den valgte formstabile løsning: All-In-One eller interne 360°-ringe. De interne 360°-ringe er skjult inde i kanalen, mens All-In-One-bøjlerne ved 180°-bøjninger er syet fast på ydersiden af kanalen. De formstabile komponenter kan afmonteres før vask.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.


Tilgængelige muligheder for **Type 08**

H-SKINNE TIL Type 08

Ved samling af et H-skinnesystem forbindes H-skinnesektionerne med et metalsamlebeslag, som fastgøres til hver skinne med sætskruer. Kanalen er forsynet med plastglidere eller RapidSlider med en særlig indføringsdel, som føres ind i H-skinnen på de relevante placeringer, ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. Skinnerne bukes i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.



Plastglidere

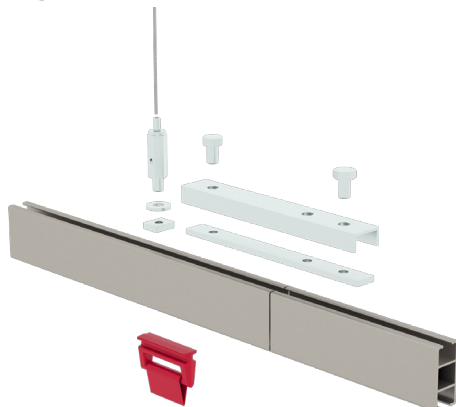

RapidSlider

