

Introduktion til Type 11/11A

Dobbelt T-skinneophæng til direkte loftmontering af D-formede kanaler

- Hurtig og nem installation ved flade lofter
- Omkostningseffektiv løsning
- En blød kederkant (Type 11) eller RapidSlider (Type 11A) anvendes til fastgørelse af kanalen til T-skinnen (Ved tilslutning(er) oppefra uden adgang over loft, der skal der anvendes Type 11)
- Velegnet til D-formede og semiovale kanaler

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan





Tegninger

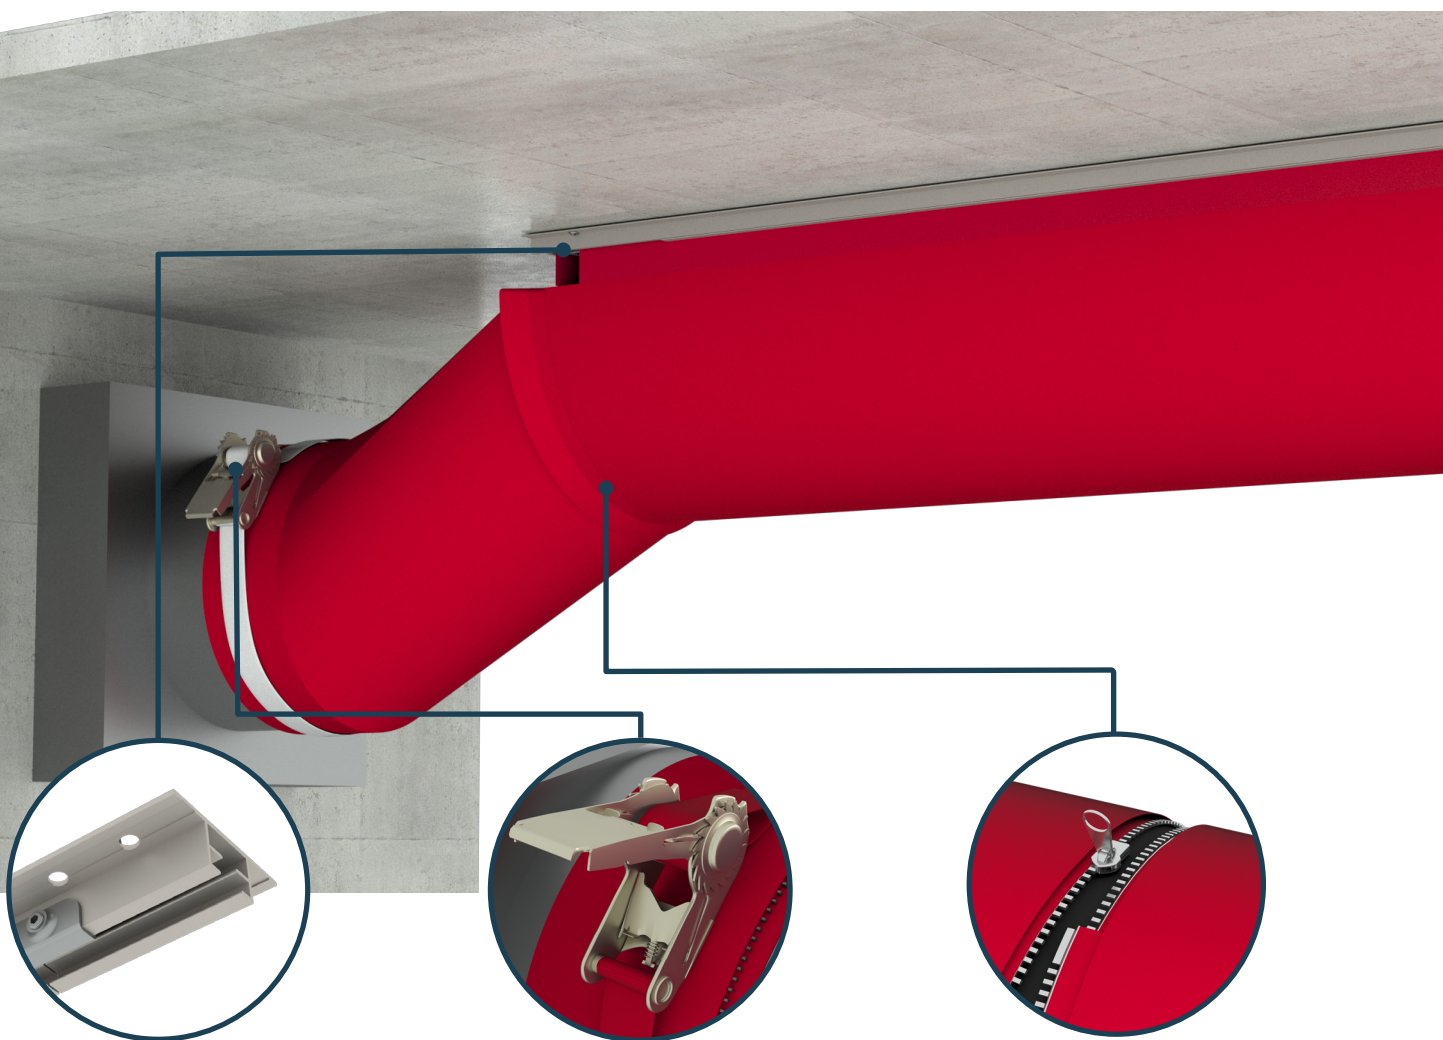




T-skinnen fastgøres direkte til loftet i stedet for at være frit nedhængt. Type 11/11A giver en kortest mulig afstand mellem kanalens overside og loftet og er derfor velegnet til installationer med begrænset loftshøjde.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

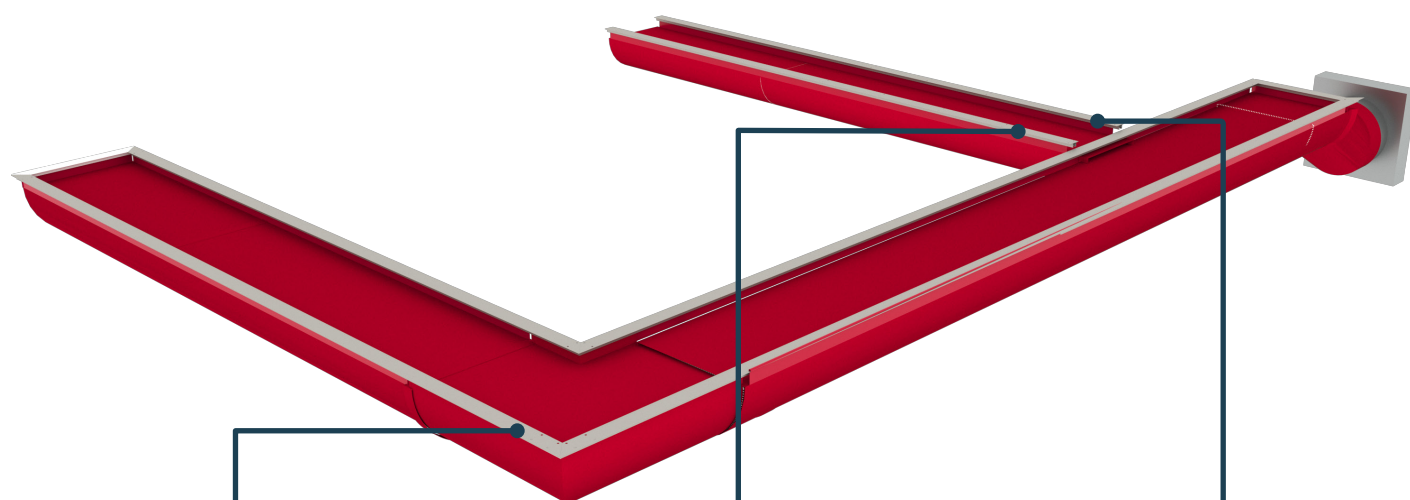



Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.



Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.



Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 11/11A**

T-SKINNE TIL Type 11/11A

T-skinne fremstilles ved ekstrudering i sektioner på 2 meter og anodiseres efterfølgende, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer. T-skinne anvendes primært i en konfiguration med to skinner til ophængning af D-formede og semiovale kanaler, men kan også anvendes til montering af runde kanaler. Ved Type 11 anvendes en blød kederkant, som trykkes op i skinnens spor nedefra. Ved Type 11A anvendes RapidSlider, som føres ind i T-skinnes spor fra siden ved hjælp af en særlig indførselsdel.

Type 11

Blød kederkant



Type 11A

RapidSlider

