

Introduktion til Type 12

Dobbelt T-skinneophæng til direkte loftmontering af D-formede kanaler

- Nem afmontering ved anvendelser med hyppig vask
- Omkostningseffektiv løsning (Primært industrielle installationer)
- Velegnet til D-formede og semiovale kanaler

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan




Tegninger

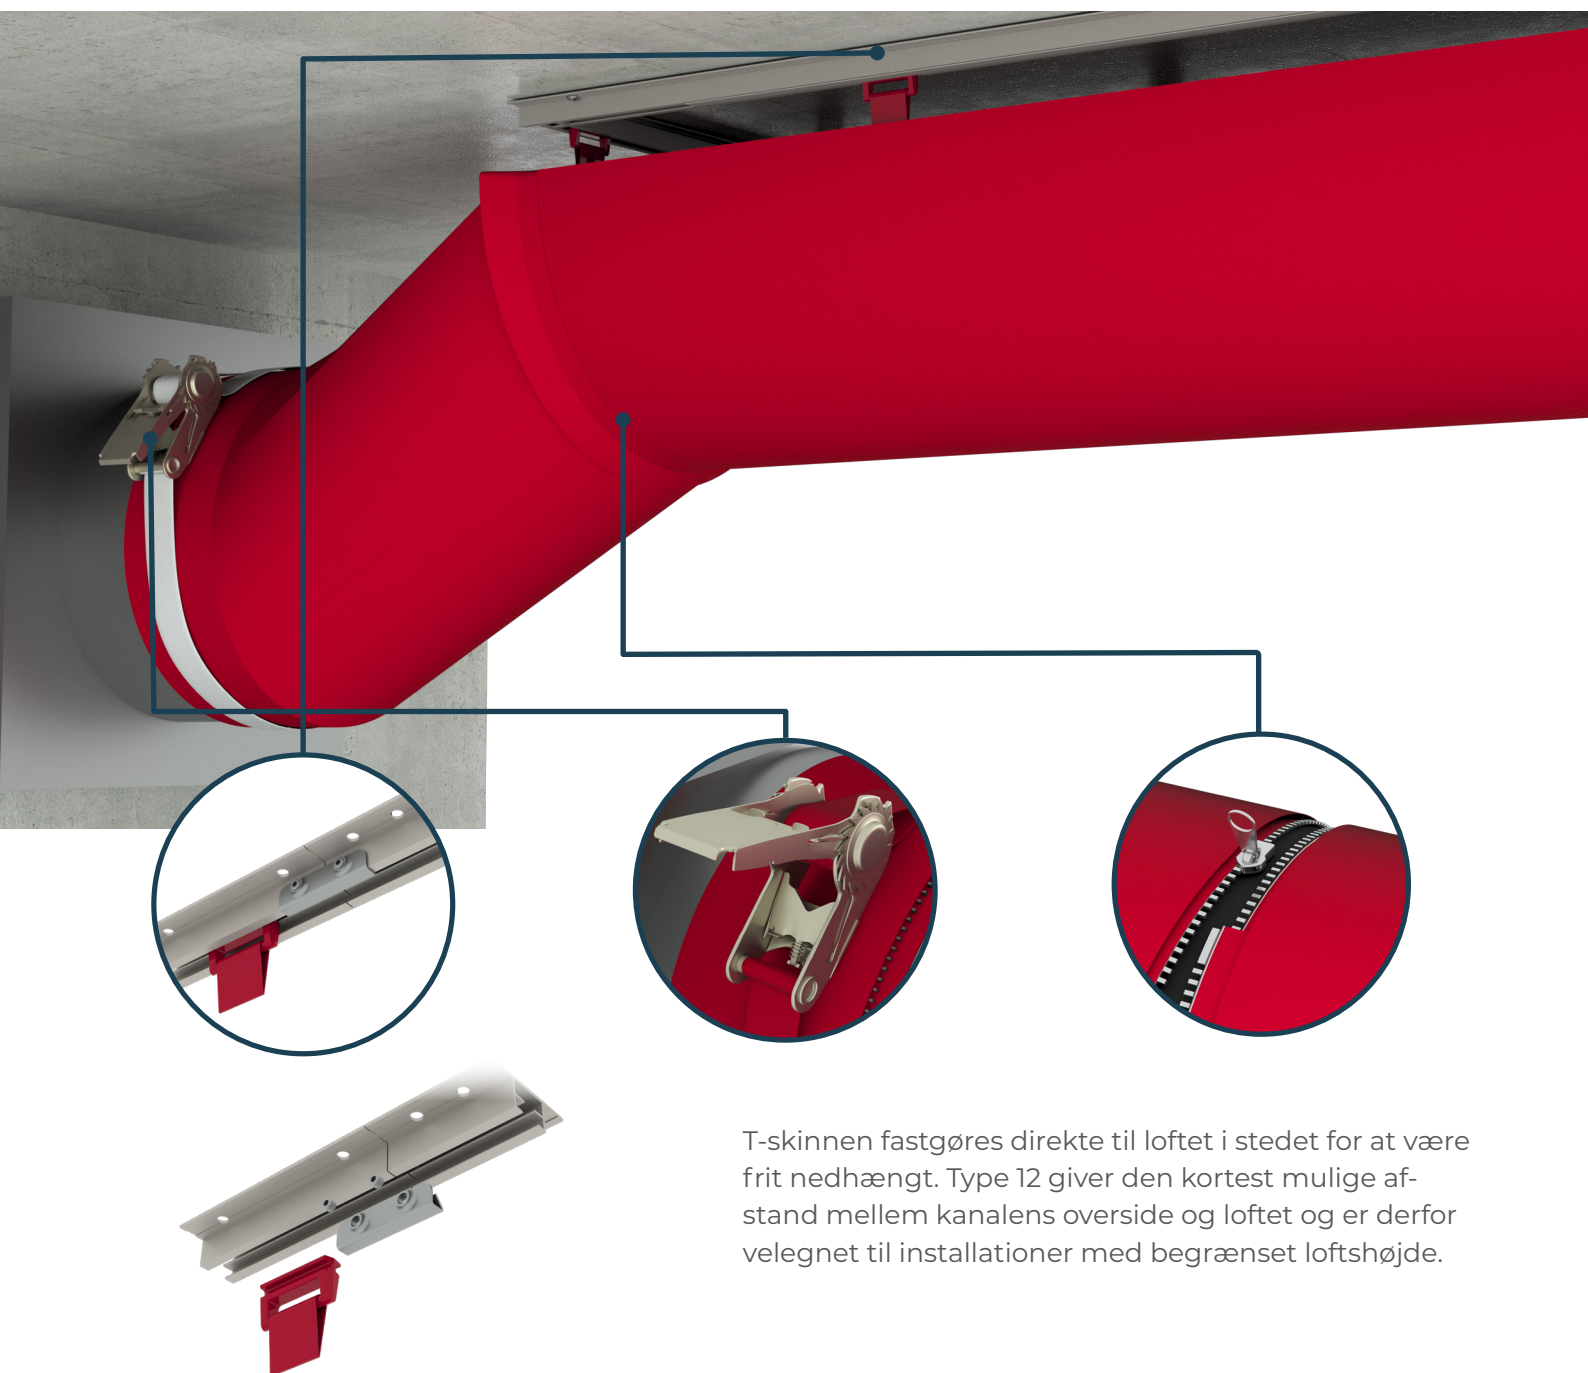

T-skinnen fastgøres direkte til loftet i stedet for at være frit nedhængt. Type 12 giver den kortest mulige afstand mellem kanalens overside og loftet og er derfor velegnet til installationer med begrænset loftshøjde.

Eksempel på konfiguration af kanalsystem

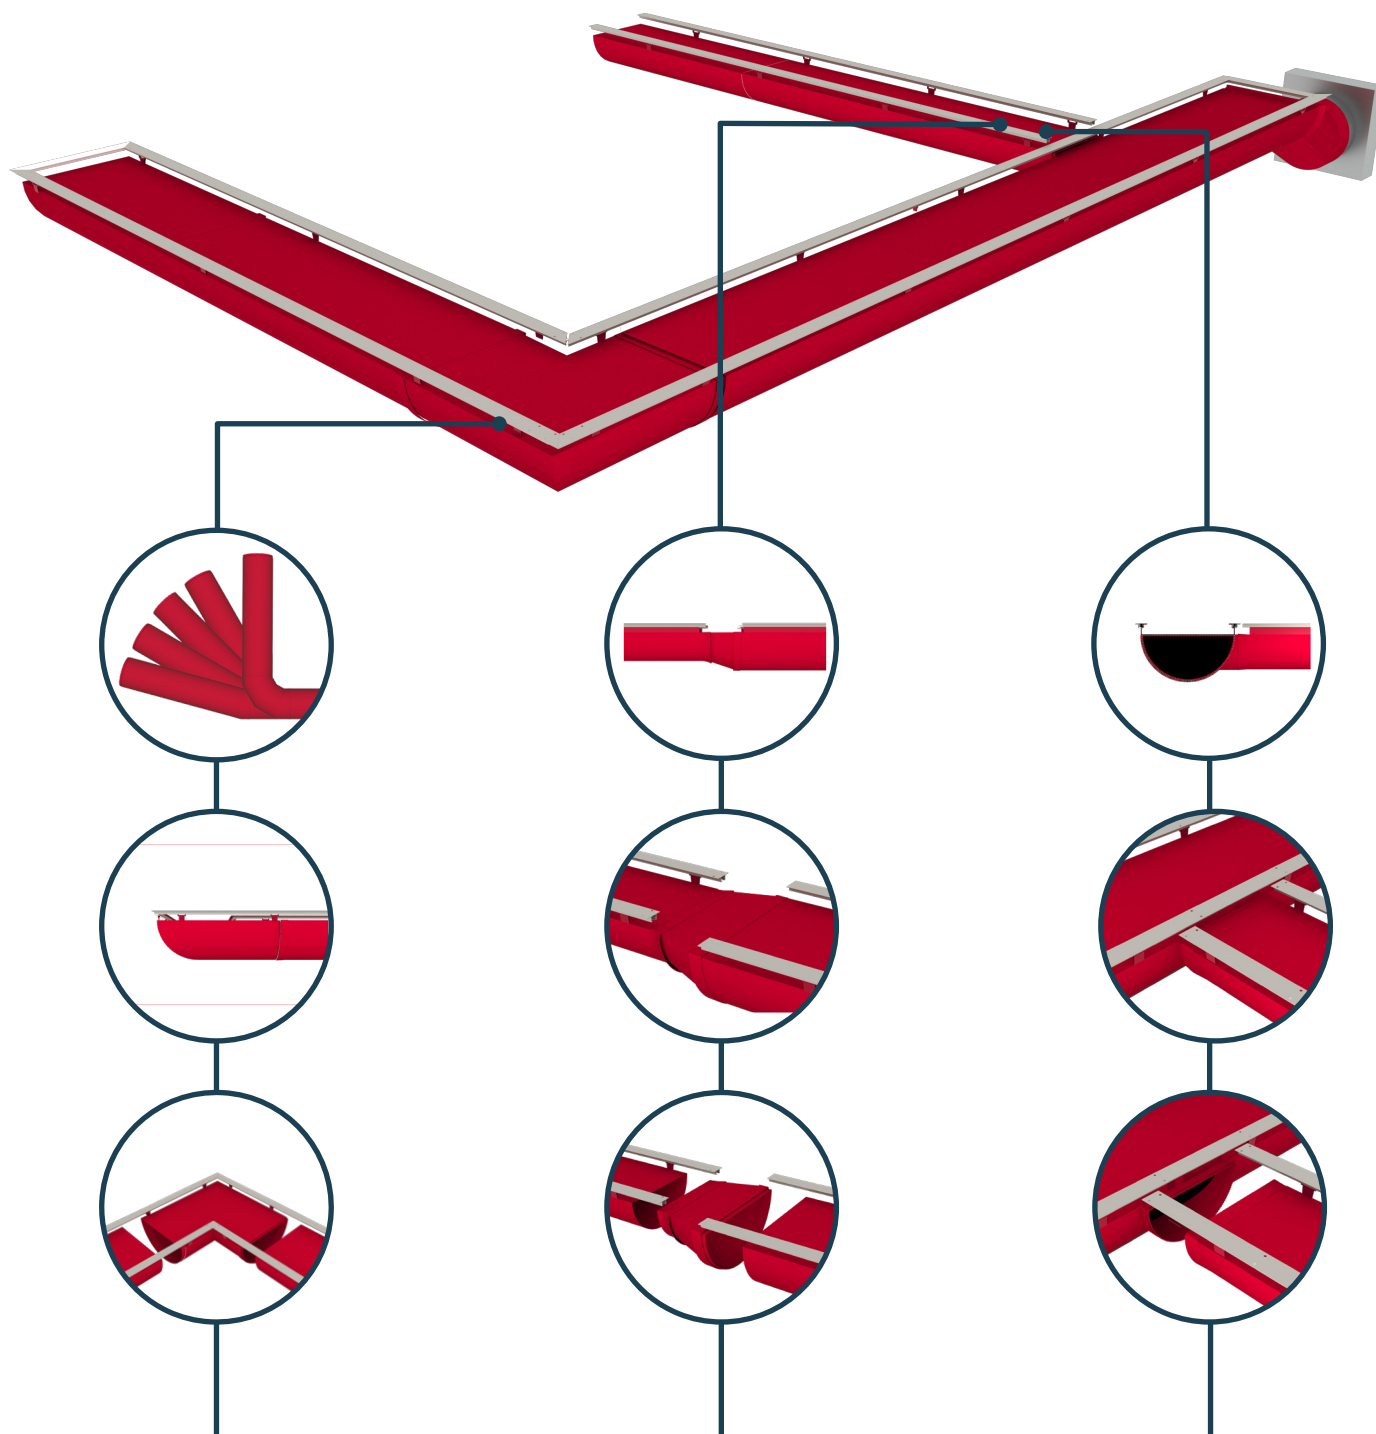

Bøjninger

Vi leverer specialtilpassede bøjninger i alle vinkler og størrelser.

Reduktioner

Der fås både koncentriske og excentriske reduktioner.

Afgreninger

Der fås både koncentriske og excentriske afgreninger.

Tilgængelige muligheder for **Type 12**

T-SKINNE TIL Type 12

T-skinne fremstilles ved ekstrudering i sektioner på 2 meter og anodiseres efterfølgende, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer. T-skinne anvendes primært i en konfiguration med to skinner til ophængning af D-formede og semiovale kanaler, men kan også anvendes til montering af runde kanaler. Kanalen er forsynet med glidere, som føres ind i T-skinnes spor på de relevante placeringer, ved både enkelt- og dobbelt T-skinneophæng.

