

Introduktion til Type 13

Dobbelt fastmonteret H-skinneophæng med wiredrop

- Æstetisk og diskret installation
- Stabil installation
- Velegnet til anvendelser med hyppig vask
- Fleksibel løsning ved stor loftshøjde
- Plastglidere eller RapidSlider anvendes til fastgørelse af kanalen til H-skinnen

Klik eller scan




Animation

Klik eller scan






Tegninger

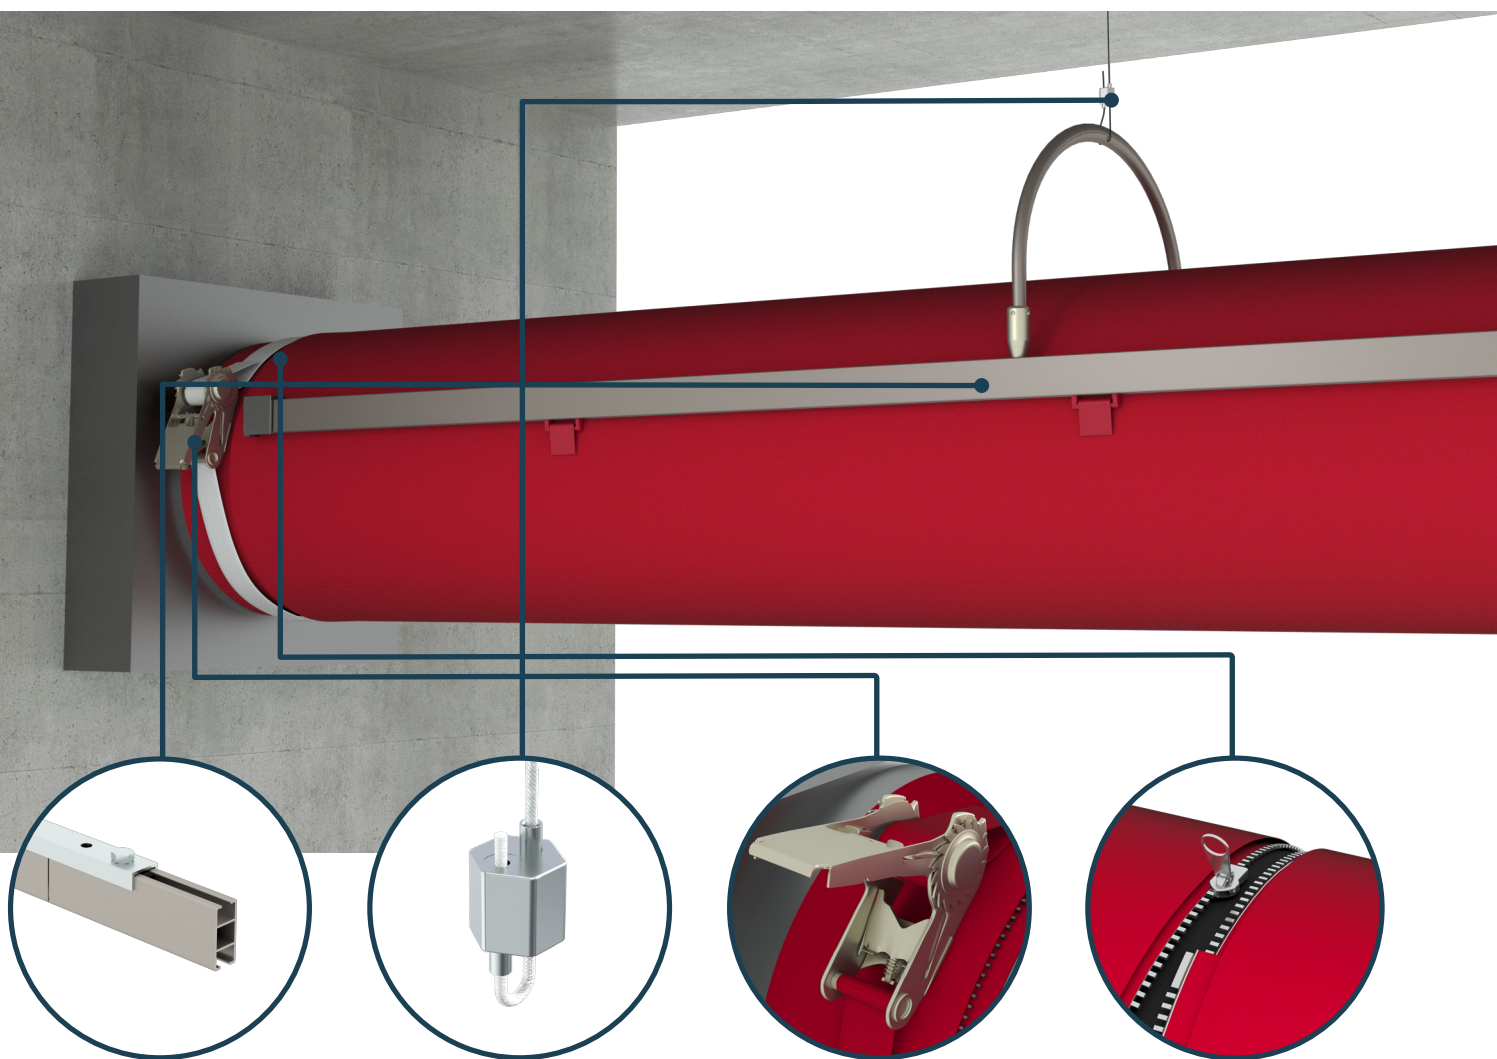


Kanalerne hænges op ved hjælp af justerbare wiredrop. H-skinnen har fået sit navn, fordi den har et H-formet tværsnit. Skinnen er fremstillet af anodiseret aluminium, hvilket gør den velegnet til anvendelse i korrosive miljøer.




Eksempel på konfiguration af kanalsystem

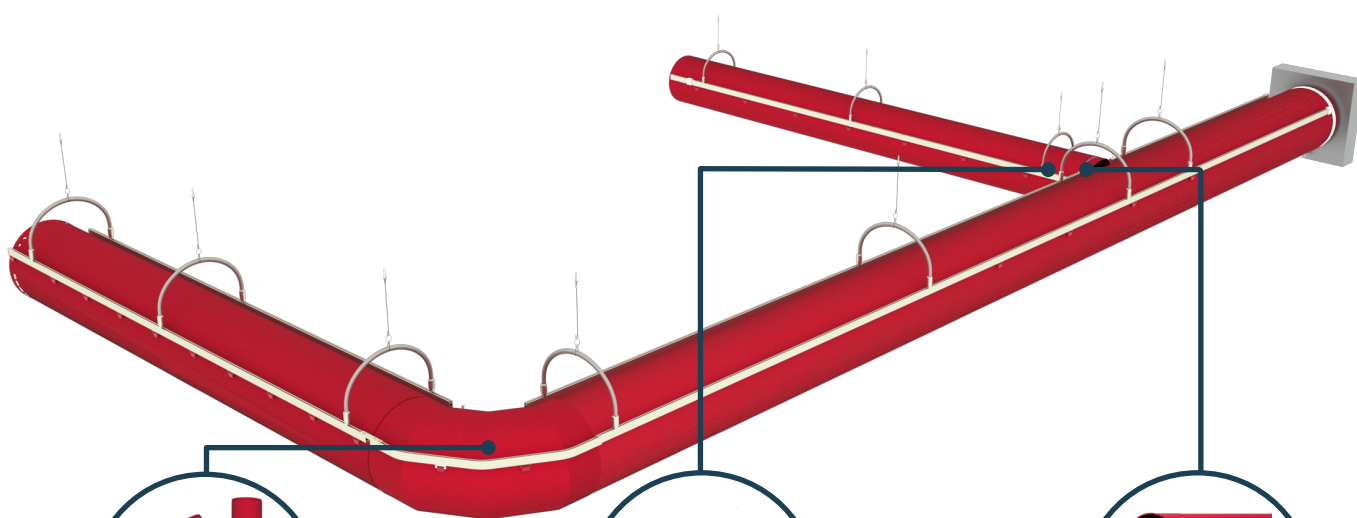

Bøjninger
Vi leverer
specialtilpassede
bøjninger i alle
vinkler og størrelser.



Reduktioner
Der fås både
koncentriske
og excentriske
reduktioner.



Afgreninger
Der fås både
koncentriske
og excentriske
afgreninger.


Tilgængelige muligheder for **Type 13**

H-SKINNE TIL Type 13


Ved samling af et H-skinnesystem forbindes H-skinnesektionerne med et metalsamlebeslag, som fastgøres til hver skinne med sætskruer. De to langsgående skinner forbindes indbyrdes med valset bøjle. Kanalen er forsynet med plastglidere eller RapidSlider med en særlig indførselsdel, som føres ind i H-skinnen på de relevante placeringer, ved både enkelt- og dobbelt H-skinneophæng. Skinnerne bukket i den nøjagtige vinkel, der kræves for at følge bøjningerne i FabricAir-kanalsystemet.



Plastglider

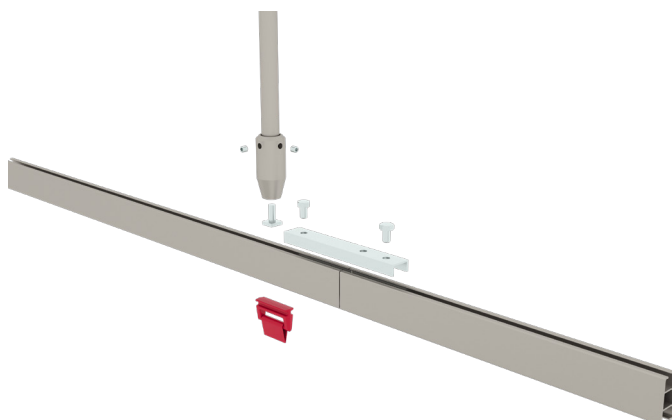

RapidSlider

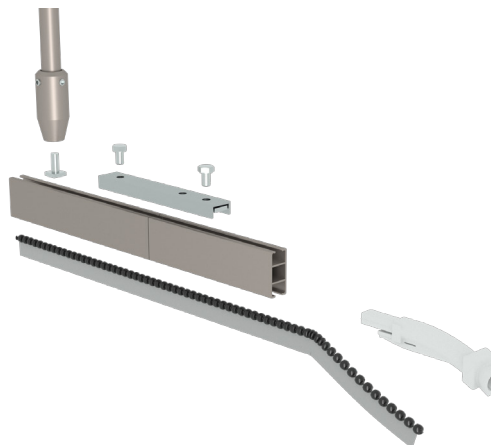

Justerbar wirelås
til SS-ophæng



De justerbare wirelåse kræver ikke værktøj. Tryk blot låsemekanismen ned, og justér wiren til den ønskede position.

Justerbar wirelås
til GV-ophæng

