

DefrostDuct™

— REDUCERER FORDAMPERENS AFRIMNINGSTID MED 10 TIL 50%

smart air
solutions.

FORDELE

- REDUCERER AFRIMNINGSTIDEN MED 10-50%*
- LAVT TRYKTAB
- ENERGIBESPARELSER
- FORBEDRER HOLDBARHEDEN PÅ DE OPLAGEREDE VARER
- MINIMERER UDSVING I RUMTEMPERATUR
- FORØGER KASTELÆNGDEN


Produktegenskaber

FabricAir® DefrostDuct™ er skræddersyet i ikke-permeabelt, vandafvisende tekstil. Tekstilet er holdbart og slidstærkt og bevarer sine dimensioner efter vask (maks. 0,5% krympning).


FabricAir® DefrostDuct™ er syet i antistatisk tekstil, belagt med en anti-bakteriel coating, der er særligt velegnet til områder med strenge krav til god hygiejne.

Alle FabricAir® DefrostDuct™ leveres med 1 års garanti.

*afhængig af konditioner for enheden

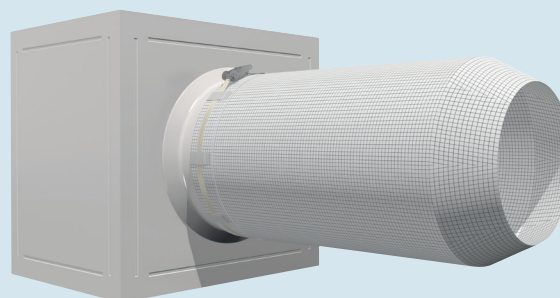

En FabricAir® DefrostDuct™
formindsker den tid, luftkøleenheden
bruger på at afrime

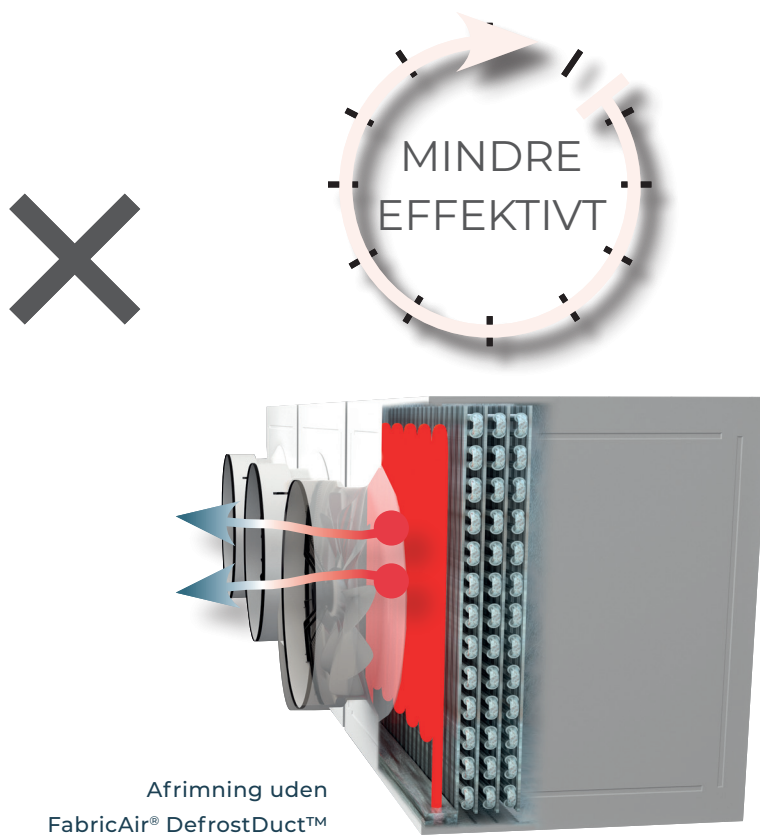


Produktfunktioner

FabricAir® DefrostDuct™ reducerer fordampersens afrimningstid med 10 til 50% og øger dermed effektiviteten.

Når fordamperen når sin afrimningscyklus, klapper FabricAir® DefrostDuct™ sammen, og forsegler effektivt udløbet. Ved at forhindre varmen i at slippe ud fra luftkøleren, øges effektiviteten af afrimningen markant.

Den gennemtænkte anvendelse af materialer forhindrer vanddråber fra afrimningscyklusen i at fryse fast på tekstilets overflade.

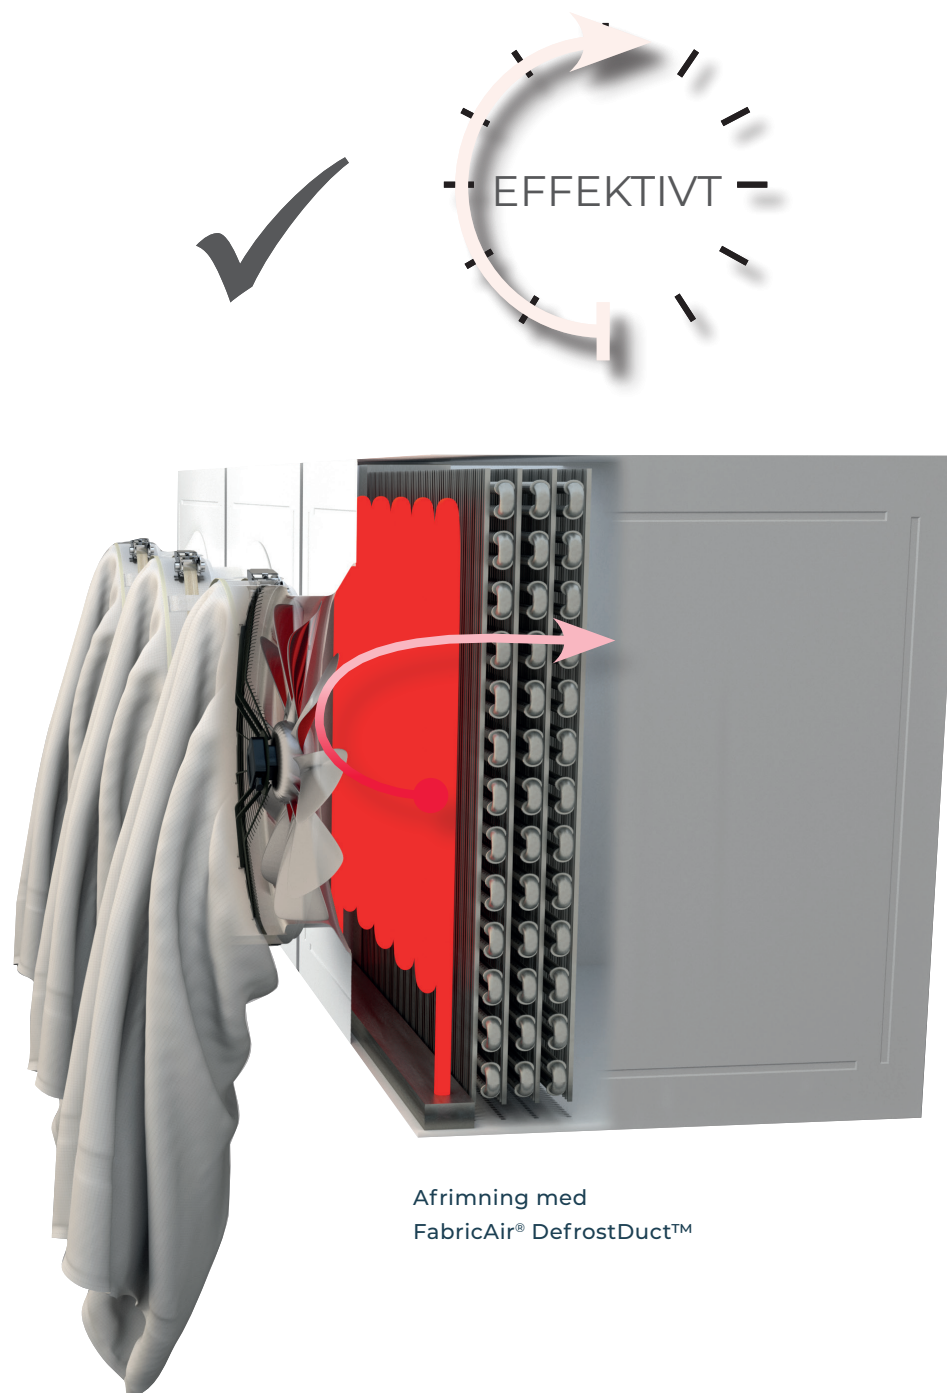


*afhængig af konditioner for enheden

Dimensioner

3

Ø [mm]	Navn	Varenummer		L [mm]
		Hvid	Sort	
250	DDm0250	39040250000	39040250001	410
315	DDm0315	39040315000	39040315001	490
400	DDm0400	39040400000	39040400001	595
500	DDm0500	39040500000	39040500001	725
630	DDm0630	39040630000	39040630001	885
710	DDm0710	39040710000	39040710001	985
800	DDm0800	39040800000	39040800001	1100
900	DDm0900	39040900000	39040900001	1225
1000	DDm1000	39041000000	39041000001	1355
1100	DDm1100	39041100000	39041100001	1475
1200	DDm1200	39041200000	39041200001	1600

L0 = 100mm

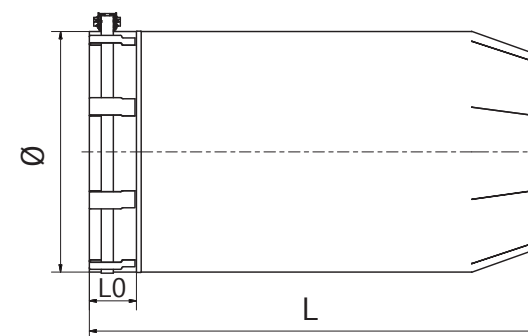

Ø [in]	Navn	Varenummer		L [in]
		Hvid	Sort	
10	DDi010	39040255000	39040255001	16.3
12	DDi012	39040305000	39040305001	18.7
14	DDi014	39040360000	39040360001	21.5
16	DDi016	39040410000	39040410001	24.0
18	DDi018	39040460000	39040460001	26.4
20	DDi020	39040510000	39040510001	28.9
22	DDi022	39040560000	39040560001	31.5
24	DDi024	39040610000	39040610001	33.9
26	DDi026	39040660000	39040660001	36.4
28	DDi028	39040715000	39040715001	39.2
30	DDi030	39040765000	39040765001	41.5
32	DDi032	39040815000	39040815001	44.1
34	DDi034	39040865000	39040865001	46.5
36	DDi036	39040915000	39040915001	49.0
38	DDi038	39040965000	39040965001	51.6
40	DDi040	39041020000	39041020001	54.3
42	DDi042	39041070000	39041070001	56.5
44	DDi044	39041120000	39041120001	59.1
46	DDi046	39041170000	39041170001	61.4
48	DDi046	39041220000	39041220001	64.0

L0 = 4in

Andre dimensioner på forespørgsel

TEKSTIL

MATERIALE	
Materiale	100% polyester
FARVER	
Hvid	
Blå	
TEKSTILDATA	
Styrke (kæde), N	2700
Styrke (skud), N	900
Max temperatur – konstant, °C	+140
Min temperature – konstant, °C	-40
BÅNDSPÆNDE	
Materiale	100% polyester
Bredde, mm	25
Lås	Rustfrit stål

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtager os ikke ansvar for printfejl, ej heller for ændrede eller udgåede produkter.

smart air
solutions.

fabricair.com/dk/kontakter

Vores brand er bygget på tillid og kvalitet. Vi er ISO 9001-certificerede og vores tekstiler opfylder de førende standarder og nationale koder. Dette er din garanti for, at din Smart Air Solution repræsenterer de skrappeste standarder.



FabricAir® DefrostDuct™
2105-003 (2025 MAR)