FabricAir

DefrostDuct™

smart air solutions.

— REDUCE EL TIEMPO DE DESCONGELACIÓN DE LAS UNIDADES DE REFRIGERACIÓN DE AIRE ENTRE UN 10 Y UN 50%.

VENTAJAS

- REDUCE EL TIEMPO DE DESCONGELACIÓN EN UN 10-50%*.
- BAJA CAÍDA DE PRESIÓN
- AHORRA ENERGÍA
- CONSERVA MEJOR LOS PRODUCTOS ALMACENADOS
- EVITA FLUCTUACIONES EN LA TEMPERATURA AMBIENTE
- MAYOR LONGITUD DE TIRO

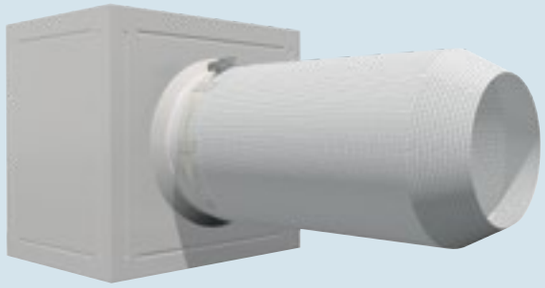

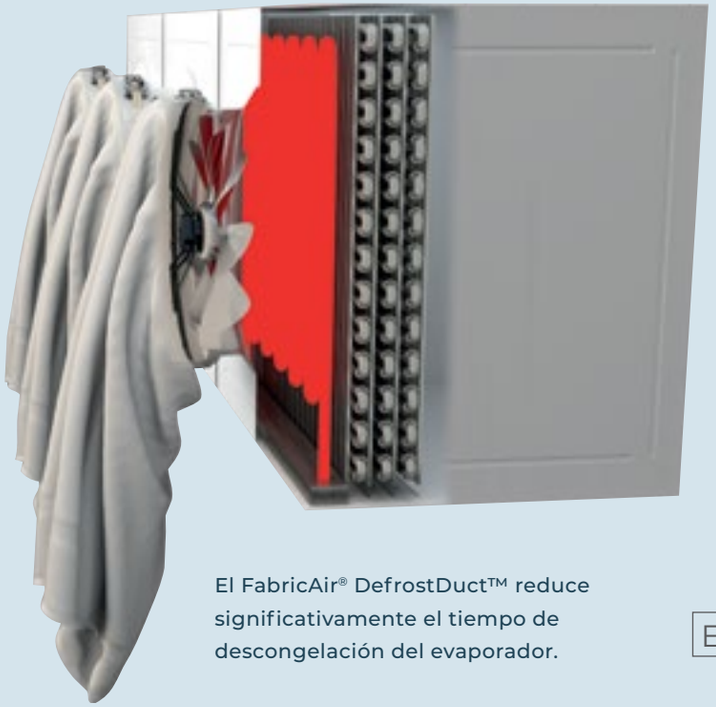

Características del producto

FabricAir® DefrostDuct™ está confeccionado en tejido repelente al agua que es fuerte y duradero.

Todos los FabricAir® DefrostDuct™ son productos consumibles. La vida útil prevista del FabricAir® DefrostDuct™ es de hasta 5 años*.

*depende de las condiciones de uso

El FabricAir® DefrostDuct™ reduce significativamente el tiempo de descongelación del evaporador.

ES

Descongelación sin el FabricAir® DefrostDuct™.

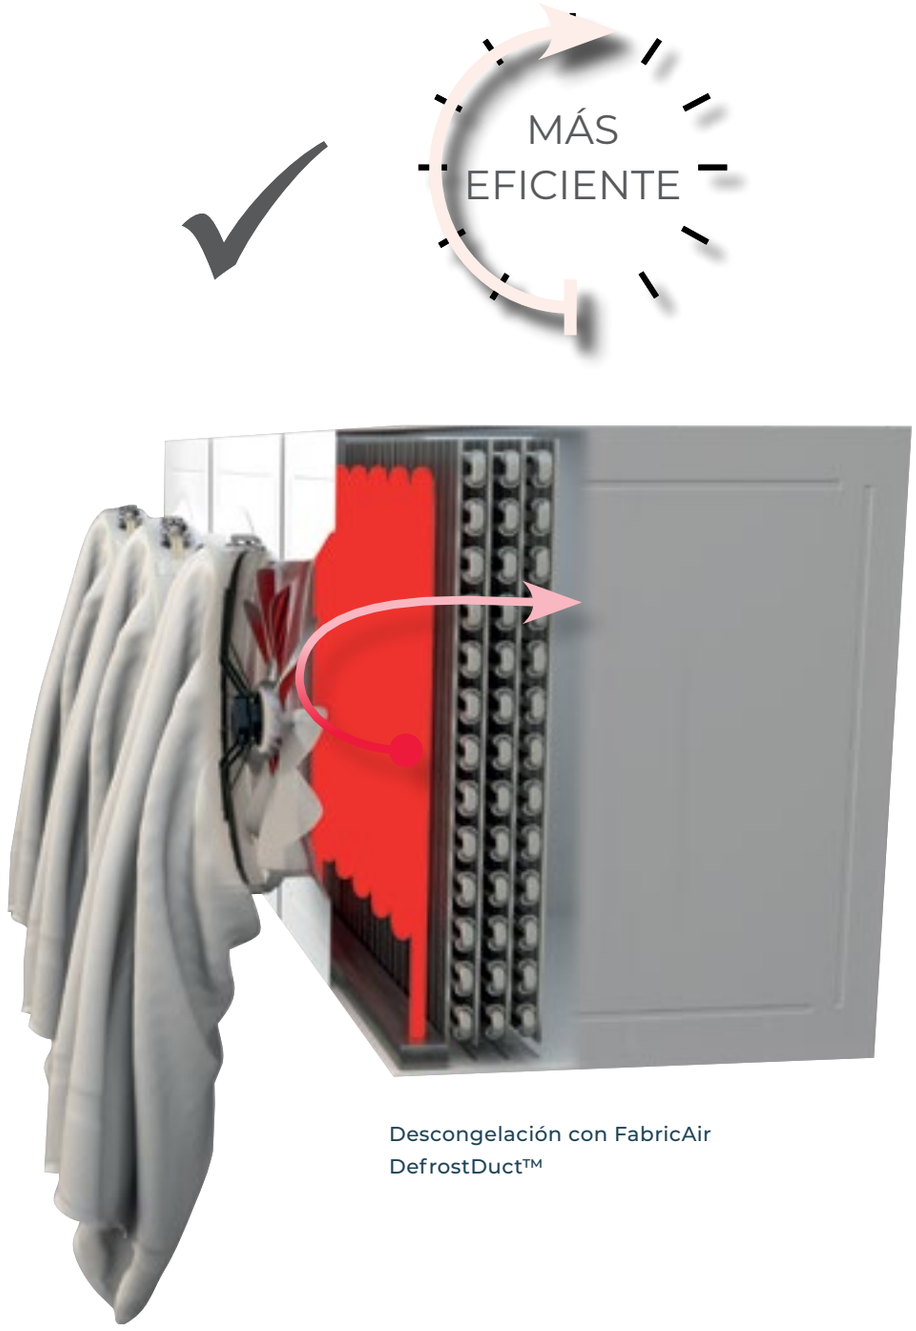

Descongelación con FabricAir DefrostDuct™

Capacidades del producto

El FabricAir® DefrostDuct™ reduce el tiempo de descongelación del evaporador entre un 10 y un 50%, aumentando así su eficiencia. Cuando el evaporador llega a su ciclo de desescarche, el FabricAir® DefrostDuct™ se colapsa, sellando eficazmente la salida.

Al impedir que el calor se escape del refrigerador de aire, la eficiencia del ciclo de desescarche aumenta considerablemente.

El retorno de la inversión (ROI) del FabricAir® DefrostDuct™ es a partir a partir de 3 meses*.

El uso inteligente de nuestros materiales textiles evita que las gotas de agua causadas por el ciclo de descongelación se congelen en la superficie del tejido.

*depende de las condiciones de uso

Dimensiones

Ø (mm)	Nombre	N° de artículo		L (mm)
		Blanco	Negro	
250	DDm0250	39040250000	39040250001	610
315	DDm0315	39040315000	39040315001	720
400	DDm0400	39040400000	39040400001	855
500	DDm0500	39040500000	39040500001	1025
630	DDm0630	39040630000	39040630001	1240
710	DDm0710	39040710000	39040710001	1370
800	DDm0800	39040800000	39040800001	1520
900	DDm0900	39040900000	39040900001	1685
1000	DDm1000	39041000000	39041000001	1855
1100	DDm1100	39041100000	39041100001	2015
1200	DDm1200	39041200000	39041200001	2180

L0 = 100mm

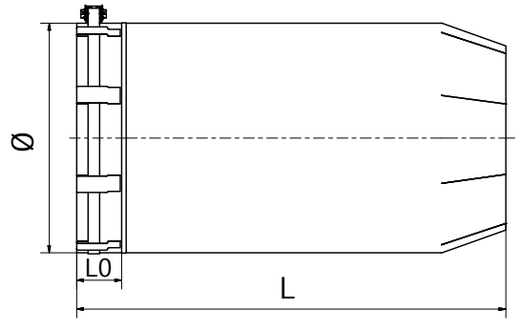

Ø (inch)	Nombre	N° de artículo		L (inch)
		Blanco	Negro	
10''	DDi010	39040255000	39040255001	24.4
12''	DDi012	39040305000	39040305001	27.6
14''	DDi014	39040360000	39040360001	31.1
16''	DDi016	39040410000	39040410001	34.5
18''	DDi018	39040460000	39040460001	37.6
20''	DDi020	39040510000	39040510001	40.9
22''	DDi022	39040560000	39040560001	44.3
24''	DDi024	39040610000	39040610001	47.4
26''	DDi026	39040660000	39040660001	50.8
28''	DDi028	39040715000	39040715001	54.5
30''	DDi030	39040765000	39040765001	57.7
32''	DDi032	39040815000	39040815001	61.0
34''	DDi034	39040865000	39040865001	64.2
36''	DDi036	39040915000	39040915001	67.5
38''	DDi038	39040965000	39040965001	70.9
40''	DDi040	39041020000	39041020001	74.4
42''	DDi042	39041070000	39041070001	77.4
44''	DDi044	39041120000	39041120001	80.7
46''	DDi046	39041170000	39041170001	83.9
48''	DDi046	39041220000	39041220001	87.2

L0 = 4in

Otros diámetros disponibles a petición.

DATOS TÉCNICOS

TEXTIL	
Composición	100% polyéster
COLORES	
Blanco	
Negro	
PROPIEDADES DE TRACCIÓN DEL TEJIDO	
Longitud (urdimbre), N	2700
Longitud (trama), N	900
RANGO DE TEMPERATURA	
Temperatura máxima - continua, °C | °F	+140 | +284
Temperatura mínima - continua, °C | °F	-40 | -40
CINTURÓN DE TENSIÓN	
Composición de la correa de tensión	100% polyester
Ancho, mm | in	25 | 1
Composición del cierre	Acero inoxidable

Renuncia de responsabilidad
No nos hacemos responsables de los errores de impresión, ni de los productos modificados o descatalogados.

FabricAir® DefrostDuct™
2105-017 (2022 NOV)

smart air solutions.

fabricair.com/es/contactos

Nuestra marca se basa en la confianza y la calidad. Contamos con la certificación ISO 9001 y nuestros tejidos cumplen las principales normas y códigos nacionales. Esta es su garantía de que su solución Smart Air representa los más altos estándares.