

SUSPENSIONES

Introducción al **tipo 01**

Cable único

- Sencillo en tramos rectos
- Eficaz en cuanto a costes
- Disponible en acero galvanizado e inoxidable

Clicar
o escanear




Animación

Clicar
o escanear






Dibujos

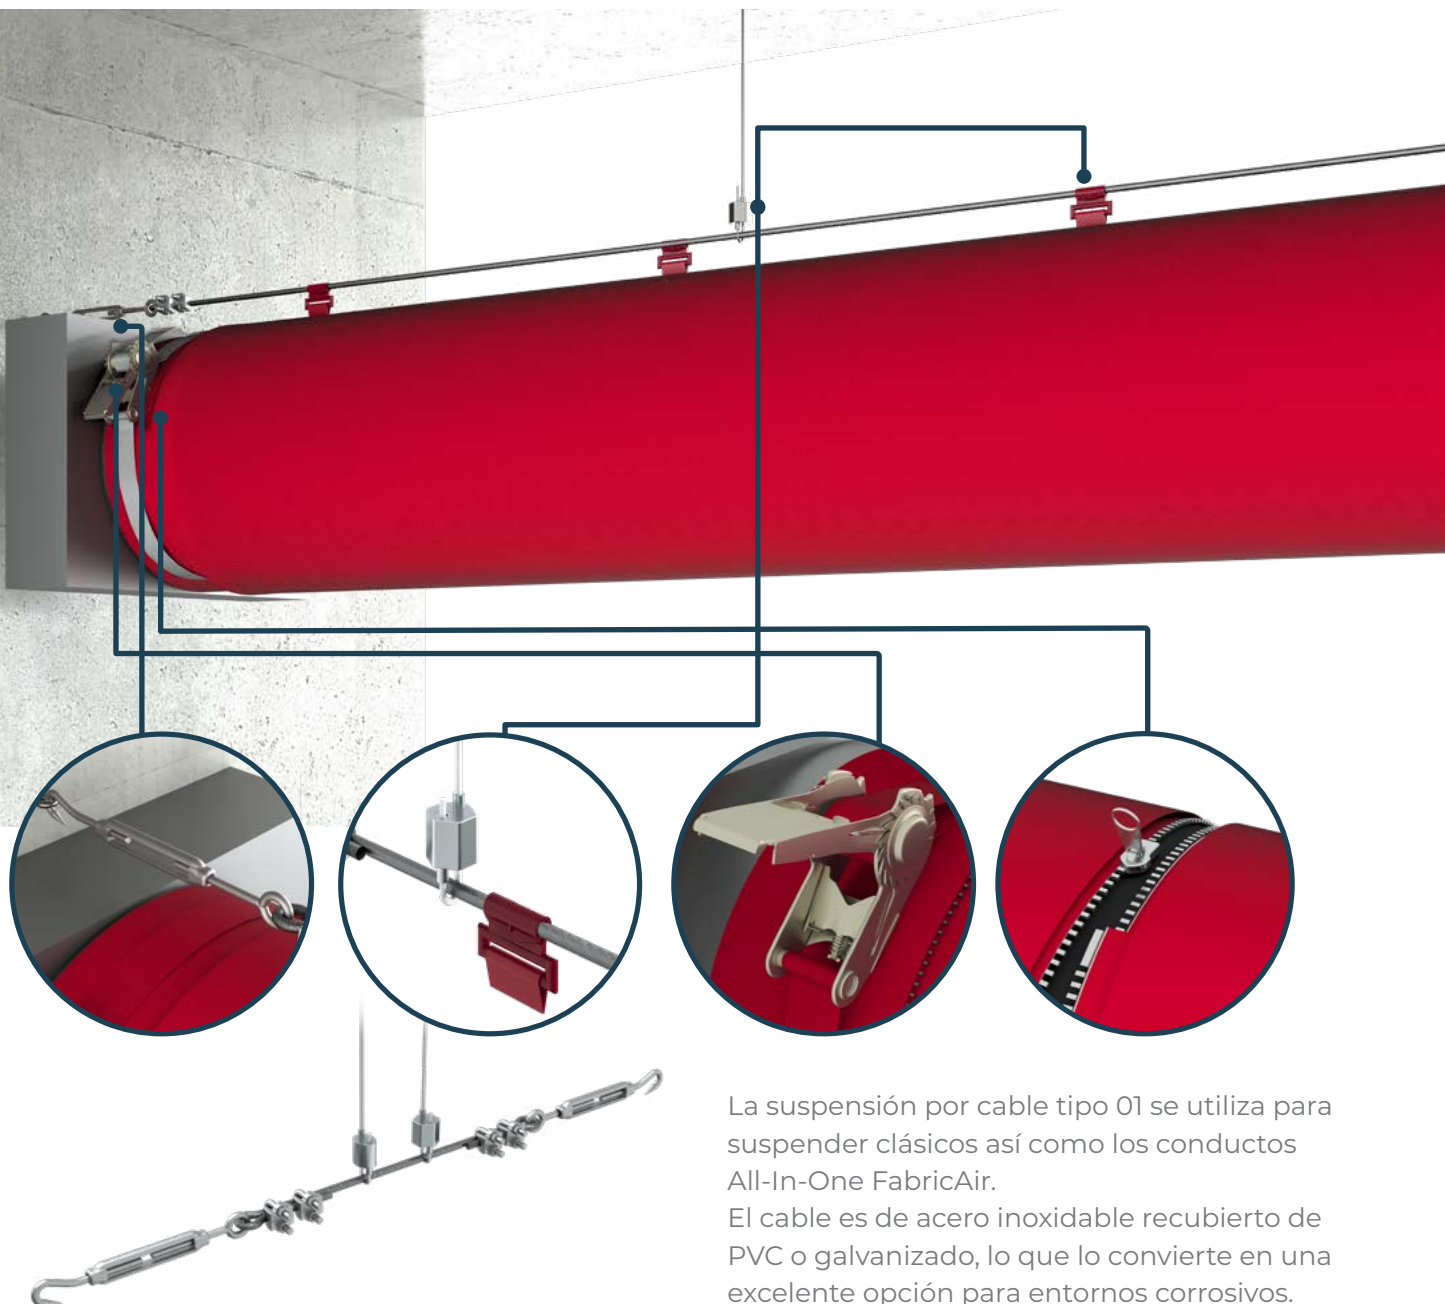

La suspensión por cable tipo 01 se utiliza para suspender clásicos así como los conductos All-In-One FabricAir.

El cable es de acero inoxidable recubierto de PVC o galvanizado, lo que lo convierte en una excelente opción para entornos corrosivos.

Ejemplo de configuración del sistema de conductos

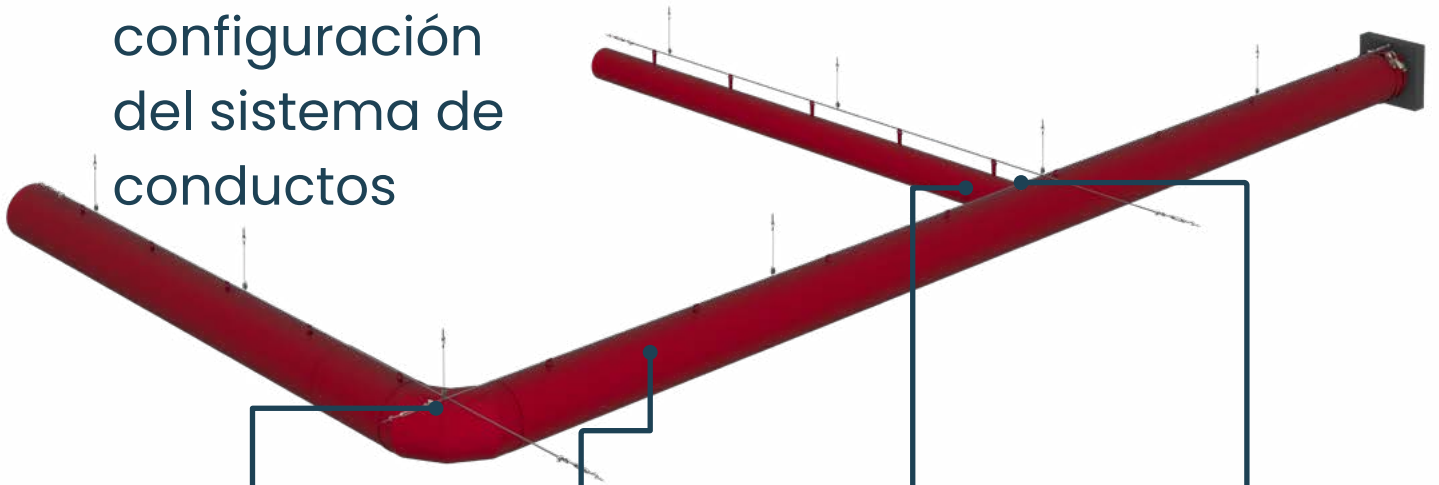


Codos

Proporcionamos codos en cualquier grado y tamaño.





Retención de la forma

Nuestros conductos se entregan con la forma seleccionada. Solución de retención: Aros All-in-One o Aros Internos de 360°. Los aros de 360° están ocultos en el interior del conducto, mientras que los aros All-in-One de 180° están cosidos en el exterior. Los herrajes de retención de la forma son extraíbles para su lavado.



Reducciones

Reducciones concéntricas y reducciones excéntricas disponibles. Los alineados por arriba son el estándar para la suspensión por cable Tipo 01.




Ramas

Se dispone de tomas de rama concéntricas y excéntricas. Las alineadas por arriba son el estándar para la suspensión por cable Tipo 01.

Opciones disponibles para el tipo 01

Caída de cable ajustable para el tipo 01

El tipo 01, utiliza un solo cable que recorre la parte superior del conducto en la posición de las 12 horas y se ancla a la estructura del edificio en ambos extremos. y se ancla a la estructura del edificio en cualquiera de sus extremos. Las caídas de cable ajustables se cuelgan de la estructura del edificio a lo largo del longitud del sistema y soportan el cable para evitar su hundimiento.

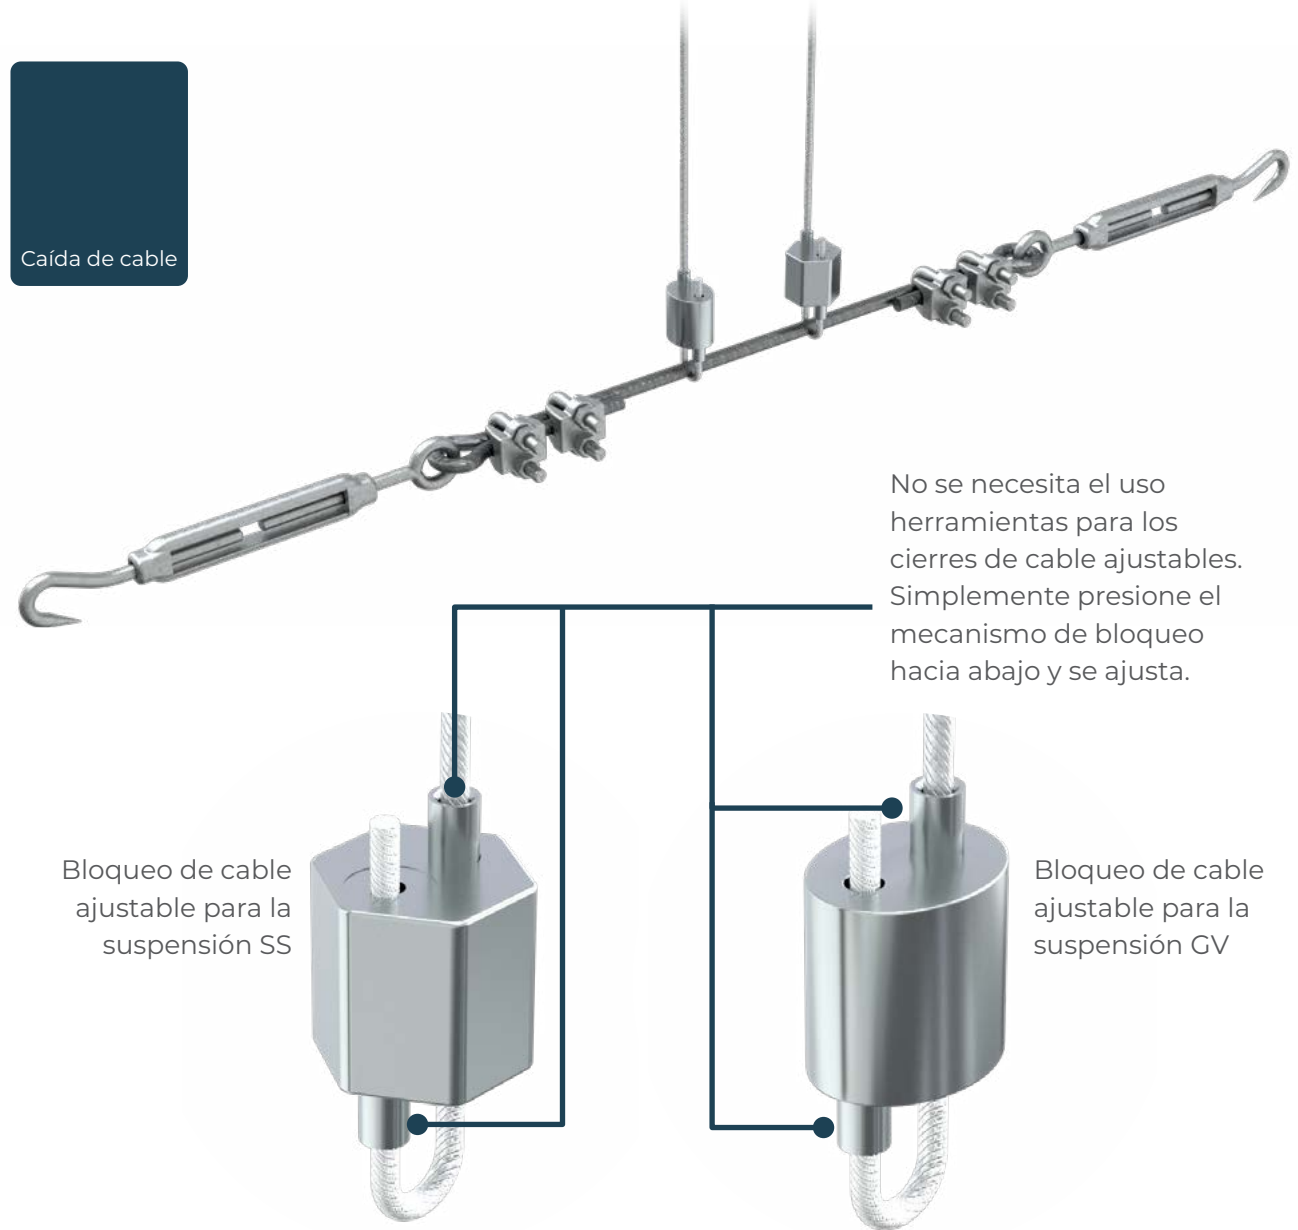

Nota: Hay dos tipos de cierres de cables ajustables para el tipo 01. El cliente utilizará sólo uno de ellos, según el proyecto.