

SUSPENSIONES

Introducción al **tipo 02**

Cable doble

- Sencillo en tramos rectos
- Ideal para diámetros mayores
- Disponible en acero galvanizado y acero inoxidable

Clicar
o escanear



Animación

Clicar
o escanear







Dibujos




La suspensión por cable tipo 02 se utiliza para suspender clásicos así como los conductos All-In-One FabricAir. El cable es de acero inoxidable recubierto de PVC o galvanizado, lo que lo convierte en una excelente opción para entornos corrosivos

Ejemplo de configuración del sistema de conductos

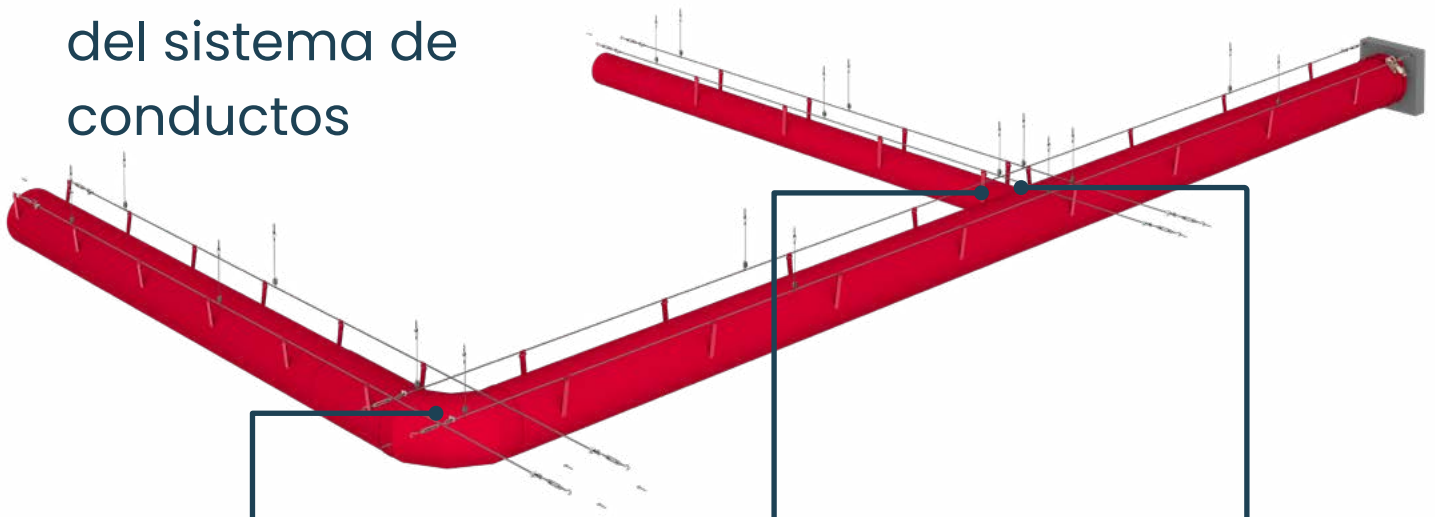



Codos

Proporcionamos codos en cualquier grado y tamaño.



Reducciones

Reducciones concéntricas y reducciones excéntricas disponibles.
Los alineados por arriba son el estándar para la suspensión por cable Tipo 02.



Ramas

Se dispone de tomas de rama concéntricas y excéntricas. Las alineadas por arriba son el estándar para la suspensión por cable Tipo 02.

Caída de cable ajustable para el tipo 02

El tipo 02 utiliza dos cables que recorren los lados del conducto en las posiciones de las 9 y las 3 horas y se anclan a la estructura del edificio en ambos extremos. Las caídas de cable ajustables se cuelgan de la estructura del edificio a lo largo del sistema y sostienen el cable para evitar su hundimiento.

Caída de cable



No se necesita el uso de herramientas para los cierres de cable ajustables. Simplemente presione el mecanismo de bloqueo hacia abajo y se ajusta.

Bloqueo de cable ajustable para la suspensión SS



Bloqueo de cable ajustable para la suspensión GV



Nota: Hay dos tipos de cierres de cables ajustables para el tipo 02. El cliente utilizará sólo uno de ellos, según el proyecto.

fabricair.com/contacts

Todos los derechos reservados a FabricAir®, 2022. La última versión se puede descargar en fabricair.com. No nos hacemos responsables de los errores de impresión.

FA-IG-T02-220721

smart air
solutions.