

SUSPENSIONES

Introducción al **tipo 03**

Montaje empotrado de un carril en T

- Instalación rápida y sencilla para techos normales
- Fácil de retirar para aplicaciones de lavado frecuente
- Económico
- Distancia más corta entre el techo y el conducto
- Tanto los deslizadores de plástico como el RapidSlider se utilizan para fijar el conducto al riel en T

Clicar
o escanear




Animaciones

Clicar
o escanear




Dibujos

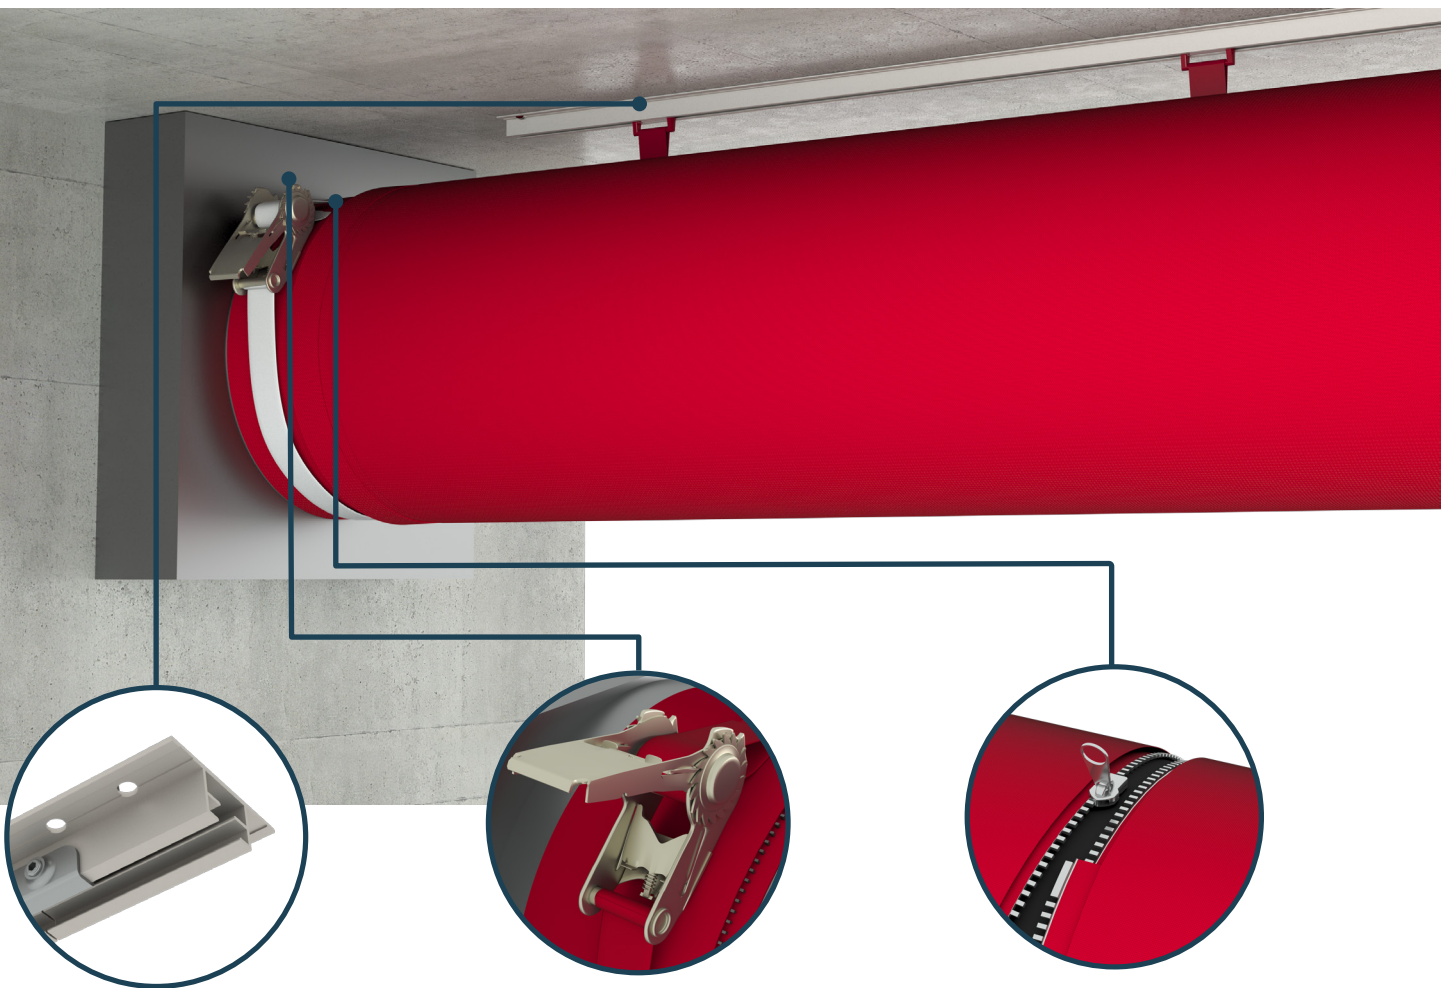

El carril en T se fija directamente a cualquier tipo de techo plano. El tipo 03 proporciona la distancia más cercana entre la parte superior del conducto y el techo.

Ejemplo de configuración del sistema de conductos

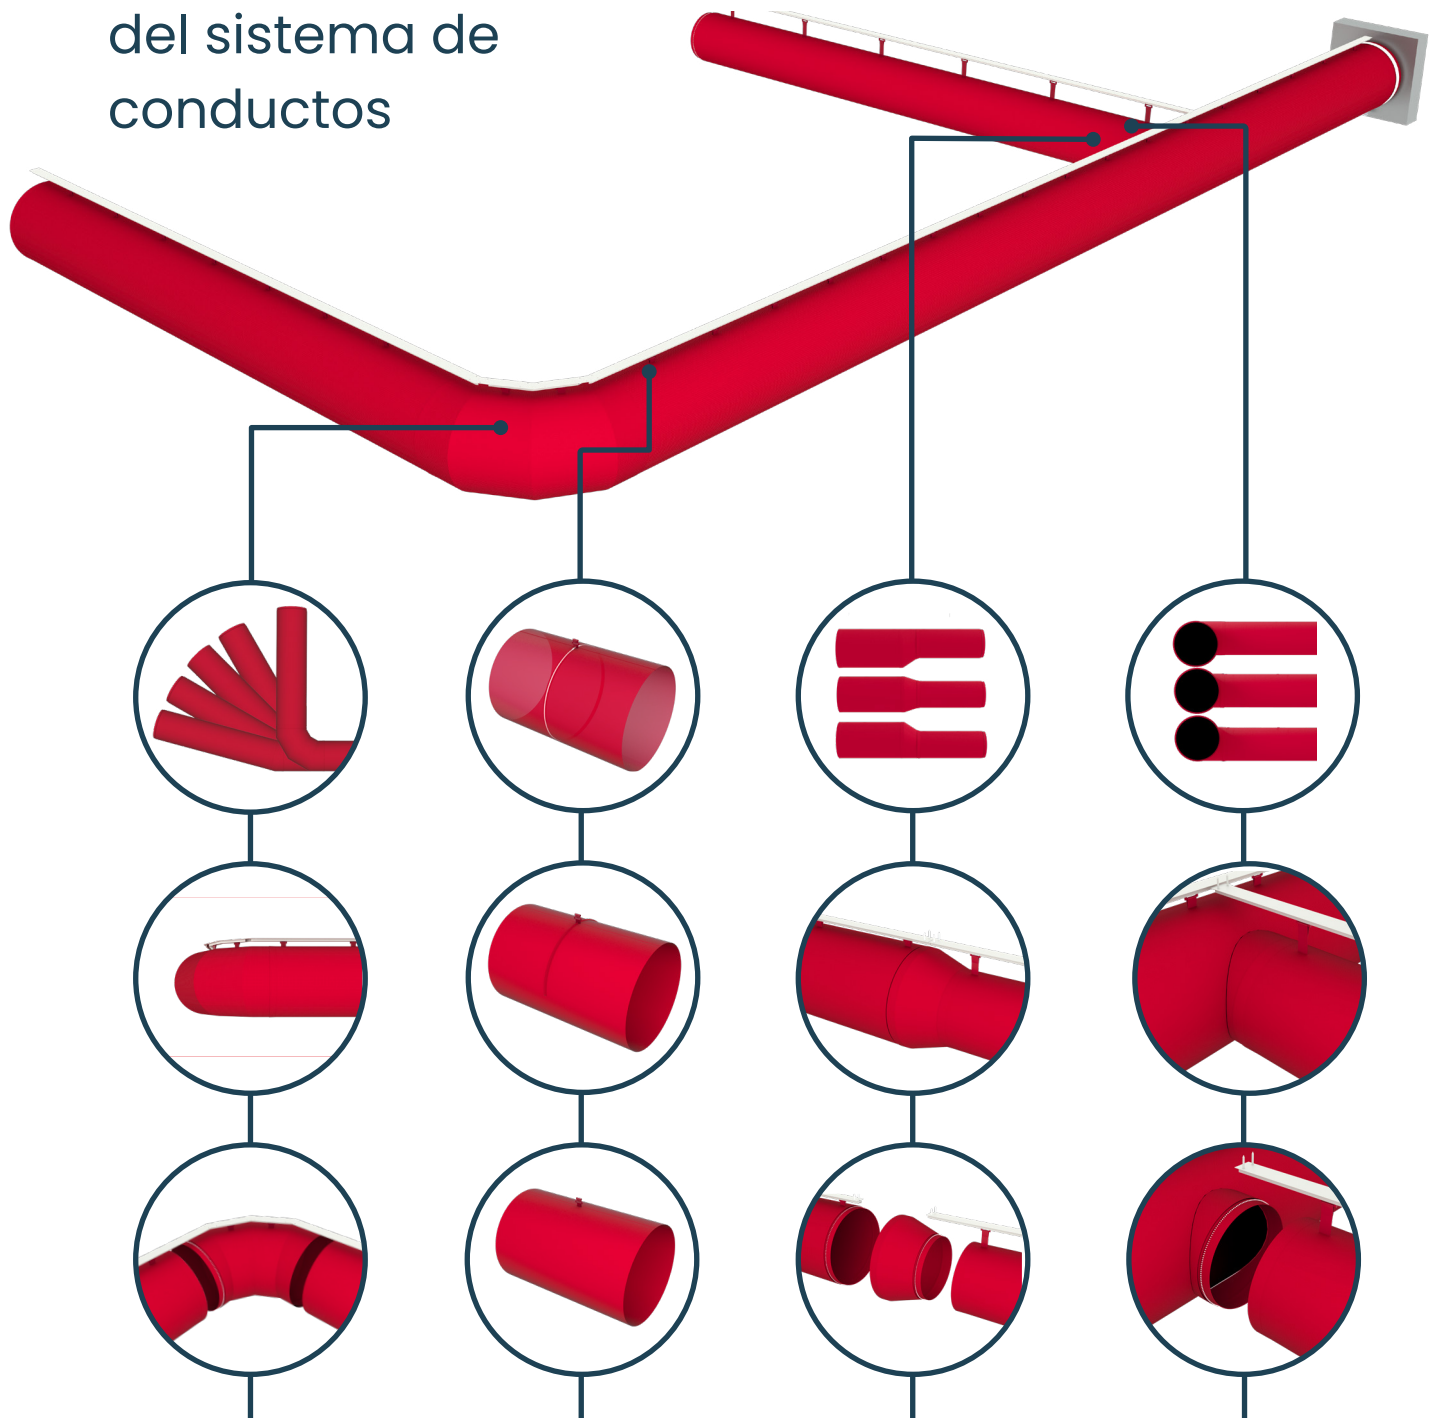

Codos

Proporcionamos codos en cualquier grado y tamaño.

Retención de la forma

Nuestros conductos se entregan con la forma seleccionada. Solución de retención: Aros All-in-One o Aros Internos de 360°. Los aros de 360° están ocultos en el interior del conducto, mientras que los aros All-in-One de 180° están cosidos en el exterior. Los herrajes de retención de la forma son extraíbles para su lavado.

Reducciones

Reducciones concéntricas y reducciones excéntricas disponibles.

Ramas

Se dispone de tomas de rama concéntricas y excéntricas.

Opciones disponibles para el tipo 03

Carril en T para el tipo 03

El tipo 03 se utiliza para el montaje donde los techos están cerca del suelo. El carril en T se fabrica en de 2 metros mediante un proceso de extrusión y luego se anodiza, lo que lo convierte en una excelente opción para entornos corrosivos. Tanto los deslizadores de plástico como el RapidSlider se utilizan para fijar el conducto al riel en T.

Carril en T

Deslizadores de plástico



RapidSlider

