


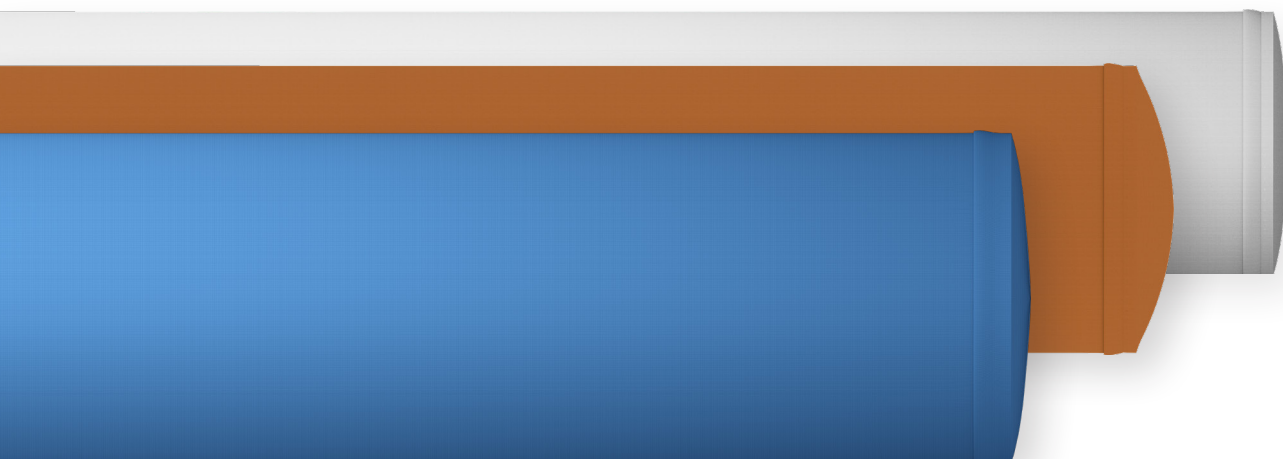

## FabricAir® Trevira Basic

FabricAir® Trevira Basic est un tissu perméable, ignifuge et certifié Oeko-Tex 100. Il convient parfaitement aux endroits exposés à un risque de condensation. Lavable en machine, ce tissu ne rétrécit pas après le lavage (rétrécissement maximal de 0,5 %). Grâce à la thermo-fixation, sa perméabilité reste toujours uniforme (variation maximale de 5 %).

Ce tissu est adapté à une utilisation en salles blanches et dans des environnements contrôlés similaires: Classe de propreté 4 (ISO 14644-1 Tableau 1).

La garantie du produit s'étend sur 5 ans et il est disponible en 6 couleurs standards, avec la possibilité de couleurs personnalisées (couleurs teintées et imprimées en option) et de motifs floqués personnalisables.

Tous les modèles de flux, ainsi que les options de maintien de la forme sont disponibles et ce tissu est compatible avec le système FabricAir® VarioDuct™.

| CARACTÉRISTIQUES DISPONIBLES |     |
|------------------------------|-----|
| Lavable                      | Oui |
| Garantie, ans                | 5   |
| Perméable                    | Oui |
| Fibres ignifuges par nature  | Oui |

| COULEURS STANDARDS DISPONIBLES |                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Blanc 1000                     |  |
| Bleu 1001                      |  |
| Orange 1002                    |  |
| Gris 1003                      |  |
| Noir 1004                      |  |
| Rouge 1005                     |  |

| COULEURS ET MOTIFS DISPONIBLES       |     |
|--------------------------------------|-----|
| Colorants disponibles                | Oui |
| Coloration par impression de surface | Oui |
| Motifs sans coutures                 | Oui |
| Illustrations, impression            | Oui |
| Lettrage, impression                 | Oui |
| Logos, impression                    | Oui |

# DONNÉES: FabricAir® Trevira Basic

## PROPRIÉTÉS

|                                          |                                                |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| Type de tissu:                           | Polyester/Trevira CS                           |                   |
| Poids:                                   | 245 g/m²                                       | EN ISO 12127:1997 |
| Épaisseur:                               | 0,34 mm                                        | EN ISO 5084:1996  |
| Perméabilité:                            | 40/200/320/650/1200<br>(±5%) m³/m²/h at 120 Pa | EN ISO 9237:1995  |
| Résistance - Distorsion:                 | 1350 N                                         | EN ISO 13934-1    |
| Résistance - Trame:                      | 1550 N                                         | EN ISO 13934-1    |
| Rétrécissement:                          | 0,5% Max.                                      | EN ISO 5077       |
| Résistant à la chaleur - en continu:     | De -40°C à +80°C                               |                   |
| Résistance à la chaleur – adoucissement: | +120°C                                         |                   |

## CONFORMITÉ AU CODE

|                                                       |         |                |
|-------------------------------------------------------|---------|----------------|
| Reaction au feu (USA):                                | Oui     | UL 723         |
| Reaction au feu (Canada):                             | Oui     | ULC s102.2     |
| Salles blanches et environnements associés contrôlés: | Class 4 | EN ISO 14644-1 |

## CERTIFICATS DE PERFORMANCE

|                                              |     |         |
|----------------------------------------------|-----|---------|
| Systèmes de Dispersion de l'air en sécurité: | Oui | UL 2518 |
|----------------------------------------------|-----|---------|

## AUTORISATIONS SUPPLÉMENTAIRES

|            |     |                        |
|------------|-----|------------------------|
| OEKO-TEX®: | Oui | OEKO-TEX® Standard 100 |
|------------|-----|------------------------|

## INNOVATIONS DE FABRICAIR EN OPTION

|                  |     |  |
|------------------|-----|--|
| All-in-One:      | Oui |  |
| Cerceaux à 360°: | Oui |  |

## Clause de non-responsabilité

FabricAir® considère que toutes les données, déclarations, informations techniques, etc., mentionnées dans cette fiche technique concernant le produit et l'utilisation du produit sont exactes et fiables. En revanche, la garantie de FabricAir® ne s'applique que si l'utilisation finale du produit a été approuvée par écrit par FabricAir®. Aucun représentant n'est autorisé à approuver l'utilisation finale du produit au nom de FabricAir®.

