

DIFUZORIAI PAKABINAMOMS LUBOMS

smart air
solutions.

Paprastumas • Funkcionalumas • Estetika



„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms yra itin
lengvai sumontuojami, veikia patikimai, gali tapti
dizaino sprendimų dalimi bei padeda tausoti energiją.





Estetika, paprastumas ir funkcionalumas

Išmanūs oro tiekimo sprendimai

Patalpų oro kokybė yra svarbi ne tik dėl komforto, bet ir dėl sveikatos. „FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms buvo pristatyti norint sukurti nepriekaištingą patalpų klimatą be jokių skersvėjų. Difuzoriai lengvai montuojami, gali būti pritaikomi prie dizaino sprendimų ir tausoja energiją.

„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms yra sudaryti iš dviejų standartinių tekstilinių komponentų - slėgio dėžės ir perforuotos medžiagos.

Oras tiekiamas pro įtemptą perforuotą medžiagą, kuri gali būti vizualiai pritaikoma prie ją supančių pakabinamų lubų plokščių. Difuzoriai gali būti naudojami oro tiekimui arba šalinimui. Slėgio dėžė turi izoliaciją, kuri apsaugo nuo energijos praradimo, tuo pačiu užtikrinant tylų įrenginio veikimą nesukuriant skersvėjų. Esant poreikiui, oro tiekimo difuzorių slėgio dėžė gali būti tiekama neizoliuota.

Lankstus dizainas

Difuzoriai pakabinamoms luboms gali būti įvairių standartinių spalvų arba kuriami pagal specialų užsakymą, siekiant priderinti prie dizaino elementų. Kadangi slėgio dėžė yra žema (300 mm), ji lengvai tilps į jūsų pakabinamas lubas.

Paprastas montavimas

Montavimas užtruks vos kelias minutes. Tereikės paprasto užveržiamo dirželio, kuriuo difuzorius priveržiamas prie metalinio arba lankstaus ortakio.

Patikimumas

Difuzoriai pakabinamoms luboms yra su izoliacija, dėl to išvengiama energijos nutekėjimas, nesusidaro kondensatas, taigi jį galima naudoti izoterminėmis ir vėsinimo sąlygomis. Difuzoriais galima tiekti ir šalinti orą, jie atitinka visus priešgaisrinius reikalavimus. Kiekvienas įrenginys dirba tyliai, nesukuria skersvėjų ir tinkamai paskirsto orą patalpose. Kiekvienas „FabricAir“ Difuzorius pakabinamoms luboms turi gamintojo garantiją.




Medžiagos raštas priderintas prie aplinkinių plokščių



Išsiskiriantys raštai tampa dizaino elementu

Keli galimi pasiūlymai
„FabricAir“ difuzorių
spalvoms

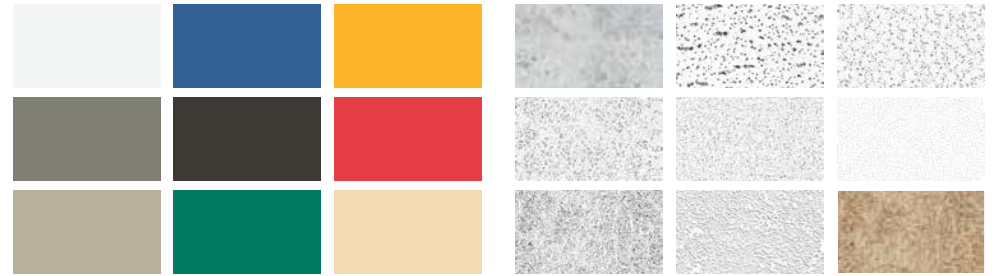

Dizaino lankstumas ir estetika

Pasirinkite ryškią spalvą arba neiššaukiantį sprendimą, kuris derės su aplinkinėmis lubų plokštėmis. „FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms gali būti įvairių gamyklinių spalvų arba sukurti pagal užsakymą.

Difuzoriams nereikalingas nuolatinis aptarnavimas ir juos galima greitai pritaikyti pagal poreikį. Jei esate nusiteikęs atnaujinti savo biurą, tiesiog nuimkite esamą perforuotą medžiagą ir pakeiskite ją nauja!



Balta tekstilė bet kokiai aplinkai



Nuimkite perforuotą medžiagą



Pritvirtinkite kitą perforuotą medžiagą ant slėgio dėžės

Paprastas montavimas

„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms gali būti sumontuoti vos per kelias minutes.


Sumontavimui:

1. Įstatykite difuzorių.
2. Užmaukite difuzoriaus jungiamąją rankovę ant ortakio.
3. Užveržkite dirželį.


Viskas!



Jei naudojate lankstų ortakį, prapjaukite ir atlenkite izoliaciją, vidinę lankstaus ortakio dalį įkiškite į rankovę ir užveržkite dirželį.

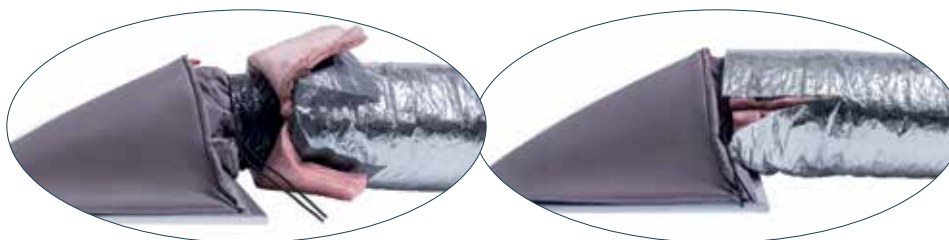

Išorinį izoliacijos sluoksnį atstatykite į vietą.

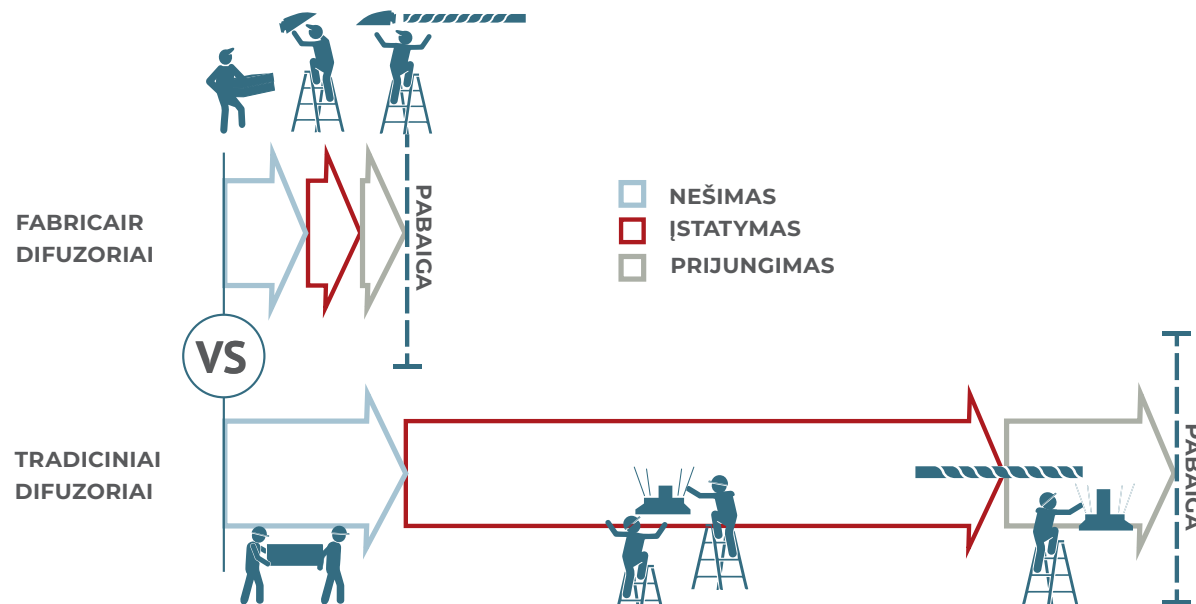

Lyginant su tradiciniais difuzoriais, montavimas yra daug greitesnis

Ryškus laiko sutaupymas

„FabricAir“ Difuzorių pakabinamoms luboms montavimas susideda iš trijų etapų: nešimo, įstatymo ir prijungimo. Su „FabricAir“ difuzoriais galima sutaupyti daug laiko, o visas montavimo procesas užtruks iki penkių kartų trumpiau.

Nešimas

Priklausomai nuo dydžio, „FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms sveria nuo 1,7 kg iki 3,1 kg (kai slėgio dėžė izoliuota). Dėl mažo svorio, asmuo vienu kartu gali pernešti iki keturių difuzorių. Lyginant su tradiciniais difuzoriais, tekstiliniai gaminiai sveria 2-3 kartus mažiau, o tai pernešimo procesą sutrumpina iki 2 kartų.

Įstatymas

„FabricAir“ Difuzorių pakabinamoms luboms įstatymo procesas yra labai trumpas. Įrenginių svoris mažas, nereikia naudoti papildomų tvirtinimo priemonių. Kadangi reikia tik įstatyti difuzorių į vietą, o papildomi įrankiai ir medžiagos nereikalingi, procesas tampa 7 kartus greitesnis.

Prijungimas

„FabricAir“ Difuzorių pakabinamoms luboms prijungimo procesas yra be galo paprastas. Tereikia užtempti difuzoriaus rankovę ant ortakio ir užveržti dirželį. Dėl to, pakabinamų lubų difuzoriaus prijungimo procesas sutrumpėja iki 4 kartų.

Dėl mažo svorio, vienu metu galima pernešti kelis difuzorius





Patikimas veikimas

„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms tolygiai paskirsto orą ir nesukuria skersvėjų. Su jų pagalba, vidaus oro kokybė užtikrinama net patalpose su žemomis lubomis.

Dėl „FabricAir“ slėgio dėžės formos smarkiai sumažinamas skleidžiamas garsas ir apsaugoma nuo energijos praradimo. Be to, slėgio dėžės izoliacija apsaugo nuo energijos praradimo ir pašalina galimybę susidaryti kondensatui.

Nors „FabricAir“ difuzorius kūrė įprastiems biurams, juos galima pritaikyti mokykloms, parduotuvėms ir kitoms patalpoms, kuriose yra įrengtos pakabinamos lubos.

Produkto savybės

Lanksčios pritaikymo galimybės

„FabricAir“ difuzoriai yra tinkami oro tiekimui ir šalinimui, gali būti kelių skirtingų dydžių ir prijungimo pozicijų, todėl yra tinkami įvairioms patalpoms. Dėl tylaus veikimo, „FabricAir“ difuzoriai yra tinkami biurams, bibliotekoms, mokykloms ir kt.

Energiją tausojanti technologija

„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms yra sukurti siekiant sumažinti jūsų pastatų išmetamo anglies dioksido kiekį. Lengvasvorė tekstilinė konstrukcija gamybos metu ir transportuojant išskiria mažiau CO₂.

Taip pat, „FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms neapkrauna pastato struktūros ir sutaupo iki 11,5 kg svorio nuo kiekvieno įrenginio.

Kiekvienas difuzorius yra su izoliacija, neleidžiančia prarasti energijos. Ji taip pat saugo nuo kondensato susidarymo. Žemo slėgio sumažėjimas difuzoriuje užtikrina mažus veiklos kaštus.

Ilgamžiškumas ir garantija

Kiekvienam difuzoriui yra suteikiama 10 metų gamintojo garantija, apsauganti nuo gamybinių defektų ir galimų gedimų.

Higieniška veikla

„FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms veikia itin paprastai. Jiems nebūtina reguliari priežiūra, bet, esant poreikiui, juos galima išplauti ir dezinfekuoti.

Integruotas architektūrinis dizainas

Didelis spalvų pasirinkimas leidžia „FabricAir“ difuzoriams prisitaikyti prie juos supančių pakabinamų lubų plokščių, išlaikant vientisą lubų ir patalpų dizainą.

- Tinkamas izoterminėms ir vėsinimo sąlygoms
- Galima tiekti ir šalinti orą
- Oro paskirstymas nesukuriant skersvėjų
- Atitinka priešgaisrinius reikalavimus
- Pašalina galimybes susidaryti kondensatui
- Nereikalinga reguliari priežiūra
- Antimikrobinė medžiaga
- Tylus veikimas
- Tinkami naudoti su T formos metalinių profilių pakabinamomis lubomis
- Gaminami su standartinėmis spalvomis arba su specialiu užsakymu kuriamais raštais
- Nedidelis produkto aukštis (300mm)
- Slėgio dėžė su izoliacija, siekiant išvengti energijos praradimo
- Užveržimo dirželis prijungia difuzorių prie metalinių ar lanksčių ortakių
- 10 metų garantija

Svarbi statistika:

Biuro dydis: 950 m²

Lubų aukštis: 2,40 m

Tiekiamo oro kiekis: 8300 m³/h

FabricAir difuzorių dydžiai: 600 x 1200 mm, 1200 x 600 mm,
600 x 600 mm, 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, 1250 x 625 mm.

Maksimalus slėgio praradimas: 23 Pa

Viso: 67 difuzoriai (32 oro tiekimo ir 35 oro šalinimo)

Maksimalus garso lygis: 21dB



„Subtilūs, bet efektingi „FabricAir“ difuzoriai tobulai prisitaikė prie mūsų naujo biuro estetikos. Svarbiausia, jie užtikrina gerą oro pasiskirstymą, kad galėtume dirbti jausdami komfortą nepaisant lauko oro sąlygų.“

Morten Bergsten,
„Bergsten Timber“ generalinis direktorius, Danija



Gera išvaizda, geras jausmas

Kai „Bergsten Timber“ įsikėlė į savo visiškai naują biurų pastatą, pakabinamų lubų difuzorių įrengimui pasirinko „FabricAir“. Oro paskirstymo įrenginiai yra įrengti pastato rūsyje ir skirsto orą per vėdinimo sistemas trijuose aukštuose. Tada oras skleidžiamas į patalpas izoterminėmis arba vėsinimo sąlygomis (pagal poreikį) per strategiškai išdėstytus „FabricAir“ Difuzorius pakabinamoms luboms su papildomais kintamo oro srauto valdymo slopintuvais, kuriais galima reguliuoti oro kiekį kiekvienoje patalpoje.


Techniniai duomenys

Oro tiekimo įrenginys, SMM

„FabricAir“ SMM Difuzoriai pakabinamoms luboms yra įleidžiami difuzoriai, tinkami T formos metalinių profilių pakabinamoms luboms ir yra naudojami vėsinimo bei izoterminėmis sąlygomis. Jie greitai montuojami, papildomi įrankiai nereikalingi. Difuzoriai gali būti prijungiami prie lanksčių ir nelanksčių ortakio. Slėgio dėžė – viršutinė ir paslepta difuzoriaus dalis – turi izoliaciją arba esant poreiui, tiekama be izoliacijos. Prijungimo rankovė yra slėgio dėžės gale arba

šone ir prisitaiko prie įvairaus pločio ortakio, kurių skersmuo yra nuo Ø125 iki Ø250 mm. Tai padaroma reguliuojant užtraukiamą dirželį. Perforuota medžiaga – apatinė ir matoma dalis – yra audinys, pagamintas su MicroFlow™ oro tekės modeliu ir gali būti įvairių spalvų arba raštų. „FabricAir“ Difuzoriai pakabinamoms luboms yra pagaminti iš „FabricAir“ Combi 80 ir Combi 90 audinių, kuriems taikoma 10 metų garantija.

Matmenys

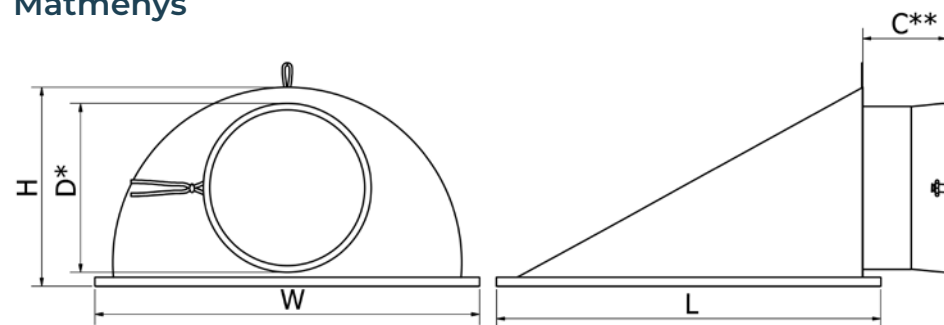

Size mm	W (mm)	L (mm)	H (mm)	D* (mm)	C** (mm)		Svoris*** (kg)
					Nelankstus ortakis	Lankstus ortakis	
600 x 600	595	595	300	260	205	110	1,7
600 x 1200	595	1195	300	260	205	110	2,8
1200 x 600	1195	595	300	260	205	110	2,8
625 x 625	620	620	300	260	205	110	1,9
625 x 1250	620	1245	300	260	205	110	3,1
1250 x 625	1245	620	300	260	205	110	3,1

Pastabos:

- * Tinka ortakiams, kurių skersmuo yra nuo Ø125 iki Ø250 mm. Dydis reguliuojamas užveržiamu dirželiu.
- ** Visiškai ištemptos jungiamosios rankovės ilgis. Ilgis mažėja prijungus prie ortakio. Kuo mažesnis ortakio skersmuo, tuo trumpesnė jungiamoji rankovė.
- *** Kai slėgio dėžė izoliuota

Įspėjimas: Difuzorių įtempamos perforuotos medžiagos veikiant ar po ilgo veikimo laikotarpio gali šiek tiek išlinkti.

Veiklos duomenys

Difuzoriai testuoti pagal šiuos standartus: EN 12238, ISO 3744, ISO 7235, ISO 3741 ir ISO 5135. Testai buvo atliekami prijungus prie tiesaus metalinio ortakio. Veiklos duomenys gali skirtis realioje situacijoje, priklausomai nuo ortakio išdėstymo ir, jei naudojamas lankstus ortakis.

Dydžių diagramos: oro kiekis q [m^3/h], bendras slėgio praradimas Δp_t [Pa], garso lygis L_{WA} [dB(A)] ir oro tiekimo atstumas $l_{0,2}$ [m] yra parodyti. Oro tiekimo

atstumas nurodytas kaip vertikalus atstumas nuo difuzoriaus iki juntamo 0,2 m/s greičio darbo zonoje. Rekomenduojamas maksimalus oro kiekis yra 250 m^3/h (600 x 600 mm, 625 x 625 mm) ir 500 m^3/h (1200 x 600, 600 x 1200 mm). Rekomenduojamas maksimalus temperatūrų skirtumas tarp patalpos ir tiekiamo oro yra ΔT -5°C. 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, 1200 x 600 mm ir 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, 1250 x 625 mm dydžių difuzoriuose oro pratekėjimui skirtų skylių skaičius yra vienodas. Dėl to veiklos duomenys yra vienodi.

Standartų atitikimas

						Savybė
EN 13501-1	UL 723	ULC s102.2	NFP 92:507	DS 428	GB 8624	Antimikrobinis
B-s1, d0	✓	✓	M1	✓	B-s1, d0, t1	✓

SMM 600 x 600 mm

SMM 625 x 625 mm


Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	-	-	-	-	3,2	0,8	2,6	4,3
160	-	-	-	-	5,2	-	0,4	3,0
200	-	0,6	-	-	6,5	1,5	1,6	4,1
250	-	0,2	-	0,1	5,8	2,5	3,7	3,8

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.


Brūkšny (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

Oro sklaidos vizualizacija

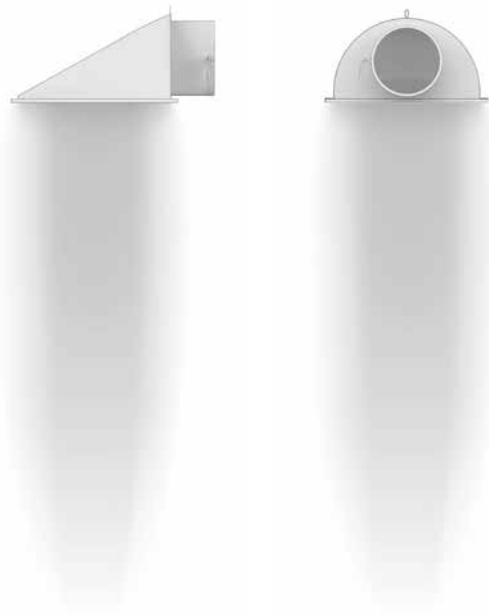


Oras izoterminėmis ar vėsinimo sąlygomis yra paskleidžiamas nuo difuzoriaus žemyn, taip sukurama lėta oro sklaida apačioje.


Dydžių diagramos

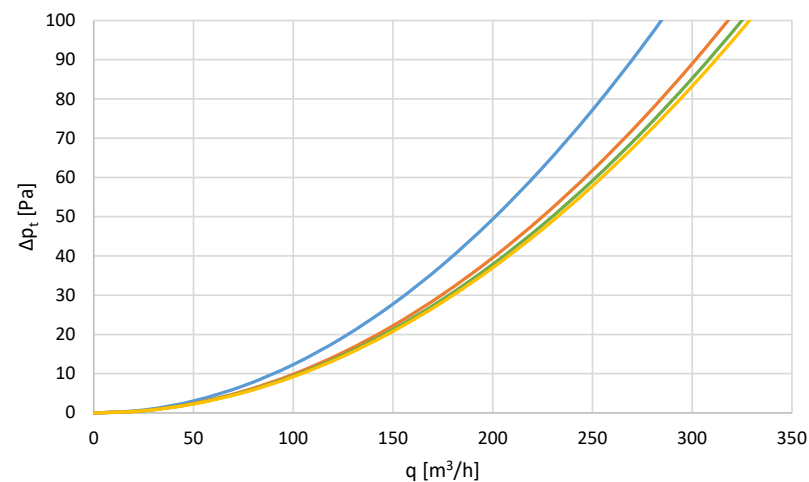

— Ø125 — Ø160 — Ø200 — Ø250

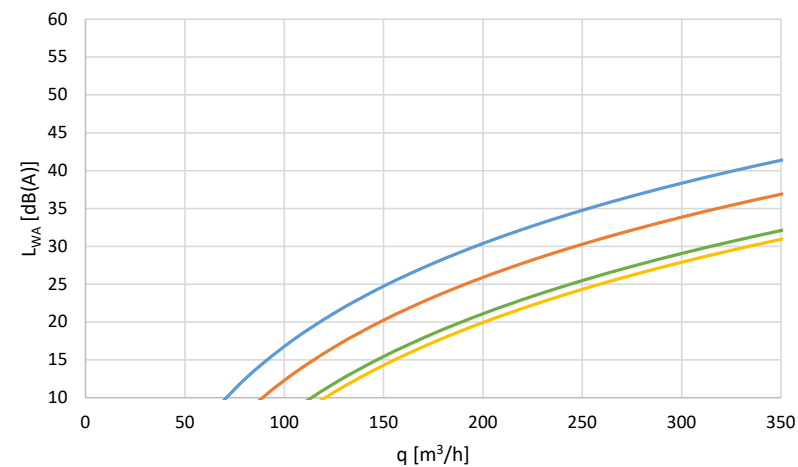

— Ø125 — Ø160 — Ø200 — Ø250

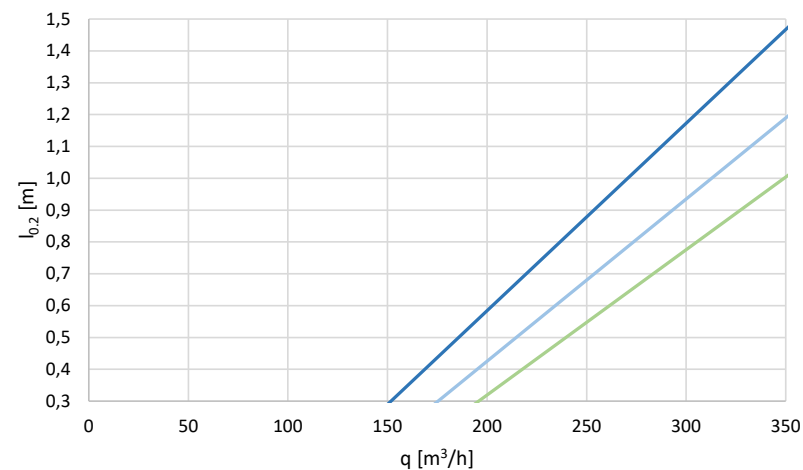

— Isothermal — ΔT-2°C — ΔT-5°C

SMM 600 x 1200 mm

SMM 625 x 1250 mm


Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	0,1	0,1	-	-	5,6	1,0	2,0	6,6
160	0,6	0,2	-	-	5,5	1,4	0,5	3,3
200	0,8	0,5	-	-	4,7	3,6	-	4,3
250	1,6	1,0	-	1,0	6,4	5,9	3,1	7,1

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.




Brūkšnys (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

Oro sklaidos vizualizacija

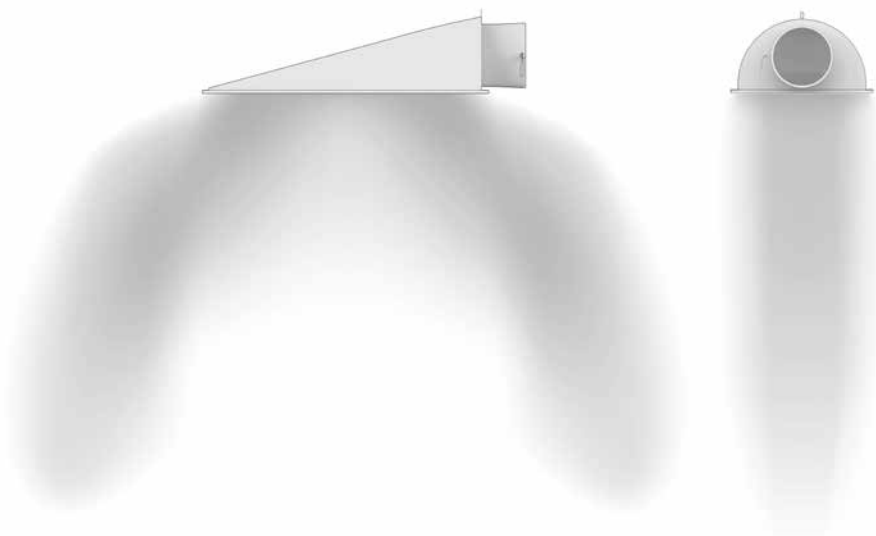

Oras izoterminėmis arba vėsinimo sąlygomis plačiau ir po difuzoriumi. Efektas sustiprėja didinant oro kiekį, taip leidžiant tiekti daugiau šviežio oro patalpoje nesukuriant skersvėjų.

Dydžių diagramos

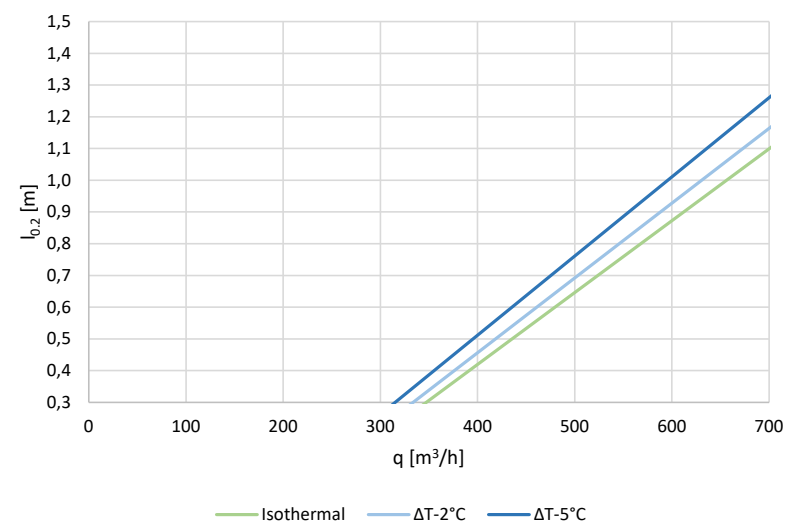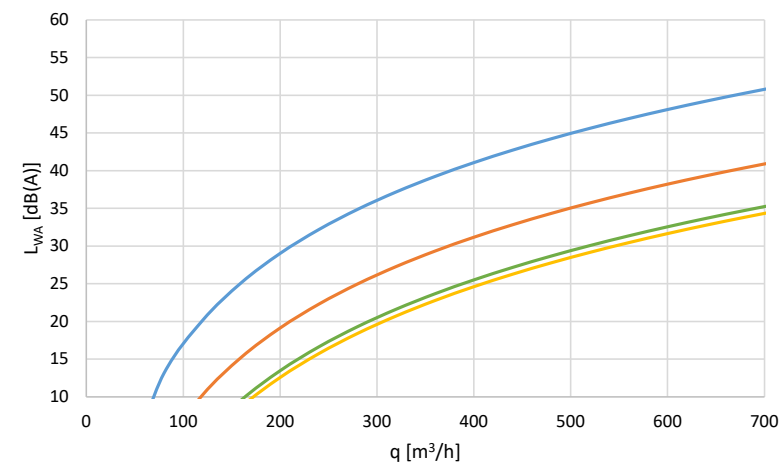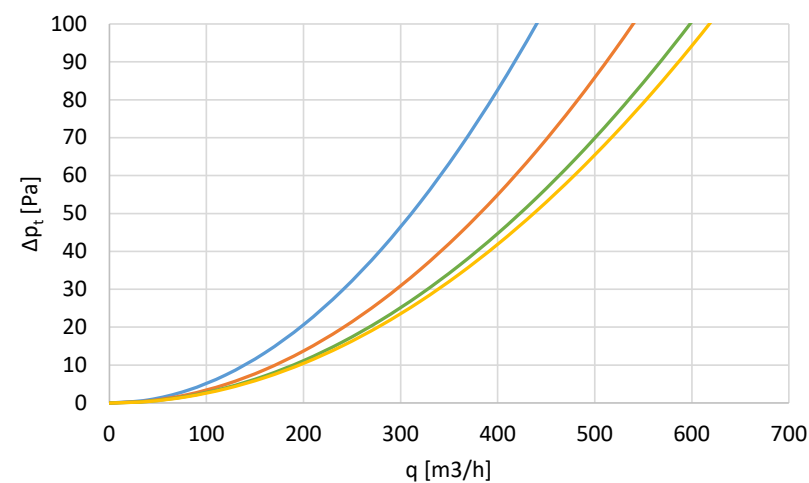

SMM 1200 x 600 mm

SMM 1250 x 625 mm


Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	-	0,3	-	-	6,7	3,1	3,8	1,1
160	-	0,1	-	-	6,9	3,0	2,9	1,8
200	-	0,7	0,1	-	9,4	5,3	5,3	3,4
250	-	1,0	1,7	1,1	10,0	4,0	4,5	6,2

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.




Brūkšnys (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

Oro sklaidos vizualizacija

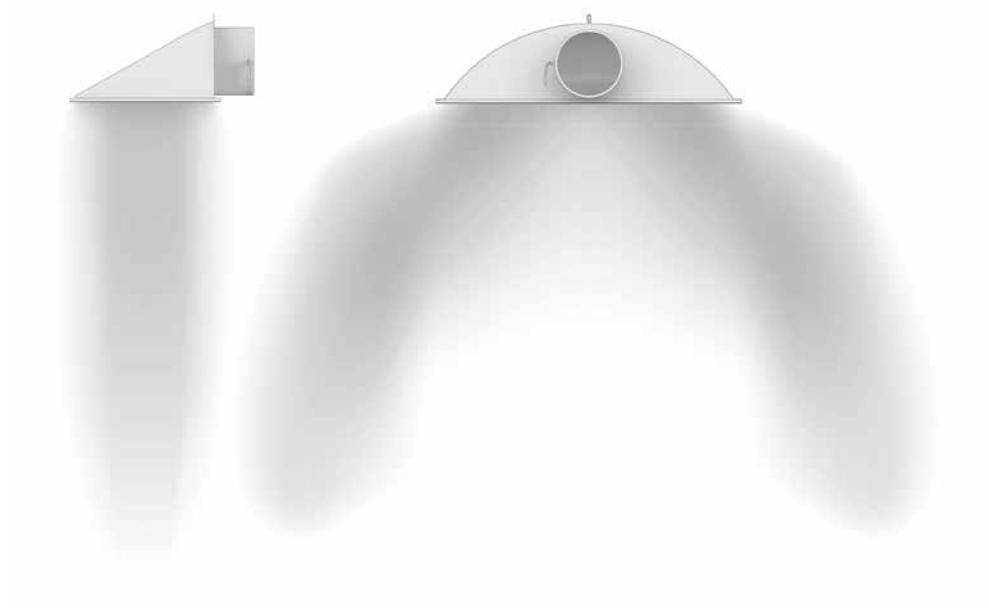

Oras izoterminėmis arba vėsinimo sąlygomis plačiau ir po difuzoriumi. Efektas sustiprėja didinant oro kiekį, taip leidžiant tiekti daugiau šviežio oro patalpoje nesukuriant skersvėjų.

Dydžių diagramos

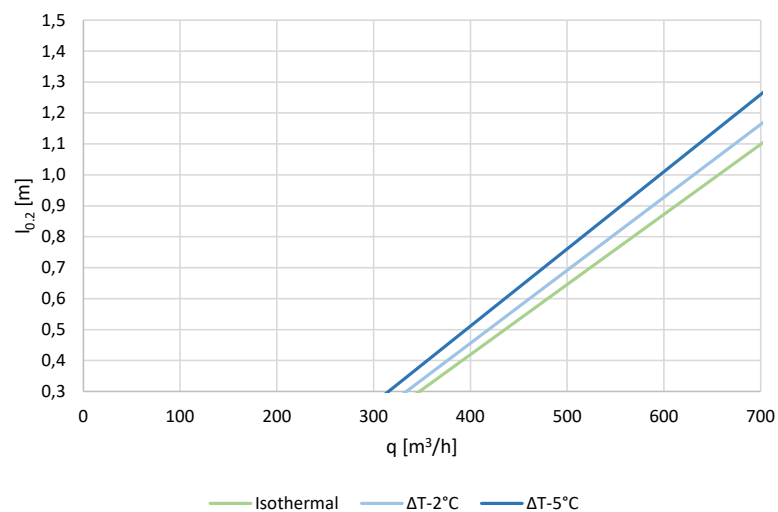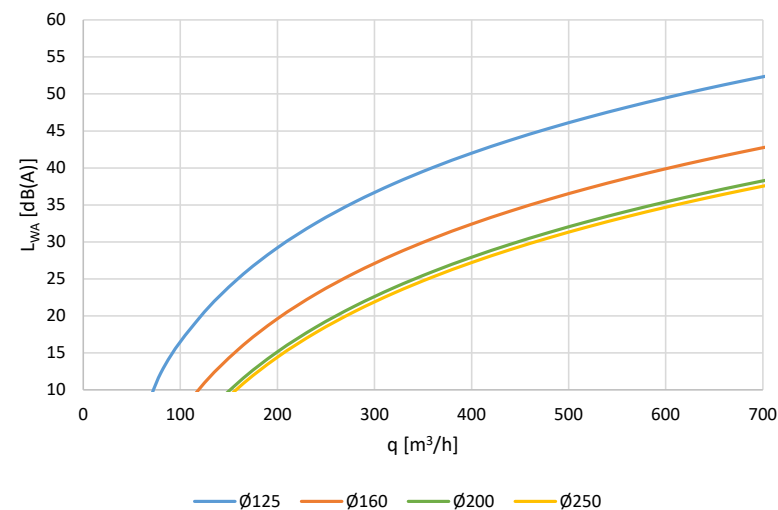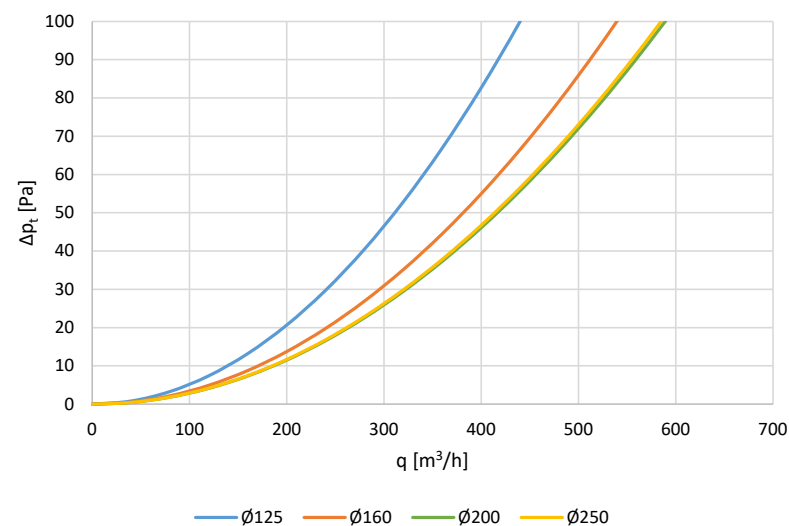


Techniniai duomenys

Oro šalinimo įrenginiai, EPM

„FabricAir“ EPM Difuzoriai pakabinamoms luboms yra įleidžiami difuzoriai, tinkami T formos metalinių profilių pakabinamoms luboms ir yra skirti oro šalinimui. Jie greitai montuojami, papildomi įrankiai nereikalingi. Difuzoriai gali būti prijungiami prie lanksčių ir nelanksčių ortakių. Slėgio dėžė – viršutinė ir paslepta difuzoriaus dalis – turi izoliaciją. Prijungimo rankovė yra slėgio dėžės gale arba šone ir

prisitaiko prie įvairaus pločio ortakių, kurių skersmuo yra nuo Ø125 iki Ø250 mm. Tai padarome reguliuojant užveržiamą dirželį. Perforuota medžiaga – apatinė ir matoma dalis – yra audinys, pagamintas su PerfoFlow TM oro tekės modeliu ir gali būti įvairių spalvų arba raštų. Šis įrenginys yra gaminamas iš „FabricAir“ Combi 80 ir Combi 90 audinių, kuriems taikoma 10 metų garantija.

Matmenys

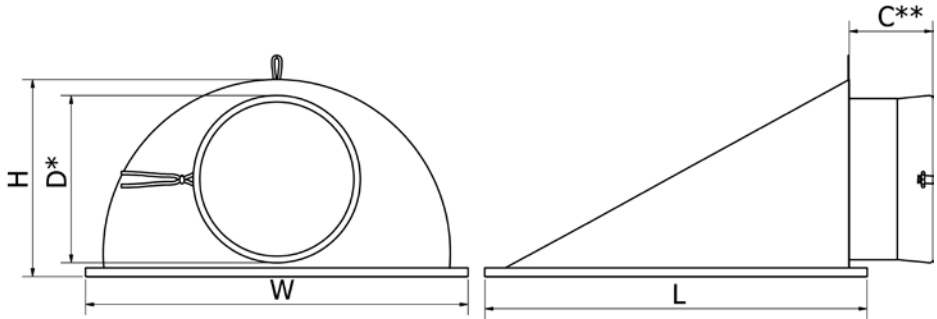

Dydis (mm)	W (mm)	L (mm)	H (mm)	D* (mm)	C** (mm)		Svoris (kg)
					Nelankstus ortakis	Lankstus ortakis	
600 x 600	595	595	300	260	205	110	1,7
600 x 1200	595	1195	300	260	205	110	2,8
1200 x 600	1195	595	300	260	205	110	2,8
625 x 625	620	620	300	260	205	110	1,9
625 x 1250	620	1245	300	260	205	110	3,1
1250 x 625	1245	620	300	260	205	110	3,1

Pastabos:

- * Tinka ortakiams, kurių skersmuo yra nuo Ø125 iki Ø250 mm. Dydis reguliuojamas užveržiamu dirželiu.
- ** Visiškai ištemptos jungiamosios rankovės ilgis. Ilgis mažėja prijungus prie ortakio. Kuo mažesnis ortakio skersmuo, tuo trumpesnė jungiamoji rankovė.

Įspėjimas: Difuzorių įtempamos perforuotos medžiagos veikiant ar po ilgo veikimo laikotarpio gali šiek tiek išlinkti.

Veiklos duomenys

Difuzoriai testuoti pagal šiuos standartus: ISO 3744, ISO 7235, ISO 3741 ir ISO 5135. Testai buvo atliekami prijungus prie tiesaus metalinio ortakio. Veiklos duomenys gali skirtis realioje situacijoje, priklausomai nuo ortakių išdėstymo ir, jei naudojamas lankstus ortakis.

Dydžių diagramos: oro kiekis q [m³/h], bendras slėgio praradimas Δp_t [Pa] ir garso lygis L_{WA} [dB(A)] yra parodyti. 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, 1200 x 600 mm ir 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, 1250 x 625 mm dydžių difuzoriuose oro pratekėjimui skirtų skylių skaičius yra vienodas. Dėl to veiklos duomenys yra vienodi.

Standartų atitikimas

						Savybė
EN 13501-1	UL 723	ULC s102.2	NFP 92:507	DS 428	GB 8624	Antimikrobinis
B-s1, d0	✓	✓	M1	✓	B-s1, d0, t1	✓

EPM 600 x 600 mm

EPM 625 x 625 mm



Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	-	0,1	-	-	1,4	0,4	2,5	3,5
160	-	-	-	-	3,3	-	-	3,6
200	-	0,5	-	-	5,2	1,7	3,3	3,6
250	-	-	-	-	3,6	3,1	3,6	3,7

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.

Brūkšnys (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

Dydžių diagramos

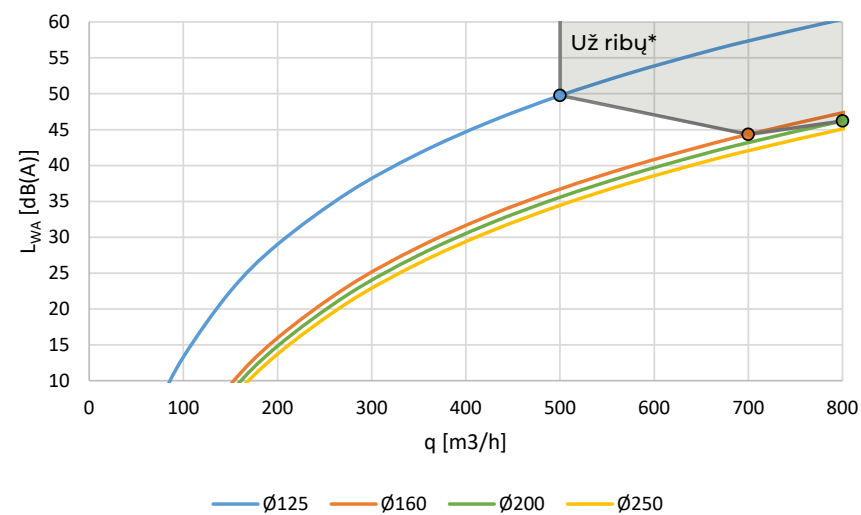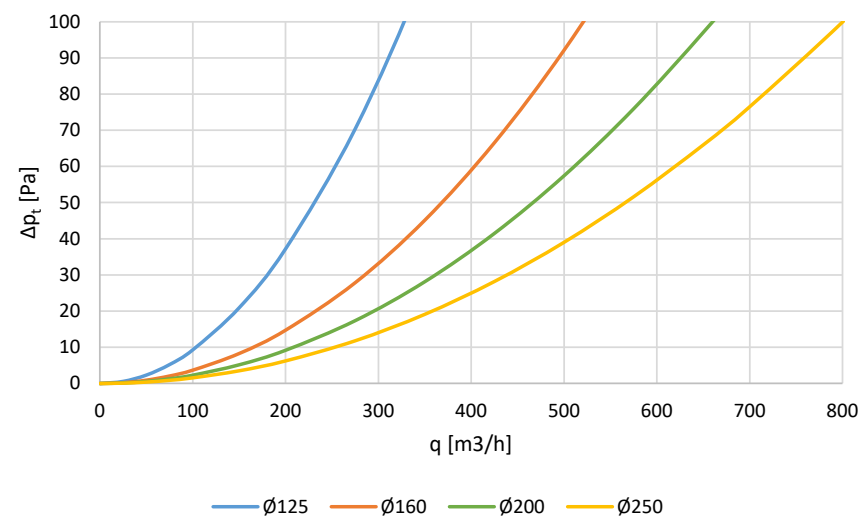

* Viršija rekomenduojamą oro kiekio lygį. Tai gali sukelti vibracijas ir darbo nesklandumus.

EPM 600 x 1200 mm



EPM 625 x 1250 mm

Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	0,2	-	-	-	5,0	-	0,3	5,0
160	0,5	0,2	-	-	4,4	0,1	0,3	2,0
200	0,6	0,5	-	-	5,5	3,1	2,0	4,0
250	1,4	1,1	-	-	5,6	5,3	3,9	7,3

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.

Brūkšnys (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

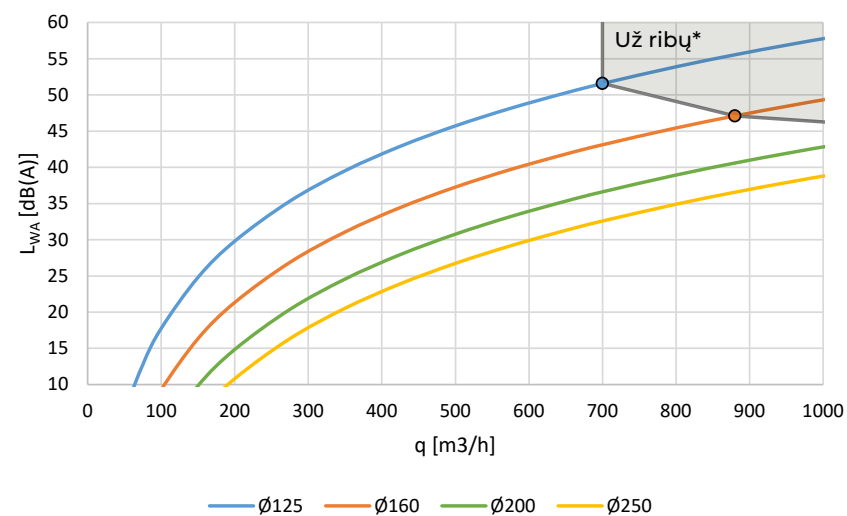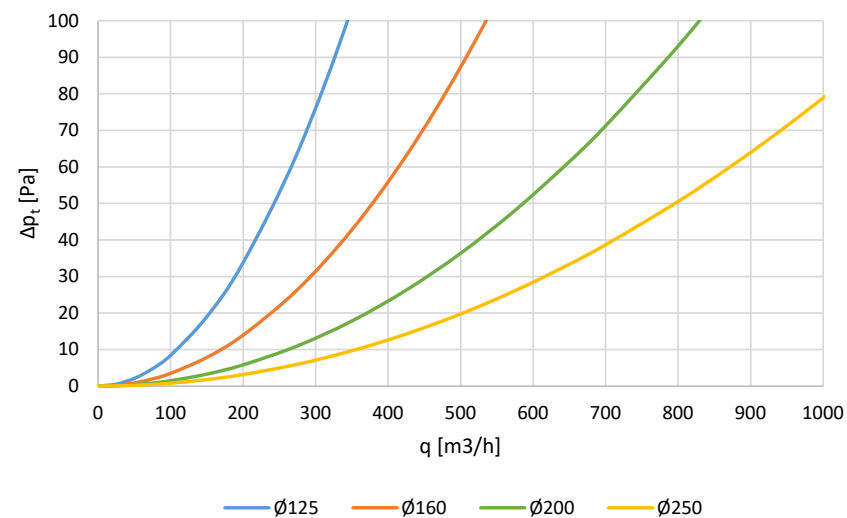Dydžių diagramos

* Viršija rekomenduojamą oro kiekio lygį. Tai gali sukelti vibracijas ir darbo nesklandumus.

EPM 1200 x 600 mm

EPM 1250 x 625 mm



Garso susilpnėjimas, dB

Jungiamojo ortakio skersmuo [mm]	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz
125	-	-	-	-	8,4	3,7	4,6	0,5
160	-	-	-	-	5,6	4,0	3,5	1,1
200	-	0,6	-	-	8,7	5,8	6,5	3,2
250	-	1,0	1,5	1,6	8,8	3,6	4,7	4,6

Garso sumažinimas difuzoriuje ΔL nuo ortakio iki patalpos, dB.

Brūkšnys (-) pažymi, kad sumažinimas nebuvo nustatytas.

Dydžių diagramos

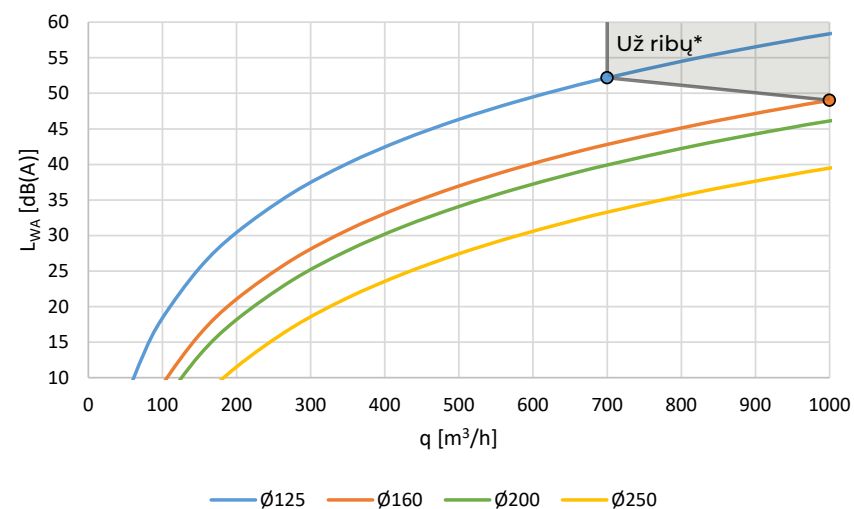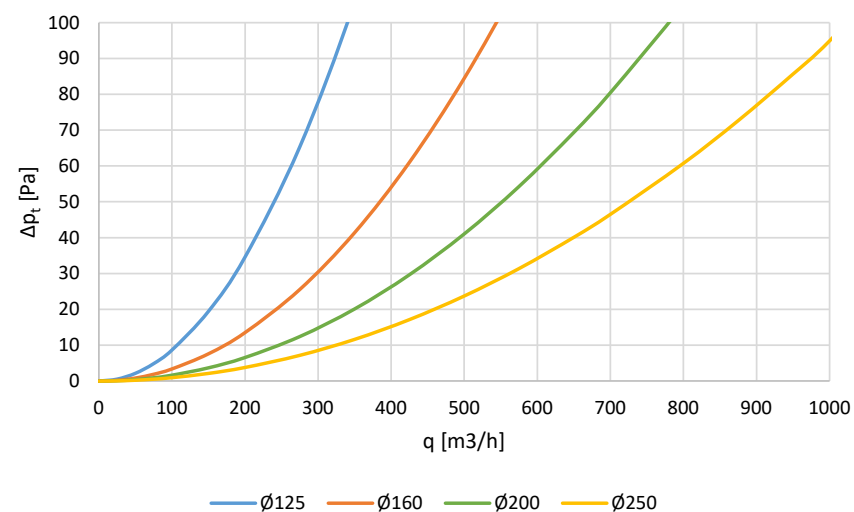

* Viršija rekomenduojamą oro kiekio lygį. Tai gali sukelti vibracijas ir darbo nesklandumus.

FabricAir

Innovating the HVAC industry since 1973

FabricAir A/S

Køge, Danija
(+45) 5665 2110
sales-dk@fabricair.com

FabricAir AS

Trondheim, Norvegija
(+47) 9349 1122
sales-no@fabricair.com

FabricAir GmbH

Wien, Austrija
(+43) 1 9346162
sales-de@fabricair.com

UAB „FabricAir“

Alytus, Lietuva
(+370) 315 78 723
sales-lt@fabricair.com

Fabricair India Pvt. Ltd.

Thané, Indija
(+91) 9136 6423 36
sales-in@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Suwanee, GA, JAV
(+1) 502 493 2210
sales-us@fabricair.com

FabricAir España S.L.

Zaragoza, Ispanija
(+34) 876 097224
sales-es@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

Qingdao, Kinija
(+86) 532 5552 0890
sales-cn@fabricair.com

FabricAir sp. z o.o.

Mikołów, Lenkija
(+48) 32745 6240
sales-pl@fabricair.com

FabricAir Ltd.

Rotherham, Jungtinė Karalystė
(+44) 1709 835989
sales-uk@fabricair.com

FabricAir BV

Hoogvliet RT, Nyderlandai
(+31) 181 848 397
sales-nl@fabricair.com

FabricAir AB

Malmö, Švedija
(+45) 5665 2110
sales-se@fabricair.com

FabricAir (Pty) Ltd.

Keiptaunas, Pietų Afrika
(+27) 21 203 0299
sales-za@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.

İzmir, Turkija
(+90) 232 446 34 58
sales-tr@fabricair.com

FabricAir GmbH

Harrislee, Vokietija
(+49) 30 587407591
sales-de@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, Meksika
(+52) 477 454 0410
sales-mx@fabricair.com

FabricAir Canada

Waterloo, ON, Kanada
(+1) 519 885 6002
sales-ca@fabricair.com

smart air
solutions.

fabricair.com/lt/kontaktai

Visos teisės saugomos, „FabricAir“, 2024.
Naujausią lankstinuko versiją galite atsisiųsti
svetainėje adresu fabricair.com.
Nesame atsakingi už spausdinimo klaidas bei
patobulintus produktus ar jų nutrauktą gamybą.



FabricAir® Ceiling Diffusers
2106-043 LT (2024 MAY)