



DefrostDuct™

— SKRACA CZAS ROZMRAŻANIA URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH O 10–50%

smart air
solutions.

ZALETY

- SKRACA CZAS ROZMRAŻANIA O 10–50%*
- NISKA STRATA CIŚNIENIA
- OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
- LEPSZA OCHRONA PRZECHOWYWANYCH-
PRODUKTÓW
- ZAPOBIEGA WAHANIOM TEMPERATURY W
POMIESZCZENIU
- DŁUŻSZY ZASIĘG WYDMUCHU

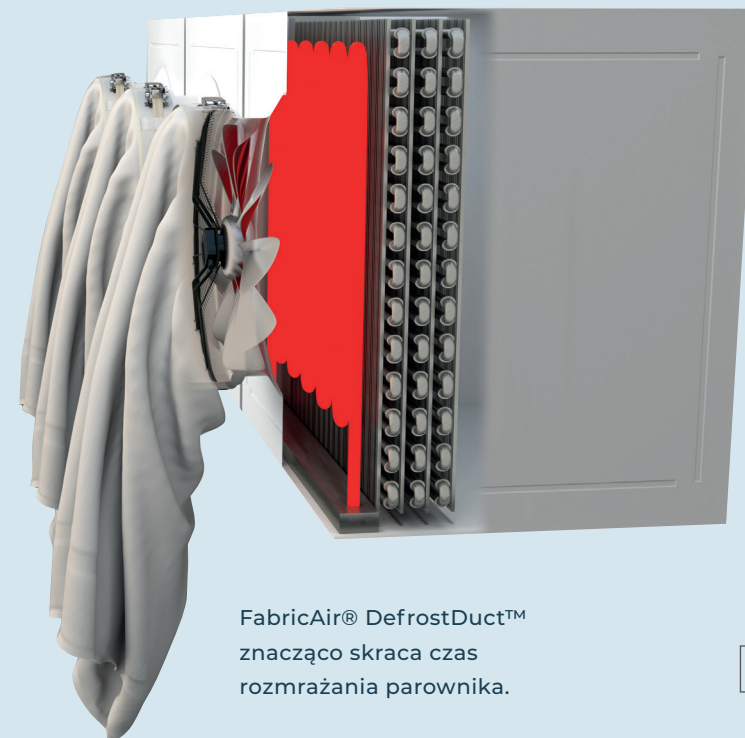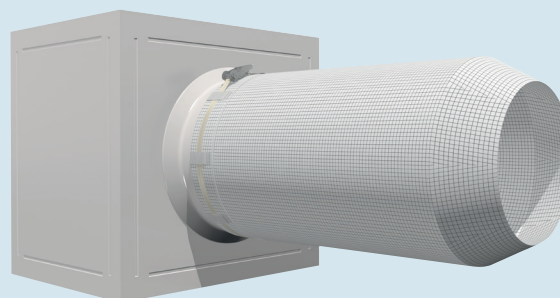


Cechy produktu

FabricAir® DefrostDuct™ jest wykonany z wodoodpornej tkaniny, która jest mocna i trwała. Produkty FabricAir DefrostDuct są materiałami eksploatacyjnymi. Przewidywana żywotność wynosi do 5 lat*.

*Zależy od warunków użytkowania

FabricAir® DefrostDuct™
znacząco skraca czas
rozmrężania parownika.

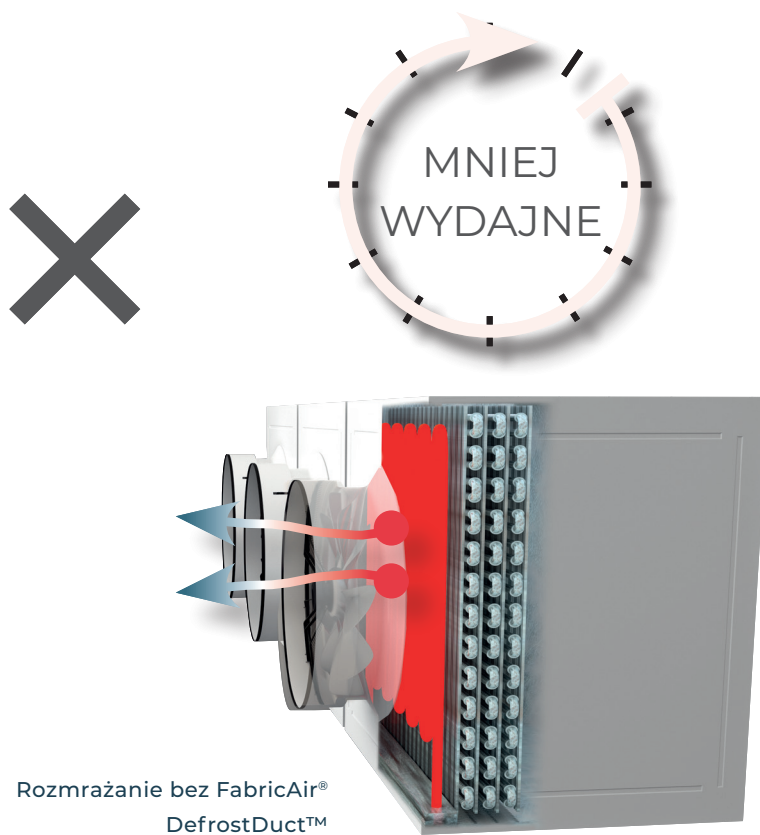

Możliwości produktu


FabricAir® DefrostDuct™ skraca czas rozmrażania parownika o 10–50%, co zwiększa jego efektywność.

Podczas cyklu rozmrażania parownika FabricAir® DefrostDuct™ zapada się, skutecznie uszczelniając wylot. Dzięki temu ciepło nie ucieka z chłdnicy powietrza, a efektywność cyklu rozmrażania znacząco wzrasta.

FabricAir® DefrostDuct™ zapewnia zwrot z inwestycji (ROI) już od 3 miesięcy.*

Przemysłane zastosowanie materiałów zapobiega zamarzaniu kropelek wody powstających podczas cyklu rozmrażania na powierzchni tkaniny.

*Zależy od warunków użytkowania

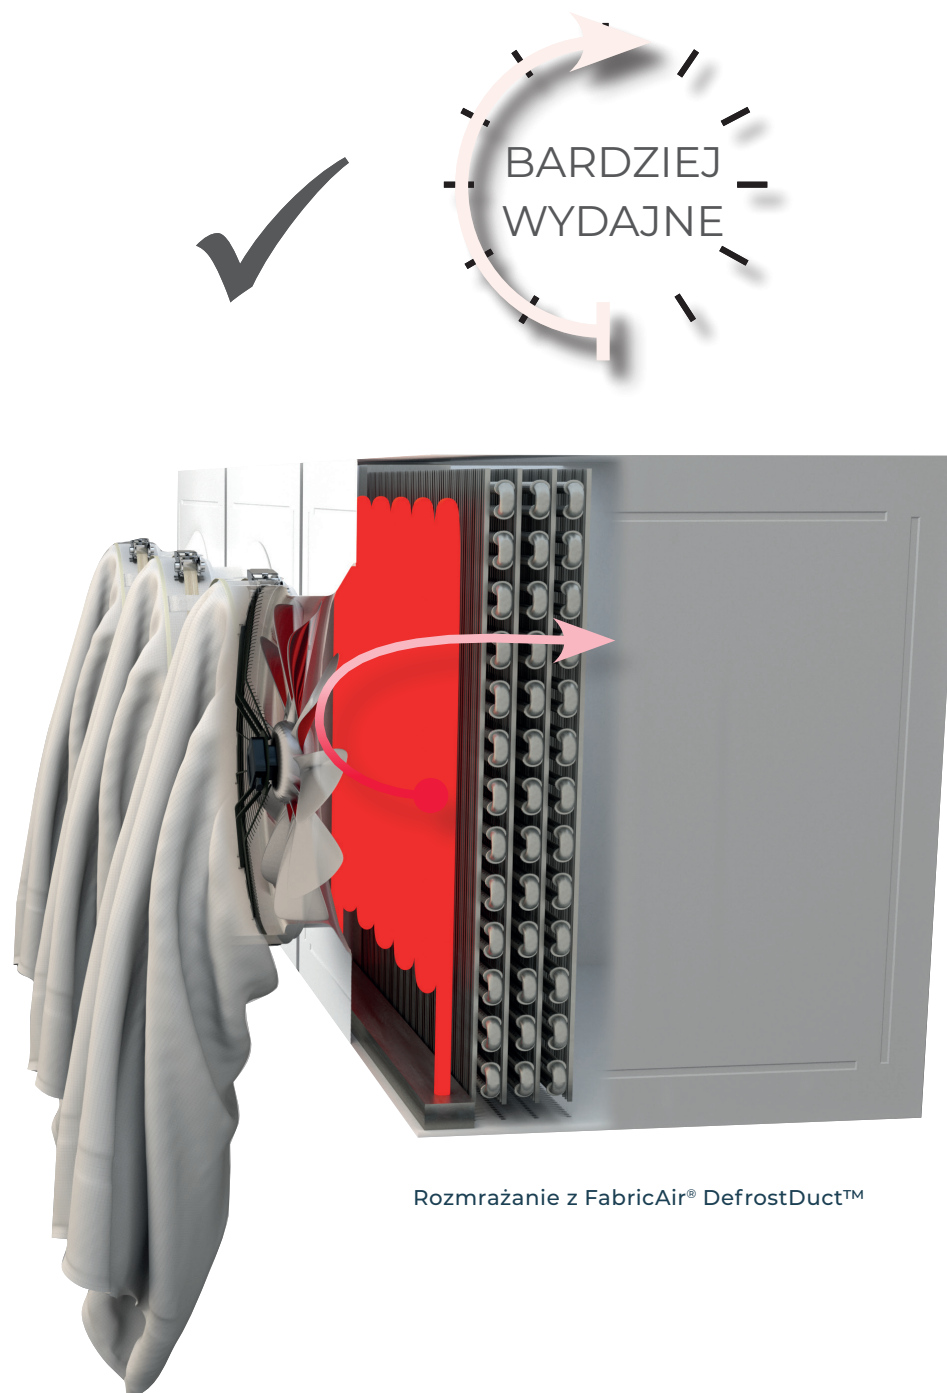


Dimensions

3

Ø [mm]	Nazwa	Nr katalogowy		L [mm]
		Biały	Czarny	
250	DDm0250	39040250000	39040250001	410
315	DDm0315	39040315000	39040315001	490
400	DDm0400	39040400000	39040400001	595
500	DDm0500	39040500000	39040500001	725
630	DDm0630	39040630000	39040630001	885
710	DDm0710	39040710000	39040710001	985
800	DDm0800	39040800000	39040800001	1100
900	DDm0900	39040900000	39040900001	1225
1000	DDm1000	39041000000	39041000001	1355
1100	DDm1100	39041100000	39041100001	1475
1200	DDm1200	39041200000	39041200001	1600

L0 = 100mm

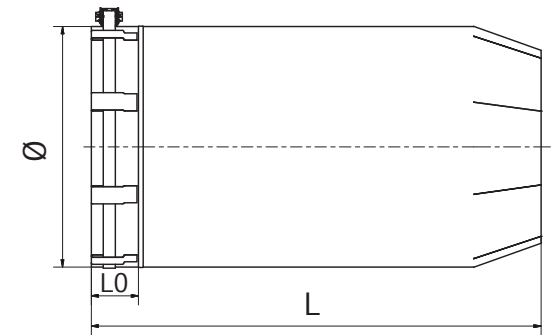

Ø [in]	Nazwa	Nr katalogowy		L [in]
		Biały	Czarny	
10	DDi010	39040255000	39040255001	16.3
12	DDi012	39040305000	39040305001	18.7
14	DDi014	39040360000	39040360001	21.5
16	DDi016	39040410000	39040410001	24.0
18	DDi018	39040460000	39040460001	26.4
20	DDi020	39040510000	39040510001	28.9
22	DDi022	39040560000	39040560001	31.5
24	DDi024	39040610000	39040610001	33.9
26	DDi026	39040660000	39040660001	36.4
28	DDi028	39040715000	39040715001	39.2
30	DDi030	39040765000	39040765001	41.5
32	DDi032	39040815000	39040815001	44.1
34	DDi034	39040865000	39040865001	46.5
36	DDi036	39040915000	39040915001	49.0
38	DDi038	39040965000	39040965001	51.6
40	DDi040	39041020000	39041020001	54.3
42	DDi042	39041070000	39041070001	56.5
44	DDi044	39041120000	39041120001	59.1
46	DDi046	39041170000	39041170001	61.4
48	DDi046	39041220000	39041220001	64.0

L0 = 4in

Inne średnice dostępne na życzenie.

DANE TECHNICZNE

TKANINA	
Skład	100% poliester
KOLORY	
Biały	
Czarny	
WŁAŚCIWOŚCI ROZCIĄGAJĄCE TKANINY	
Wytrzymałość (osnowa), N	2700
Wytrzymałość (wętek), N	900
ZAKRES TEMPERATUROWY	
Maksymalna temperatura – ciągła, °C °F	+140 +284
Minimalna temperatura – ciągła, °C °F	-40 -40
PAS MONTAŻOWY	
Skład pasa naciągowego	100% poliester
Szerokość, mm in	25 1
Skład zamka	Stal nierdzewna

Informacje dodatkowe

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy drukarskie ani za zmodyfikowane lub wycofane produkty.

smart air
solutions.

fabricair.com/pl/kontakt/

Nasza marka opiera się na zaufaniu i jakości. Posiadamy certyfikat ISO 9001, a nasze tkaniny spełniają najwyższe standardy i krajowe normy. To Twoja gwarancja, że Smart Air Solution spełnia najwyższe wymagania.



FabricAir® DefrostDuct™
2105-011 (2025 MAR)