



DefrostDuct™

— BUZ ÇÖZME SÜRESİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALTARAK SOĞUK HAVA
DEPOLARINIZIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIN.

smart air
solutions.

AVANTAJLARI

- DEFROST SÜRESİNİ %10 İLA %50 ORANINDA AZALTIR
- DAHA AZ DÜŞÜK BASINÇ
- ENERJİ TASARRUFU
- DEPOLANAN MALLARI DAHA İYİ KORUR
- ODA SICAKLIĞINDAKİ DALGALANMALARI ÖNLER
- DAHA UZUN ATIŞ MESAFESİ

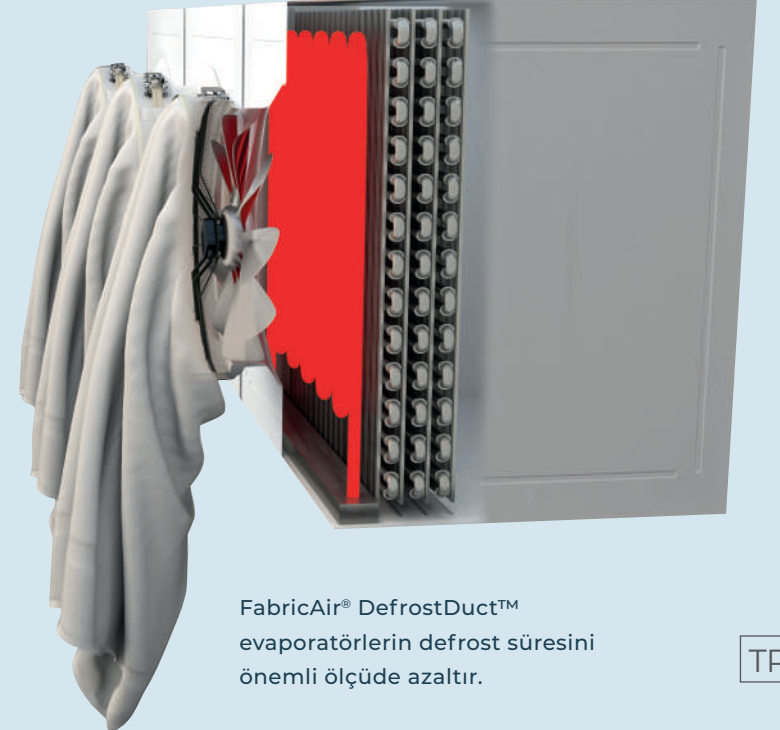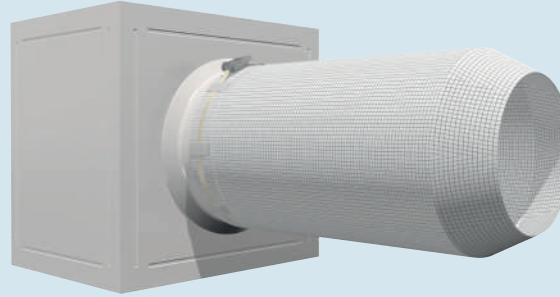

FabricAir® DefrostDuct™
evaporatörlerin defrost süresini
önemli ölçüde azaltır.

Ürün Özellikleri

FabricAir® DefrostDuct™ suya dayanıklı kumaşla tasarlanmış olup güçlü ve dayanıklıdır. Tüm FabricAir® DefrostDuct™ ürünleri tüketim malzemesidir. FabricAir® DefrostDuct™'ın beklenen kullanım ömrü 5 yıldır*.

*kullanım koşullarına bağlıdır



Ürün Özellikleri

FabricAir® DefrostDuct™ defrost kanalı, evaporatörün defrost süresini %10 ila %50 oranında azaltarak verimliliği artırır.

Evaporatör, defrost döngüsüne ulaştığında FabricAir® DefrostDuct™ içe doğru çöker, böylece çıkışı kapatır. Hava soğutucusundan kaçan ısıнын önlenmesiyle, defrost döngüsünün verimliliği önemli ölçüde artar.

FabricAir® DefrostDuct™ yatırım getirisi (ROI) 3 aydan itibaren başlar.

Malzemelerin akıllıca kullanımı, buz çözme döngüsünden kaynaklanan su damlacıklarının kumaş yüzeyinde donmasını engeller.


*kullanım koşullarına bağlıdır

Ölçüleri

3

Ø [mm]	İsim	Stok ürün No.		L [mm]
		Beyaz	Siyah	
250	DDm0250	39040250000	39040250001	410
315	DDm0315	39040315000	39040315001	490
400	DDm0400	39040400000	39040400001	595
500	DDm0500	39040500000	39040500001	725
630	DDm0630	39040630000	39040630001	885
710	DDm0710	39040710000	39040710001	985
800	DDm0800	39040800000	39040800001	1100
900	DDm0900	39040900000	39040900001	1225
1000	DDm1000	39041000000	39041000001	1355
1100	DDm1100	39041100000	39041100001	1475
1200	DDm1200	39041200000	39041200001	1600

LO = 100mm

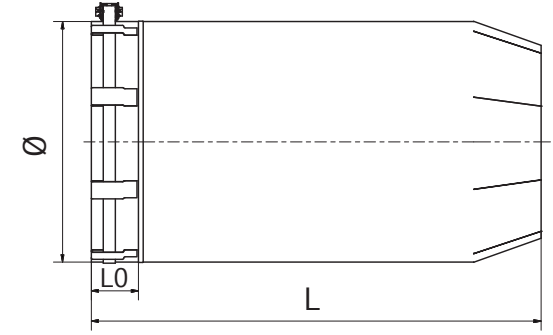

Ø [in]	İsim	Stok ürün No.		L [in]
		Beyaz	Siyah	
10	DDi010	39040255000	39040255001	16.3
12	DDi012	39040305000	39040305001	18.7
14	DDi014	39040360000	39040360001	21.5
16	DDi016	39040410000	39040410001	24.0
18	DDi018	39040460000	39040460001	26.4
20	DDi020	39040510000	39040510001	28.9
22	DDi022	39040560000	39040560001	31.5
24	DDi024	39040610000	39040610001	33.9
26	DDi026	39040660000	39040660001	36.4
28	DDi028	39040715000	39040715001	39.2
30	DDi030	39040765000	39040765001	41.5
32	DDi032	39040815000	39040815001	44.1
34	DDi034	39040865000	39040865001	46.5
36	DDi036	39040915000	39040915001	49.0
38	DDi038	39040965000	39040965001	51.6
40	DDi040	39041020000	39041020001	54.3
42	DDi042	39041070000	39041070001	56.5
44	DDi044	39041120000	39041120001	59.1
46	DDi046	39041170000	39041170001	61.4
48	DDi046	39041220000	39041220001	64.0

LO = 4in

Diğer çaplar istek üzerine temin edilebilir.

TEKNİK VERİLER

KUMAŞ	
Bileşim	%100 polyester
RENKLER	
Beyaz	
Siyah	
KUMAŞ TİPİ ÇEKME ÖZELLİKLERİ	
Dayanıklılık (uzunlamasına), N	2700
Dayanıklılık (enine), N	900
SICAKLIK ARALIĞI	
Maksimum sıcaklık - sürekli, °C °F	+140 +284
Minimum sıcaklık - sürekli, °C °F	-40 -40
BAĞLAMA KEMERİ	
Bağlama kemeri bileşimi	%100 polyester
Genişlik, mm inç	25 1
Kilit bileşimi	Paslanmaz Çelik

Sorumluluk Reddi

Baskı hatalarından, değiştirilen ya da üretimi durdurulan ürünlerden sorumlu değiliz.

smart air
solutions.

İletişim - FabricAir Kumaş Hava Kanalları

Markamız güven ve kalite üzerine kurulmuştur. ISO 9001 sertifikasına sahibiz ve kumaşlarımız önde gelen standartları ve ulusal kodları karşılamaktadır. Bu, Smart Air Çözümünüzün en yüksek standartları temsil ettiğinin garantisidir.



FabricAir® DefrostDuct™
2105-032 (2025 MAR)