




FabricAir® Combi Eco 85

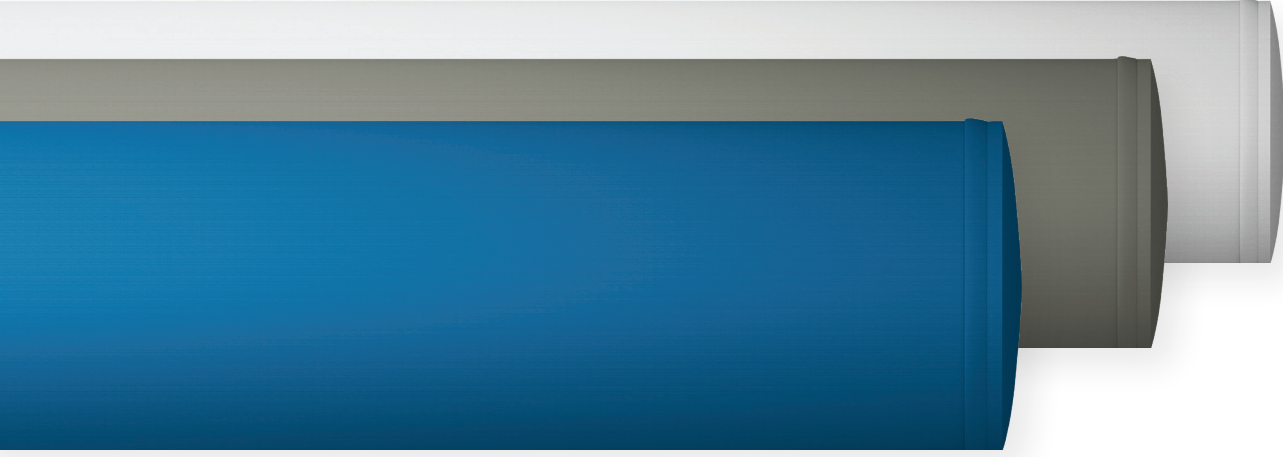

FabricAir® Combi Eco 85, düşük hava geçirgenliğine sahip, alev geciktirici ve Oeko-Tex 100 sertifikalı, dope-dyed (kütlede boyalı) iplikten üretilmiş bir kumaştır. Güçlü ve dayanıklıdır; makinede yıkanabilir ve yıkama sonrasında boyutlarını korur (maks. %0,5 çekme). Renk ipliğin tamamına derinlemesine işlendiği için solmaya, yıkamaya ve UV etkilerine karşı daha dayanıklıdır. Kumaştan yalnızca sınırlı miktarda hava geçişine izin verilir ve bu, kimyasal kaplama kullanılmadan sağlanır. Üretimi daha sürdürülebilirdir; kimyasal tüketimi, oksijen ihtiyacı ile su ve enerji tüketimleri daha düşüktür.

Bu kumaş, temiz odalar ve ilişkili kontrollü ortamlar için Cleanliness Class 3 (ISO 14644-1 Tablo 1) standardına göre sınıflandırılmıştır.

10 yıl garanti ile sunulur ve 5 standart renkte tedarik edilir. Ayrıca özel baskılı renk ve desen seçenekleri mevcuttur.

ÖZELLİKLER	
Yıkanebilir	Evet
Garanti, yıl	10
Uzatılmış garanti (opsiyonel)	Evet
Düşük geçirgenlikli	Evet
Hava Geçirmeyen Kumaş	Evet

STANDART RENKLER	
3000 Beyaz	
3001 Mavi	
3003 Koyu Gri	
3004 Siyah	
3006 Açık Gri	

MEVCUT RENKLER VE DESENLER	
Yüzey Baskı ile Renklendirilebilir	
Desen Baskısı	
Görsel Baskısı	Evet
Logo Baskısı	Evet
Yazı Baskısı	Evet

VERİ: FabricAir® Combi Eco 85

ÖZELLİKLERİ

Kumaş türü:	Polyester	Dope boyalı iplikler
Ağırlık:	335 (±7%) g/m ²	EN ISO 12127:1997
Kalınlık:	0,45 mm	EN ISO 5084:1996
Geçirgenlik:	8 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa	EN ISO 9237:1995
Mukavemet - Sapma:	2700 N	EN ISO 13934-1
Mukavemet - Dokuma:	1600 N	EN ISO 13934-1
Çekme payı:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Isıya dayanıklılık - sürekli:	itibaren -40°C at +140°C	
Isıya dayanıklılık - yumuşatma:	+240°C	

KOD UYUMU

Yangına tepki (Avrupa Birliği):	B-s1,d0	EN 13501-1
Yangına tepki (Danimarka):	Evet	DS 428
Yangına tepki (Fransa):	M1	NFP 92:507
Yangına tepki (A.B.D.):	Evet	UL 723
Yangına tepki (Kanada):	Evet	ULC s102.2
Temizodalar ve benzeri kontrollü ortamlar:	Class 3	EN ISO 14644-1

PERFORMANS SERTİFİKALARI

Güvenli Hava Dağıtım Sistemleri:	Evet	UL 2518
----------------------------------	------	---------

EK ONAYLAR

OEKO-TEX®:	Evet	OEKO-TEX® Standard 100
------------	------	------------------------

OPSİYONEL FABRICAIR YENİLİKLERİ

Hepsi bir arada mevcut:	Evet
360° çemberler:	Evet

Sorumluluk Reddi

FabricAir® bu teknik veri tablosunda listelenen ürün ve ürünün kullanımı ile ilgili tüm verilerin, beyanların, teknik bilgilerin doğru ve güvenilir olduğunu belirtir. Ancak, ürün yalnızca FabricAir® tarafından yazılı olarak onaylanmışsa, FabricAir® garantisi kapsamındadır. Hiçbir temsilci, ürünün FabricAir® adına nihai kullanımını onaylama yetkisine sahip değildir.