


ASKI SİSTEMLERİ

Type 06 HE Askı Sistemi


Korozif Alanlar için Çift Sabit H-ray

- Korozif ortamlara uygun
- Stabil montaj
- Büyük çapta kanallara uygun
- Plastik sürgüler veya RapidSlider kanalı H-Ray'a sabitlemek için kullanılır

Tıklayın veya okutun





Tıklayın veya okutun

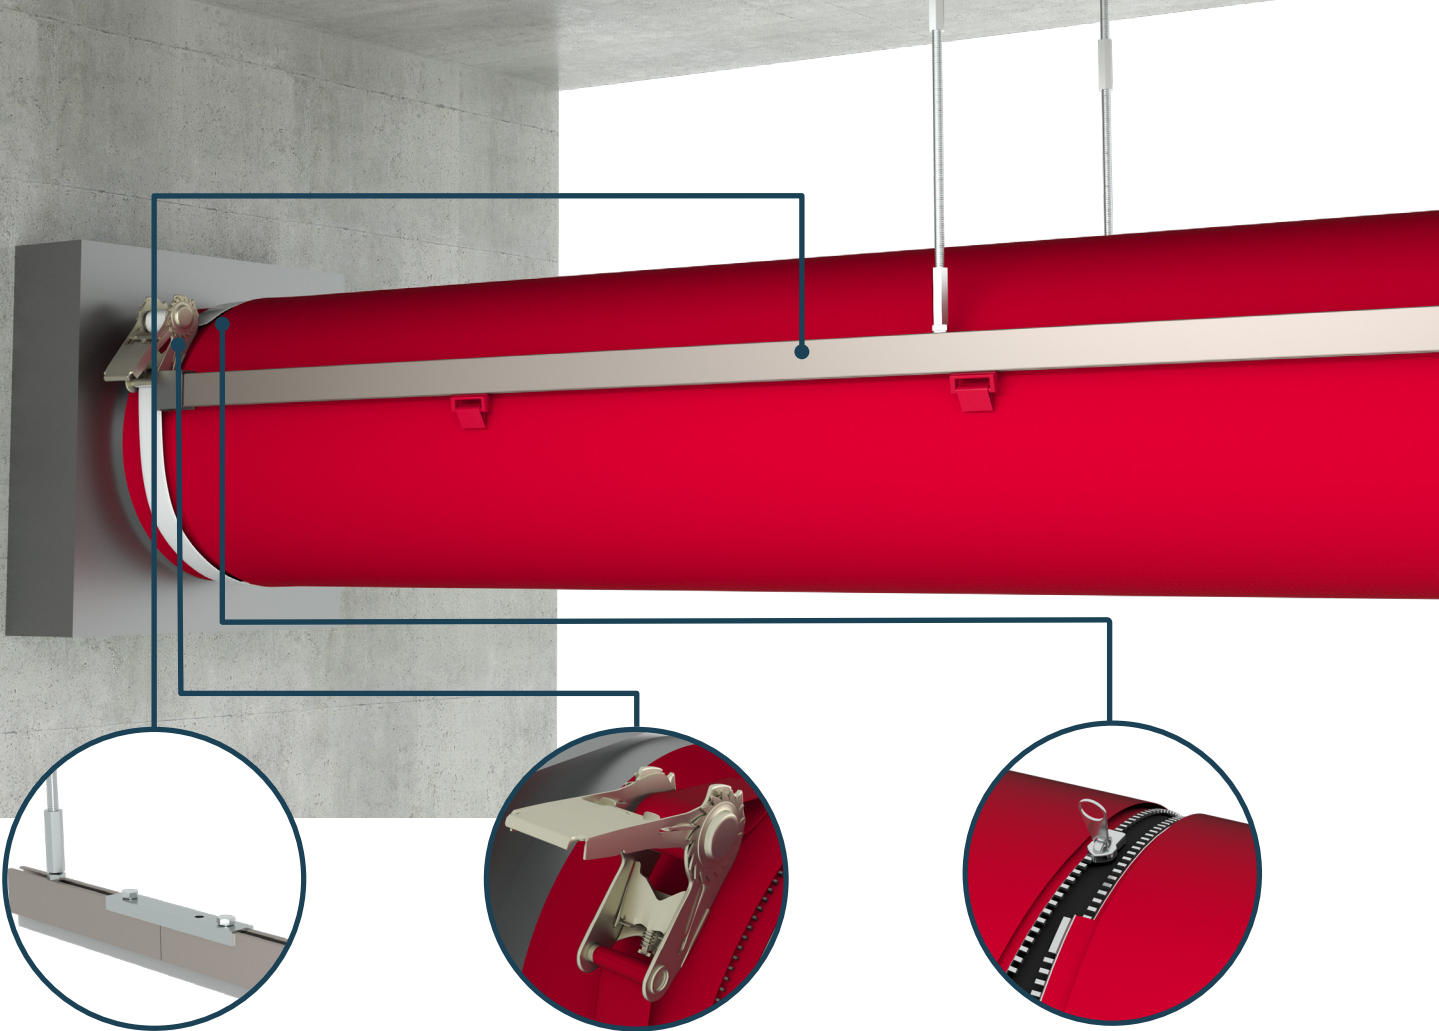



Enine kesitte H gibi görüldüğü için H-ray olarak adlandırdığımız raylar anotlanmış alüminyumdan üretilir. HE askı sisteminde yük taşıyan tüm elemanlar korozyona karşı yüksek düzeyde koruma sağlayan sıcak daldırma galvanizlidir.

Kanal sistemi konfigürasyon örneği

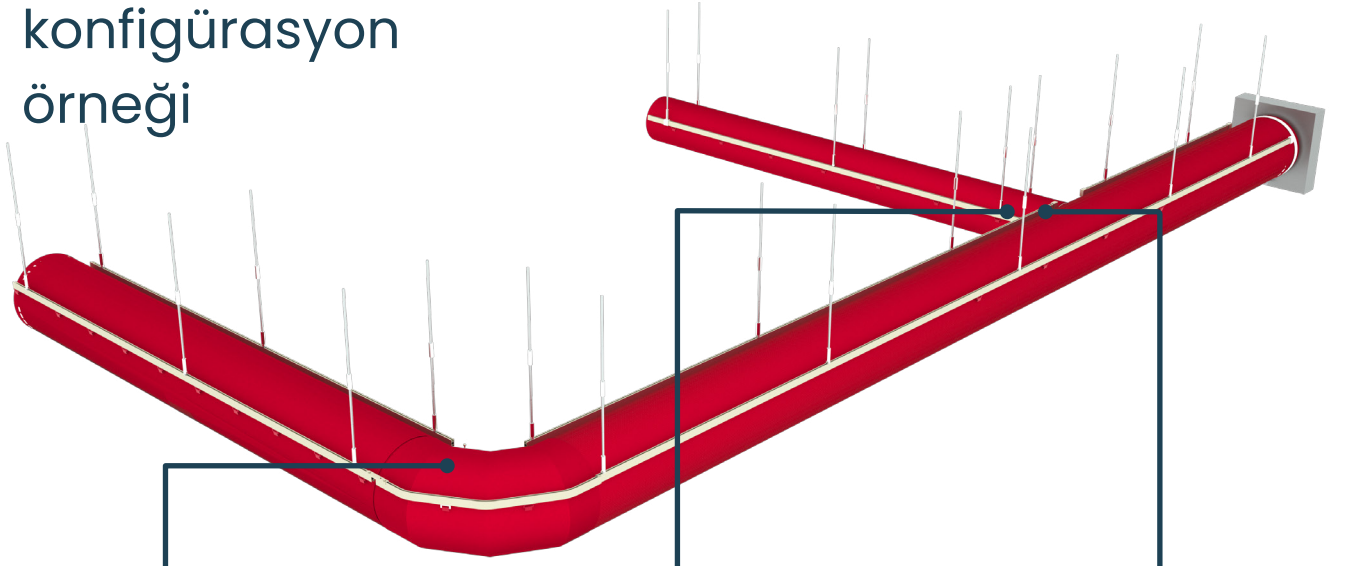



Dirsekler

Her açıda ve boyutta
özel dirsek üretiyoruz.



Redüksiyonlar

Konsantrik ve eksan-
trik redüksiyonlar
mevcuttur.



Branşmanlar

Konsantrik ve eksantrik
branşman bağlantıları
mevcuttur.


Type 06 HE H-Ray

Type 06 HE askı sisteminde sıcak daldırma galvanizli M8 dişli saplamalar sağlam, hızlı ve pratik montaj sağlar. Sıcak daldırma galvaniz dişli saplamalar 2 m uzunluğundadır.

Tavan ve H-ray arasındaki yükseklik 2 metreden daha fazlaysa, iki dişli saplama, sıcak daldırma galvaniz bağlantı somunu ile birleştirilerek uzatılır. M8 saplama H-ray üzerinde kolayca hareket edebilen, somun ve pul ile gerekli konumda sabitlenebilen bir cıvata ile H-ray'a sabitlenir.

H-raylar ayar vidalı sıcak daldırma galvaniz bağlantı elemanları ile birleştirilerek uzatılır. Plastik sürgüler veya RapidSlider kanalı H-Ray'a sabitlemek için kullanılır. Raylar sistemdeki dirseklerin açısına göre bükümlü gönderilir.

Plastik sürgüler

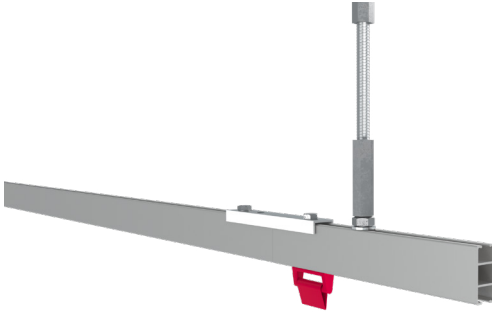

RapidSlider

